屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15379
光源	LLD4000MLCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176224(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	58 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		34	26	21	18	33	26	21	18	31	25	21	18	29	24	20	18	16
	中 0.63	0.8		39	32	28	24	38	32	27	24	36	31	27	24	35	30	26	23	22
	否 0.56	1.0		43	37	32	29	42	36	32	28	40	35	31	28	38	34	30	27	26
下方投影面積	cm²	1.25		47	41	36	33	46	40	36	33	44	39	35	32	42	37	34	32	30
		1.5		49	44	40	36	48	43	39	36	46	42	38	35	44	40	37	35	33
等価発光面積	cm²	2.0		53	48	45	41	52	47	44	41	49	46	43	40	47	44	42	39	37
		2.5		55	51	48	45	54	50	47	44	52	48	46	44	49	47	45	43	41
		3.0		57	53	50	48	55	52	49	47	53	50	48	46	51	49	47	45	43
		4.0		58	56	53	51	57	55	53	51	55	53	51	49	53	51	50	48	46
		5.0		60	57	55	53	59	56	55	53	56	55	53	52	54	53	52	50	48
		7.0		61	59	58	56	60	58	57	56	58	57	55	54	56	55	54	53	50
		10.0		62	61	60	59	61	60	59	58	59	58	57	56	57	56	55	55	52

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

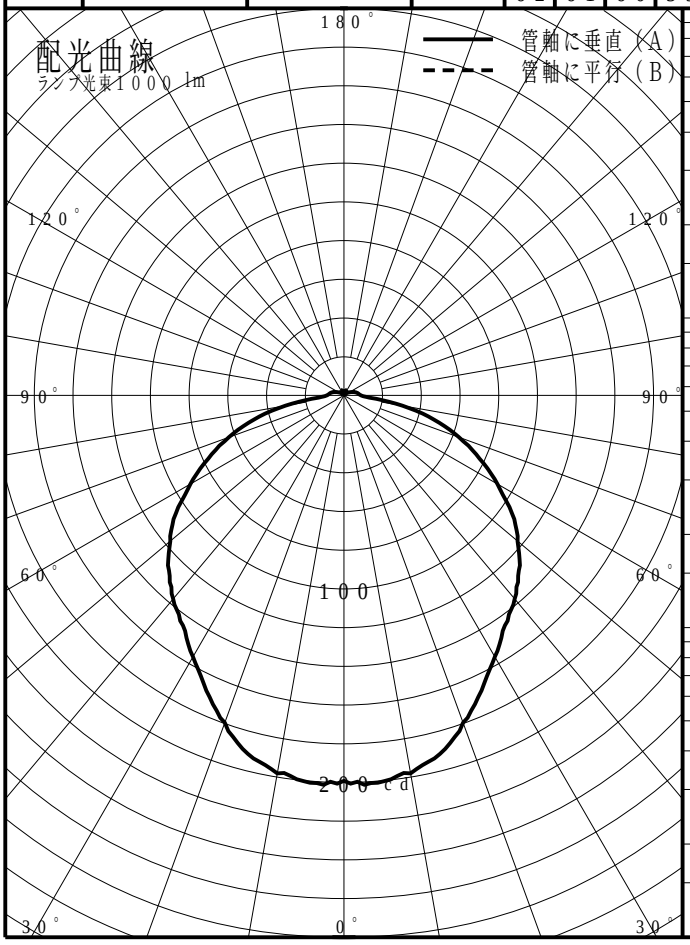

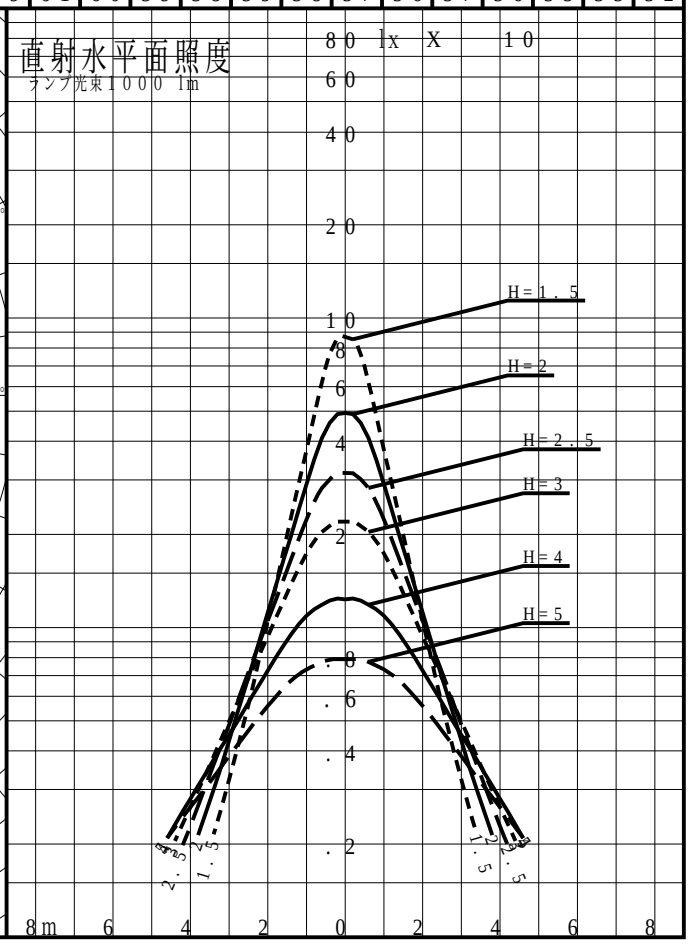

パナソニック株式会社