屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15390
光源	LLD3020MLCE1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0176266(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	63 %	反射率	天井
上方光束	0 %		壁
下方光束	63 %		床
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	51	47	44	43	51	47	44	42	50	46	44	42	49	46	44	42	42
0.8	55	51	49	47	55	51	49	47	53	50	48	47	53	50	48	47	46
1.0	57	54	52	50	57	54	51	50	56	53	51	50	55	52	51	49	48
1.25	60	57	54	53	59	56	54	52	58	55	54	52	57	55	53	52	51
1.5	61	58	56	55	60	58	56	54	59	57	55	54	58	56	55	54	52
2.0	63	60	59	57	62	60	58	57	61	59	58	56	60	58	57	56	55
2.5	64	62	60	59	63	61	60	59	62	60	59	58	60	59	58	57	56
3.0	64	63	61	60	64	62	61	60	62	61	60	59	61	60	59	58	57
4.0	65	64	63	62	65	63	62	62	63	62	61	61	62	61	61	60	58
5.0	66	65	64	63	65	64	63	63	64	63	62	62	62	62	61	61	59
7.0	66	66	65	64	66	65	64	64	64	64	63	63	63	63	62	62	60
10.0	67	66	66	65	66	66	65	65	65	64	64	64	63	63	63	63	61

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.51Hm	0.51Hm

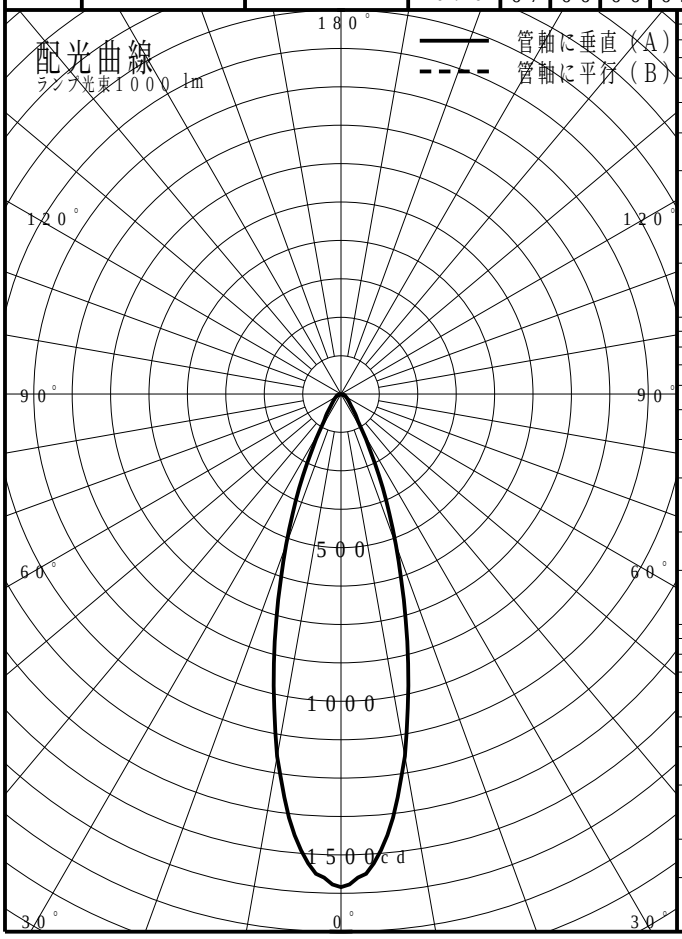

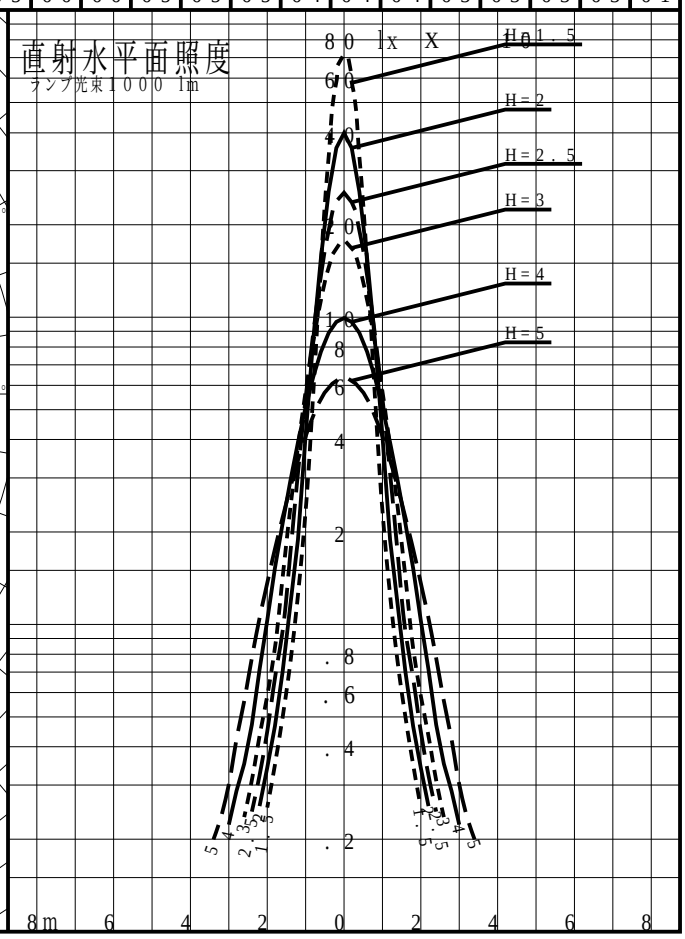

1605.1
1605.1

パナソニック株式会社