屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15391
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178743(0)DR1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		38	31	26	23	37	30	26	23	35	30	25	23	34	29	25	22	21
	中 0.63	0.8		44	37	32	29	43	36	32	29	41	35	31	28	39	34	31	28	27
	否 0.56	1.0		48	41	37	33	47	41	36	33	45	39	36	33	43	38	35	32	31
下方投影面積	cm^2	1.25		51	45	41	38	50	45	41	37	48	43	40	37	46	42	39	36	35
		1.5		54	48	44	41	53	48	44	41	50	46	43	40	48	45	42	40	38
等価発光面積	cm^2	2.0		57	53	49	46	56	52	48	46	54	50	47	45	52	49	46	44	42
		2.5		59	55	52	49	58	54	51	49	56	53	50	48	54	51	49	47	45
		3.0		61	57	54	52	59	56	54	51	57	55	52	50	55	53	51	50	48
		4.0		62	60	57	55	61	59	57	55	59	57	55	54	57	56	54	53	51
		5.0		64	61	59	58	63	61	59	57	61	59	57	56	59	57	56	55	53
		7.0		65	63	62	60	64	62	61	60	62	61	59	58	60	59	58	57	55
		10.0		66	65	64	63	65	64	63	62	63	62	61	60	61	60	60	59	57

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.96Hm	0.96Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

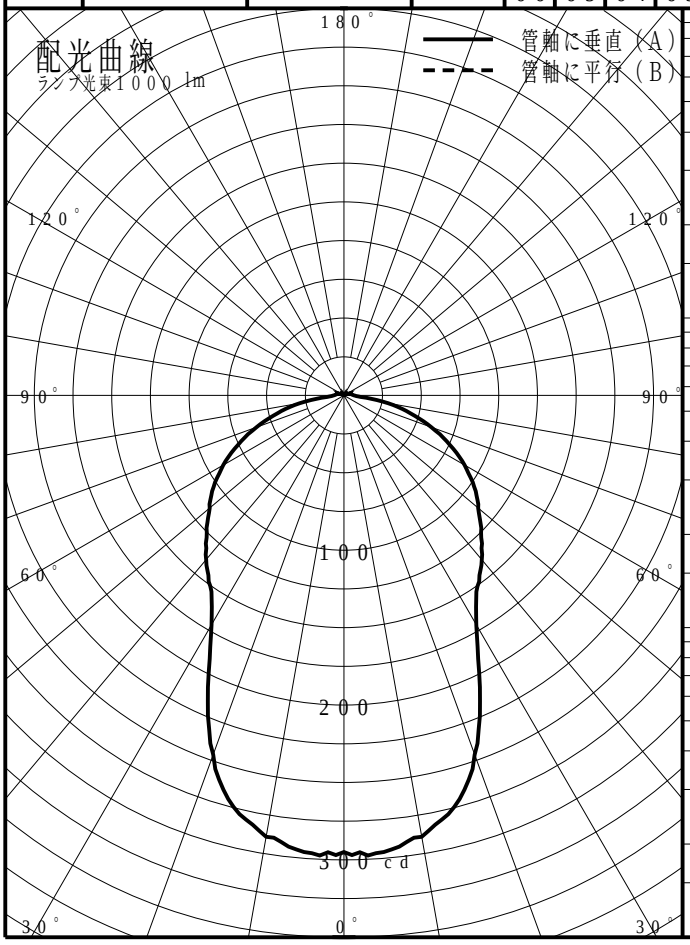

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

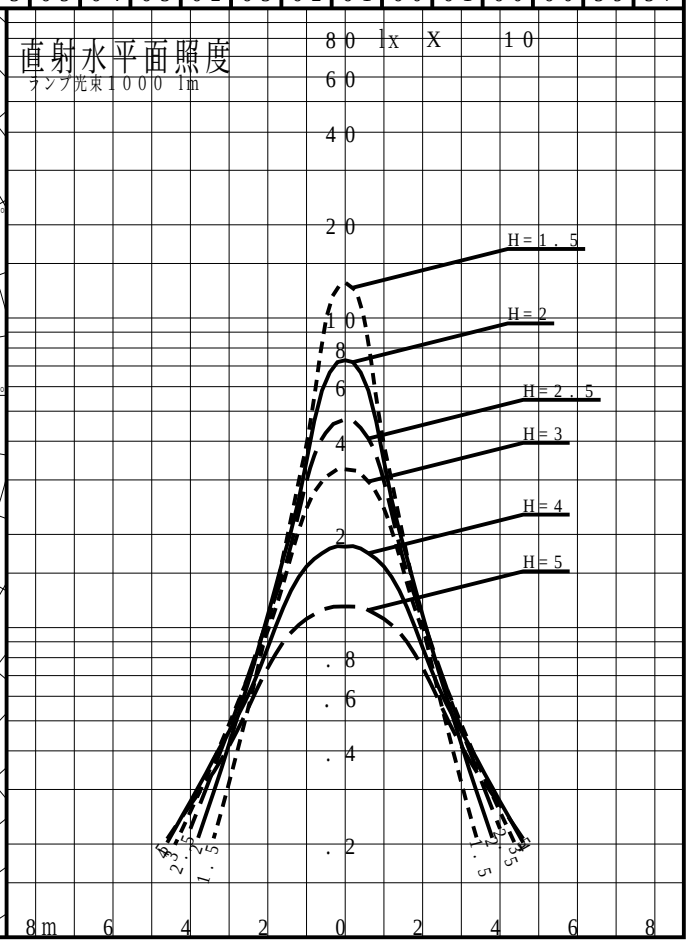

297.6
294.9

パナソニック株式会社