

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G B 1 5 3 9 1

光源

L L D 4 0 4 0 2 C Q 1 (S H U K O U) × 1 6 2 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 8 4 4 3 8 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

6 6 %

上方光束

1 %

下方光束

6 5 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

7 0 5 0 3 0 1 0

0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m


0 . 7 6 H m

0 . 7 6 H m

0.6	58	55	53	51	58	55	53	51	57	54	52	51	56	54	52	51	50
0.8	61	58	56	54	61	58	56	54	60	57	55	54	59	57	55	54	53
1.0	63	60	58	57	62	60	58	56	61	59	57	56	60	58	57	56	55
1.25	64	62	60	59	64	62	60	58	63	61	59	58	62	60	59	58	57
1.5	66	63	61	60	65	63	61	60	64	62	60	59	62	61	60	59	58
2.0	67	65	63	62	66	64	63	62	65	63	62	61	64	62	61	61	59
2.5	68	66	65	64	67	66	64	63	66	64	63	62	64	63	62	62	60
3.0	68	67	66	65	68	66	65	64	66	65	64	63	65	64	63	62	61
4.0	69	68	67	66	68	67	66	66	67	66	65	64	65	65	64	64	62
5.0	69	69	68	67	69	68	67	66	67	66	66	65	66	65	65	64	62
7.0	70	69	69	68	69	69	68	67	68	67	67	66	66	66	65	65	63
10.0	70	70	69	69	70	69	69	68	68	68	67	67	66	66	66	66	64

配光曲線

ランプ光束1000lm

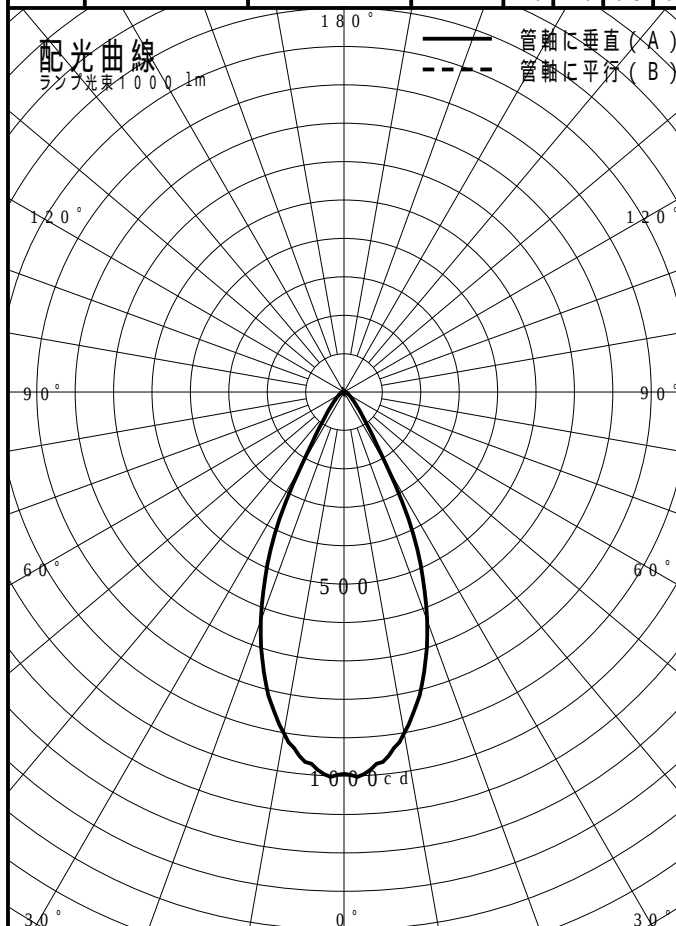

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

