屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15397
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178767(0)DR1
BZ分類	BZ1/1.1/BZ2

器具効率	64 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		45	40	36	34	45	39	36	34	43	39	36	33	42	38	35	33	32
	中 0.63	0.8		51	45	42	40	50	45	42	39	48	44	41	39	47	43	41	39	38
	否 0.56	1.0		54	49	46	44	53	49	46	43	51	48	45	43	50	47	45	43	41
下方投影面積	cm^2	1.25		57	53	50	47	56	52	49	47	54	51	48	46	53	50	48	46	45
		1.5		59	55	52	50	58	54	52	49	56	53	51	49	54	52	50	48	47
等価発光面積	cm^2	2.0		61	58	56	53	60	57	55	53	58	56	54	52	57	55	53	52	50
		2.5		62	60	58	56	62	59	57	56	60	58	56	55	58	57	55	54	52
		3.0		63	61	59	58	63	61	59	57	61	59	58	56	59	58	56	55	54
		4.0		65	63	61	60	64	62	61	60	62	61	60	58	60	59	58	57	56
		5.0		65	64	63	62	65	63	62	61	63	62	61	60	61	60	59	59	57
		7.0		66	65	64	63	65	64	64	63	64	63	62	61	62	61	61	60	58
		10.0		67	66	66	65	66	65	65	64	64	64	63	63	63	62	62	61	59

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

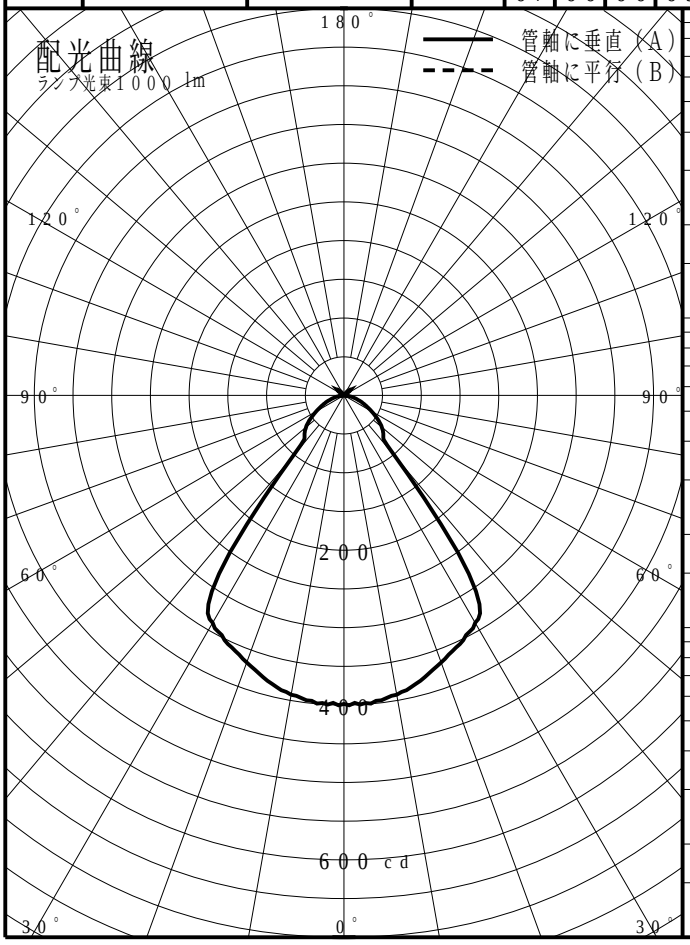

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

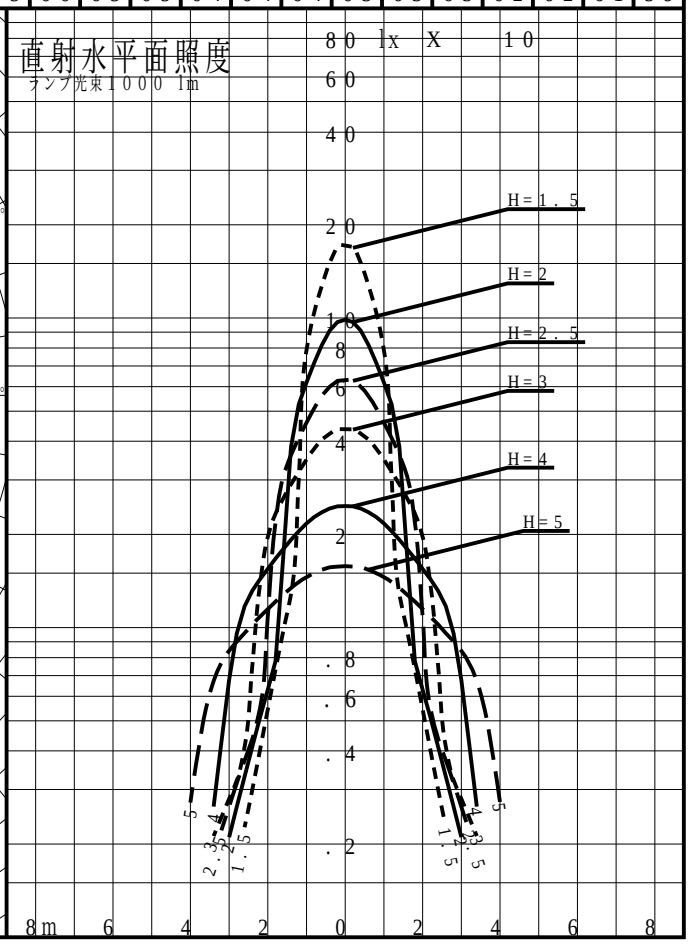

400.4
398.6

パナソニック株式会社