屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16707
光源	LLD2020LCT1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0190467(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	84 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	84 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	71	66	63	61	71	66	63	61	70	66	63	61	69	65	63	61	60
	中 0.63	0.8	76	72	69	67	75	71	69	67	74	71	68	66	73	70	68	66	65
	否 0.56	1.0	79	75	72	70	78	75	72	70	77	74	72	70	76	73	71	70	69
下方投影面積	cm^2	1.25	81	78	76	74	81	78	75	73	79	77	75	73	78	76	74	72	71
		1.5	83	80	78	76	82	79	77	76	81	78	77	75	79	77	76	75	73
等価発光面積	cm^2	2.0	85	83	81	79	84	82	80	79	83	81	79	78	81	80	78	77	76
		2.5	86	84	82	81	85	83	82	81	84	82	81	80	82	81	80	79	77
		3.0	87	85	84	82	86	85	83	82	84	83	82	81	83	82	81	80	78
		4.0	88	87	85	84	87	86	85	84	85	84	83	83	84	83	82	82	80
		5.0	89	87	87	86	88	87	86	85	86	85	84	84	84	84	83	83	81
		7.0	89	88	88	87	88	88	87	86	86	86	85	85	85	84	84	84	81
		10.0	90	89	89	88	89	88	88	87	87	87	86	86	85	85	85	84	82

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

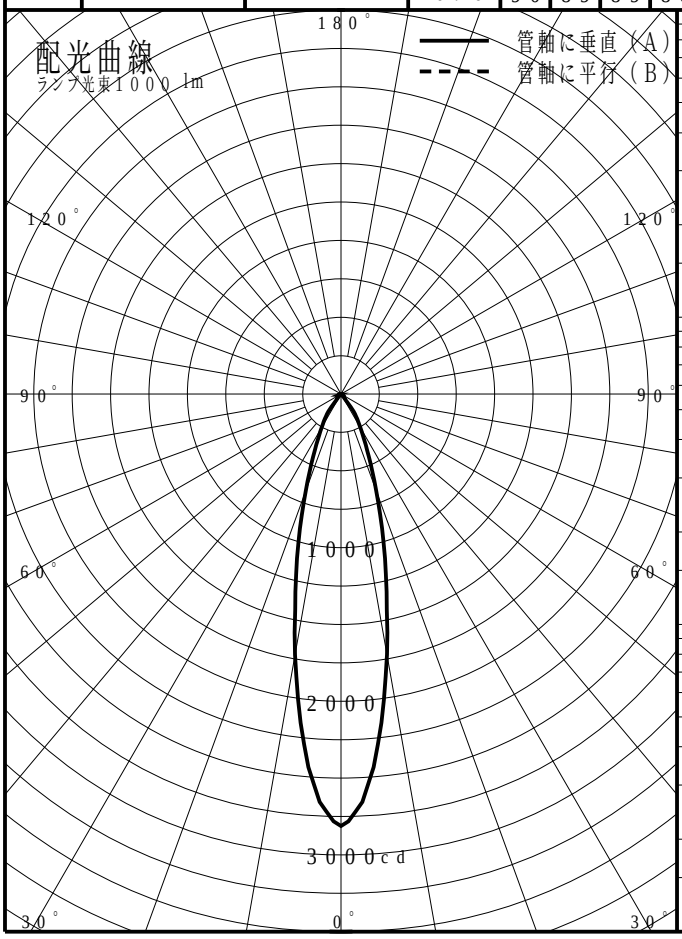

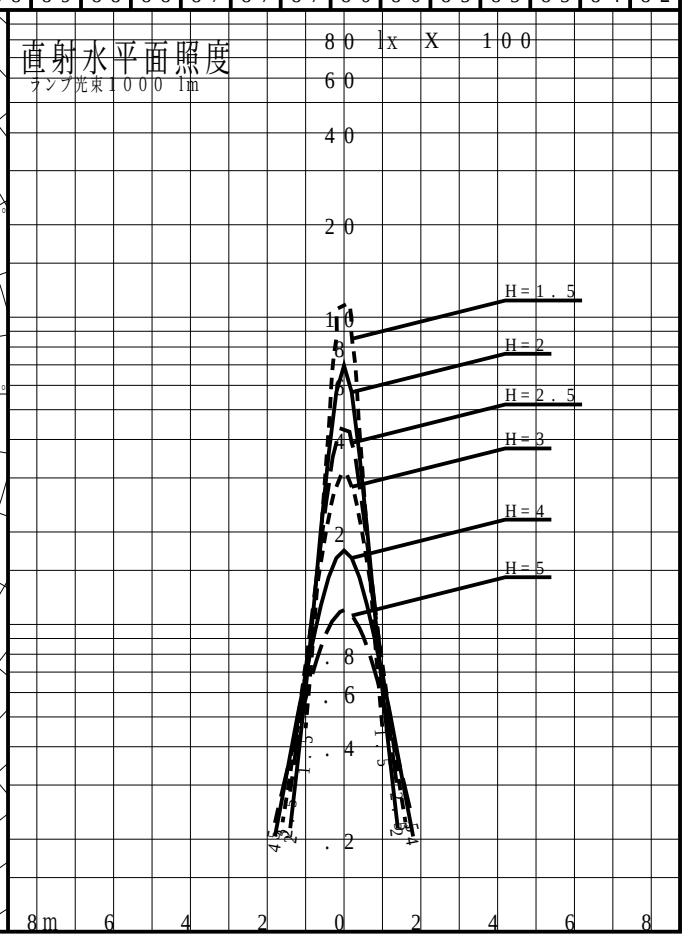

2811.9
2811.9

パナソニック株式会社