屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16130
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176325(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/1.8/BZ5

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	5 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	82 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	49	39	33	28	48	38	32	28	46	37	32	27	43	36	31	27	25
	中 0.63		0.8	58	48	42	37	57	48	41	37	54	46	40	36	51	45	40	36	34
	否 0.56		1.0	64	55	48	43	62	54	48	43	59	52	47	42	56	50	46	42	39
下方投影面積	cm^2		1.25	69	61	54	50	67	60	54	49	64	57	52	48	61	56	51	48	45
			1.5	72	65	59	54	70	63	58	54	67	61	57	53	64	59	55	52	49
等価発光面積	cm^2		2.0	77	70	65	61	75	69	64	60	71	66	62	59	68	64	61	58	55
			2.5	79	74	69	65	77	72	68	64	74	70	66	63	71	67	64	61	58
			3.0	81	76	72	68	79	75	71	67	76	72	69	66	73	70	67	64	61
			4.0	84	80	76	73	82	78	75	72	79	75	73	70	75	73	70	68	65
			5.0	85	82	79	76	83	80	77	75	80	77	75	73	77	75	73	71	67
			7.0	87	84	82	79	85	83	81	78	82	80	78	76	79	77	76	74	71
			10.0	88	86	84	83	87	85	83	81	84	82	81	79	81	79	78	77	73

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

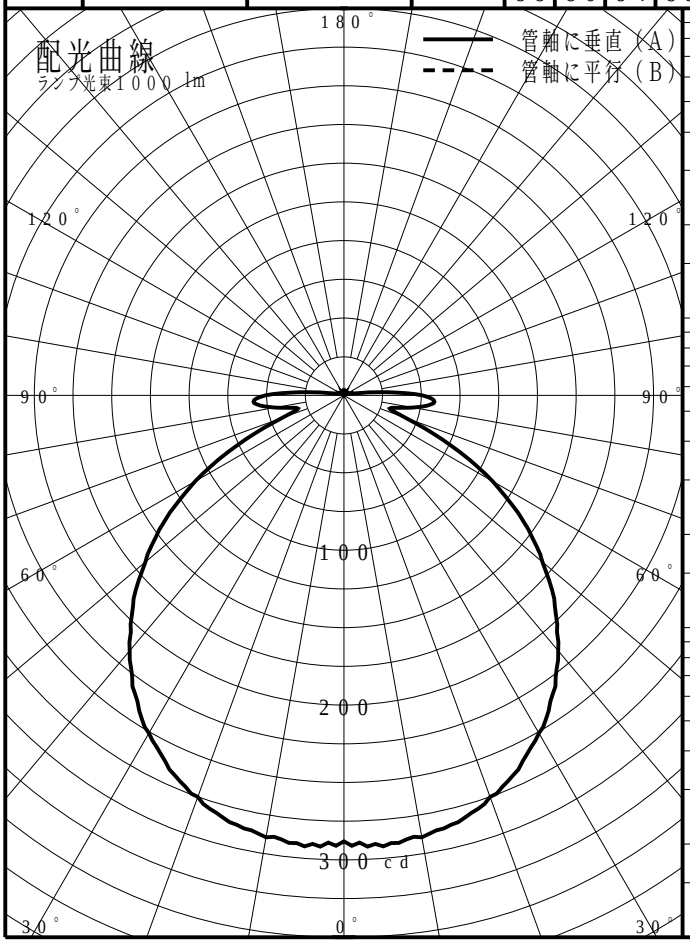

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

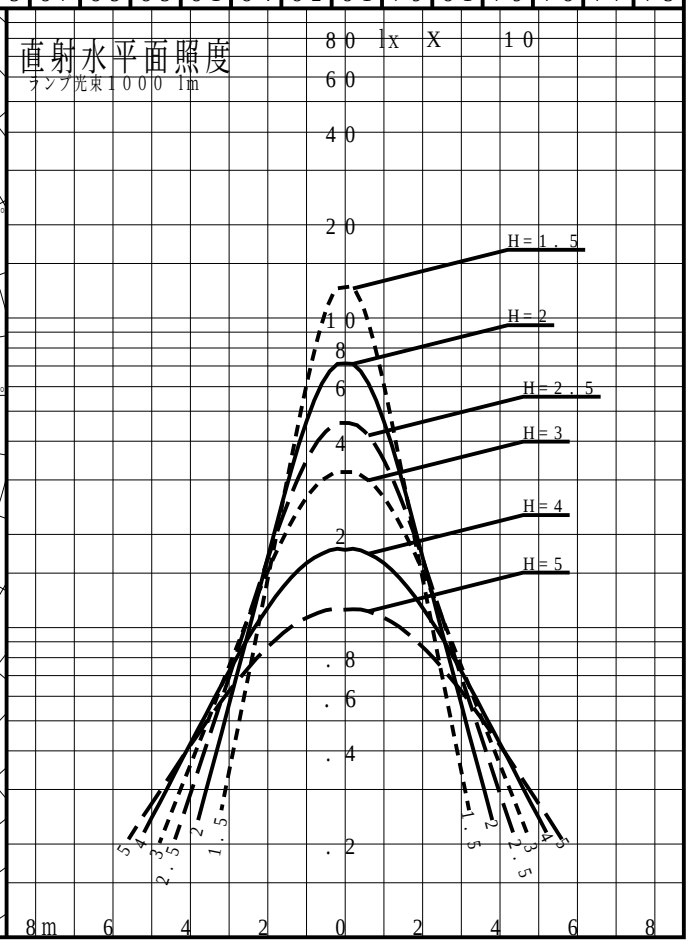

292.4
288.0

パナソニック株式会社