屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16133
光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1　　860.0 lm
管理番号	K0184499(1)DR1
BZ分類	BZ4/2.8/BZ5

器具効率	73 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	69 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	43	34	29	25	42	34	28	25	39	32	28	24	37	31	27	24	22
	中 0.63	0.8	50	42	36	32	48	41	36	32	46	40	35	32	44	38	34	31	29
	否 0.56	1.0	54	47	42	37	53	46	41	37	50	44	40	37	48	43	39	36	34
下方投影面積	cm^2	1.25	58	52	47	43	57	51	46	42	54	49	45	41	52	47	44	41	38
等価発光面積	cm^2	1.5	61	55	50	46	60	54	50	46	57	52	48	45	54	50	47	44	42
		2.0	65	60	56	52	63	59	55	51	61	57	53	50	58	54	52	49	47
		2.5	67	63	59	56	66	62	58	55	63	59	56	54	60	57	55	53	50
		3.0	69	65	62	59	67	64	61	58	65	62	59	57	62	59	57	55	52
		4.0	71	68	65	63	70	67	64	62	67	64	62	60	64	62	60	59	56
		5.0	72	70	67	65	71	69	66	64	68	66	64	63	65	64	62	61	58
		7.0	74	72	70	68	73	71	69	67	70	68	67	65	67	66	65	64	60
		10.0	75	74	72	71	74	72	71	70	71	70	69	68	68	67	67	66	62

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

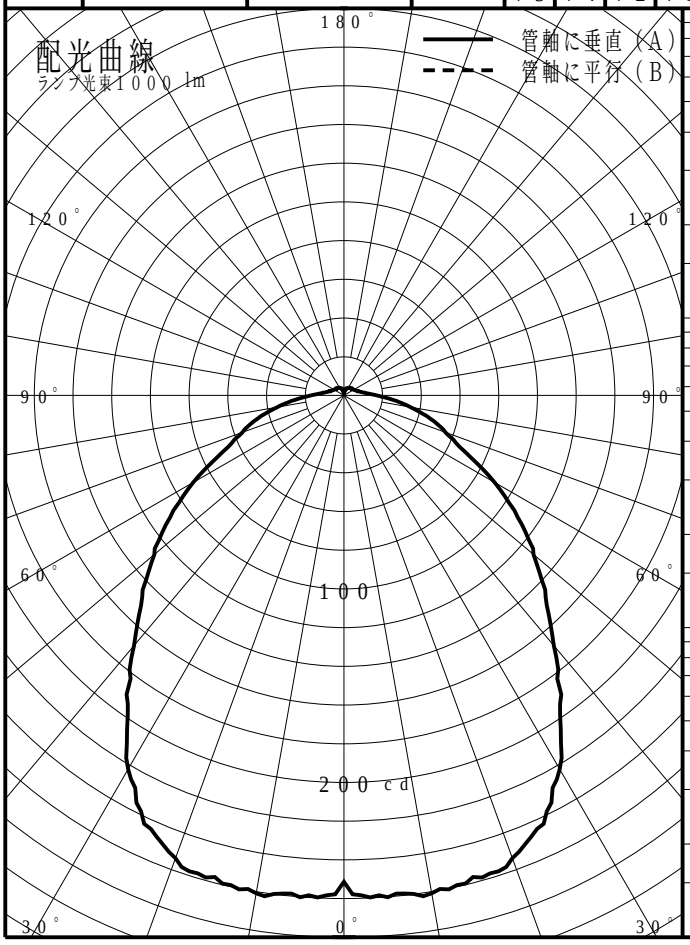

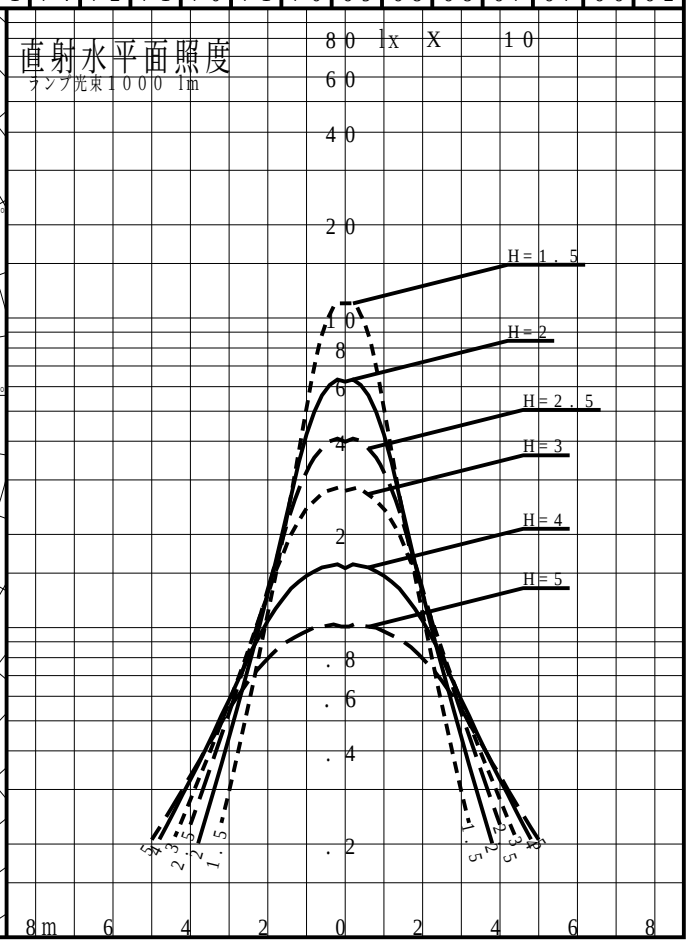

262.0
251.3

パナソニック株式会社