# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XAD3211L |
| 光源 | LED2700_70_710 x1　　710.0 lm |
| 管理番号 | K0165460(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ4/0.7/BZ3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | 0.6 | 61 | 50 | 43 | 38 | 60 | 50 | 43 | 38 | 58 | 49 | 42 | 38 | 56 | 48 | 42 | 38 | 36 |
| | 中 0.63 | 0.8 | 72 | 62 | 55 | 50 | 71 | 61 | 55 | 50 | 68 | 60 | 54 | 50 | 66 | 59 | 53 | 49 | 47 |
| | 否 0.56 | 1.0 | 79 | 70 | 63 | 58 | 77 | 69 | 63 | 58 | 75 | 68 | 62 | 58 | 73 | 66 | 61 | 57 | 55 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | 85 | 77 | 71 | 66 | 83 | 76 | 70 | 66 | 81 | 74 | 69 | 65 | 78 | 73 | 68 | 65 | 63 |
| | | 1.5 | 89 | 81 | 76 | 71 | 87 | 81 | 75 | 71 | 84 | 79 | 74 | 71 | 82 | 77 | 73 | 70 | 68 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | 94 | 88 | 83 | 79 | 92 | 87 | 82 | 79 | 90 | 85 | 81 | 78 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 |
| | | 2.5 | 97 | 92 | 88 | 84 | 95 | 91 | 87 | 84 | 93 | 89 | 86 | 83 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 |
| | | 3.0 | 99 | 94 | 91 | 88 | 97 | 93 | 90 | 87 | 95 | 91 | 89 | 86 | 92 | 90 | 87 | 85 | 83 |
| | | 4.0 | 101 | 98 | 95 | 92 | 100 | 97 | 94 | 92 | 97 | 95 | 92 | 90 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 |
| | | 5.0 | 103 | 100 | 98 | 95 | 101 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 93 | 96 | 95 | 93 | 92 | 89 |
| | | 7.0 | 104 | 102 | 100 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 99 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 |
| | | 10.0 | 105 | 104 | 103 | 102 | 104 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 94 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.24Hm | 1.24Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm

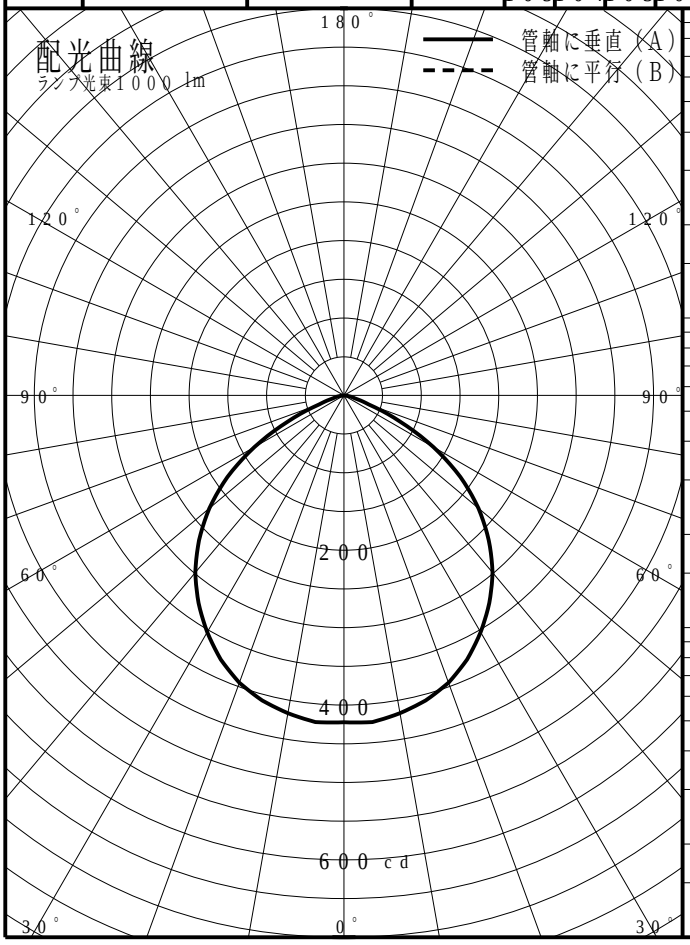


直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

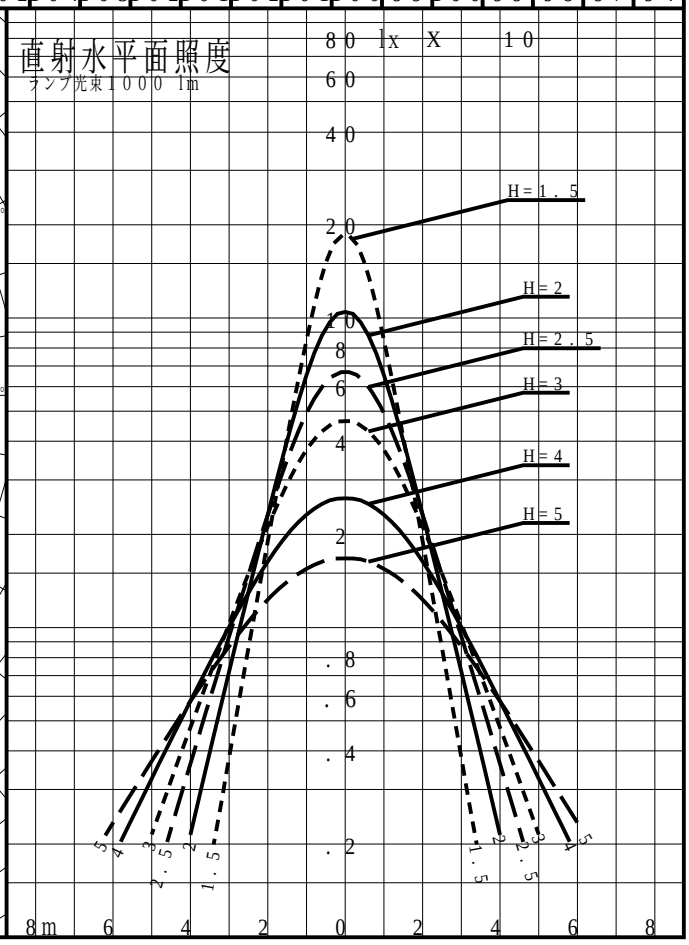


423.6
422.3

パナソニック株式会社