屋内照明器具特性

品番（品名）	LGS9302
光源	LLD3020MLCB1 x2　　715.0 lm
管理番号	K0179482(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	94 %
上方光束	1 %
下方光束	93 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	78	73	69	66	78	72	69	66	76	72	68	66	75	71	68	66	65			
0.8	84	79	75	73	83	78	75	72	81	77	74	72	80	77	74	72	71			
1.0	87	83	79	77	86	82	79	76	85	81	78	76	83	80	78	76	74			
1.25	90	86	83	80	89	85	82	80	87	84	82	80	86	83	81	79	78			
1.5	92	88	85	83	91	87	85	83	89	86	84	82	87	85	83	81	80			
2.0	94	91	89	87	93	90	88	86	91	89	87	85	89	87	86	84	83			
2.5	96	93	91	89	95	92	90	89	93	91	89	87	91	89	88	86	85			
3.0	97	94	92	91	95	93	92	90	93	92	90	89	91	90	89	88	86			
4.0	98	96	94	93	97	95	94	92	95	93	92	91	93	92	91	90	87			
5.0	98	97	96	95	97	96	95	94	95	94	93	92	93	92	92	91	88			
7.0	99	98	97	96	98	97	96	95	96	95	94	94	94	93	93	92	90			
10.0	100	99	98	98	99	98	97	97	97	96	95	95	95	94	94	93	91			

配光曲線
ランプ光束1000 lm

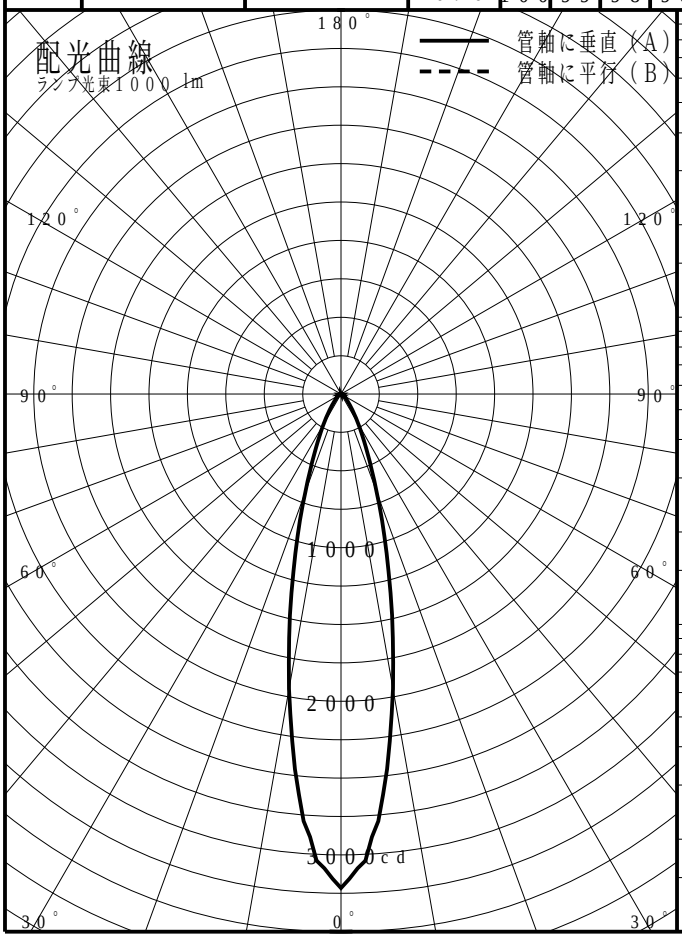

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

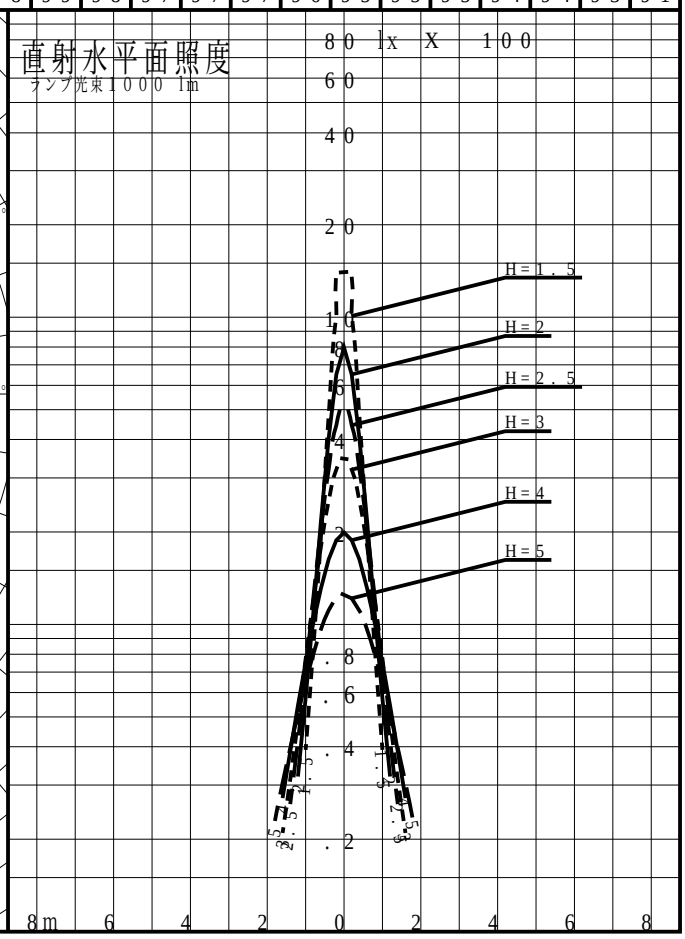

3215.9
3215.9

パナソニック株式会社