

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G B 1 6 1 2 4

光源

L L D 5 0 2 0 L C C 1 × 1 1 0 8 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 9 0 4 4 2 (0) D R 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

反射率

天井

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

壁

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

床

1 0 %

1 0 %

1 0 %

1 0 %

0 %

室指数

照明率 (× 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良 0 . 6 7

中 0 . 6 3

否 0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m


0 . 4 1 H m

0 . 4 1 H m

0.6	84	79	75	72	84	78	75	72	82	78	74	72	81	77	74	72	71
0.8	91	86	82	80	90	85	82	80	89	84	81	79	87	84	81	79	78
1.0	95	90	87	84	94	90	87	84	92	89	86	84	91	88	85	84	82
1.25	98	94	91	89	97	93	90	88	95	92	90	88	94	91	89	87	86
1.5	100	96	94	92	99	96	93	91	97	94	92	91	95	93	91	90	89
2.0	102	100	97	96	101	99	97	95	99	97	96	94	98	96	95	93	92
2.5	104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	97	99	98	97	96	94
3.0	105	103	101	100	104	102	101	99	102	100	99	98	100	99	98	97	95
4.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	102	101	101	100	98
7.0	107	107	106	106	106	106	105	105	104	104	104	103	102	102	102	102	99
10.0	108	108	108	107	107	107	107	106	105	105	105	105	103	103	103	103	100

配光曲線

ランプ光束1000lm

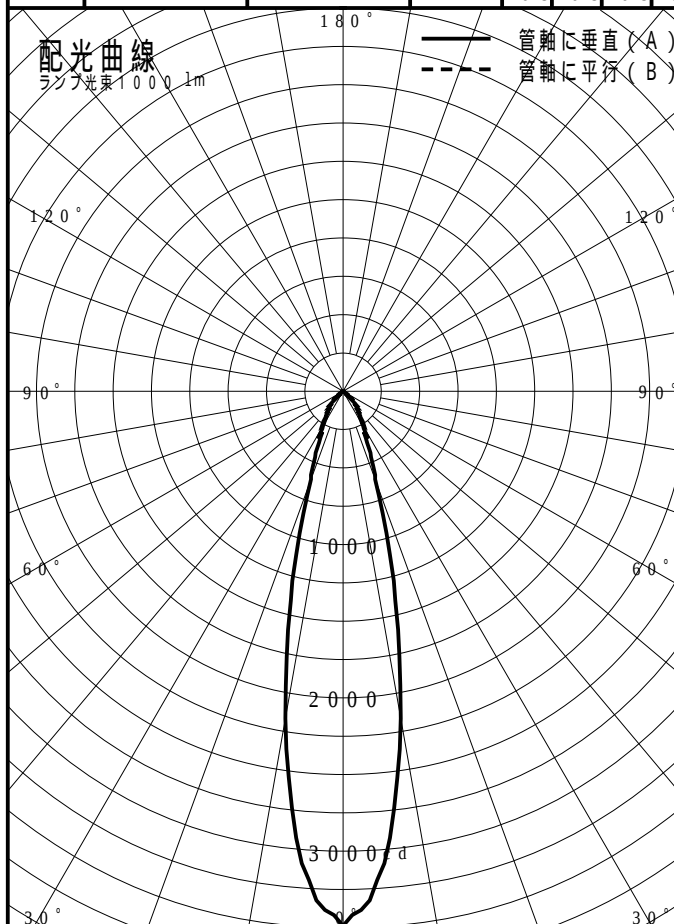

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

