屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16125
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0179039(0)DR1
BZ分類	BZ2/8.5/BZ1

器具効率	59 %
上方光束	0 %
下方光束	59 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.28Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	39	33	30	27	39	33	30	27	38	33	29	27	36	32	29	27	26
0.8	46	41	37	34	45	40	37	34	44	39	36	34	42	39	36	34	33
1.0	50	45	42	39	49	45	42	39	47	44	41	39	46	43	41	39	38
1.25	53	49	46	43	52	48	45	43	50	47	45	43	49	47	44	43	42
1.5	54	51	48	46	54	51	48	46	52	50	47	46	51	49	47	45	44
2.0	57	54	52	50	56	54	52	50	55	53	51	49	53	52	50	49	48
2.5	58	56	54	52	58	55	54	52	56	54	53	52	55	53	52	51	50
3.0	59	57	56	54	59	57	55	54	57	56	54	53	56	55	53	52	51
4.0	60	59	58	56	60	58	57	56	58	57	56	55	57	56	55	54	53
5.0	61	60	59	58	60	59	58	57	59	58	57	56	58	57	56	56	54
7.0	62	61	60	59	61	60	60	59	60	59	58	58	59	58	57	57	55
10.0	63	62	61	61	62	61	61	60	60	60	59	59	59	59	58	58	56

配光曲線
ランプ光束1000 lm

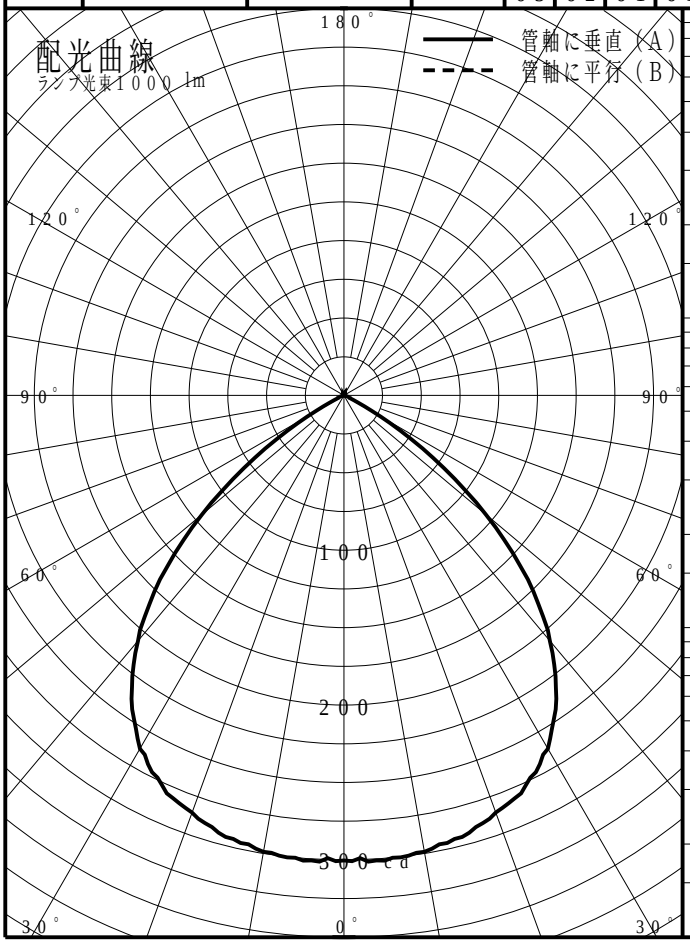

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

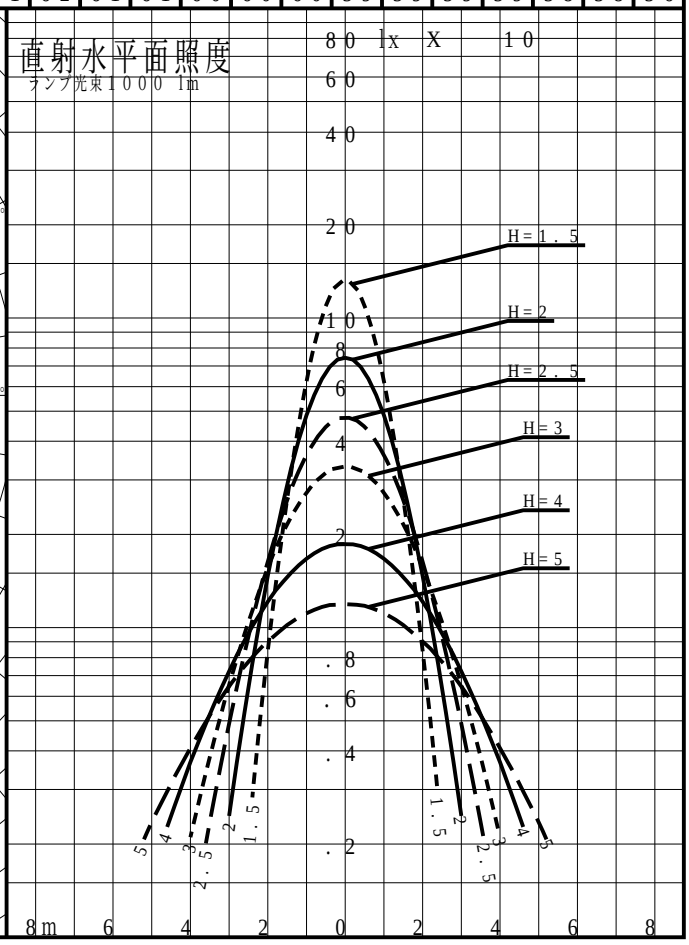

301.6
300.4

パナソニック株式会社