屋内照明器具特性

品番（品名）	SPL5427
光源	LLD3020LCE1 x4　795.0 lm
管理番号	K0176040(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	94 %	反射率	天井 80 % / 壁 70 50 30 10 / 床 10 %
上方光束	0 %		天井 70 % / 壁 70 50 30 10 / 床 10 %
下方光束	94 %		天井 50 % / 壁 70 50 30 10 / 床 10 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56		天井 30 % / 壁 70 50 30 10 / 床 10 %
下方投影面積	cm^2		天井 0 % / 壁 0 % / 床 0 %
等価発光面積	cm^2		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	77	71	67	64	76	71	67	64	75	70	66	64	74	69	66	64	63
0.8	83	77	73	71	82	77	73	71	80	76	73	70	79	75	72	70	69
1.0	86	81	78	75	86	81	77	75	84	80	77	74	82	79	76	74	73
1.25	89	85	82	79	89	84	81	79	87	83	80	78	85	82	80	78	76
1.5	92	88	84	82	91	87	84	82	89	86	83	81	87	84	82	80	79
2.0	94	91	88	86	93	90	88	86	91	89	87	85	89	87	86	84	82
2.5	96	93	91	89	95	92	90	88	93	91	89	87	91	89	88	86	84
3.0	97	95	92	91	96	94	92	90	94	92	90	89	92	90	89	88	86
4.0	98	96	95	93	97	95	94	93	95	94	92	91	93	92	91	90	88
5.0	99	98	96	95	98	97	95	94	96	95	94	93	94	93	92	91	89
7.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90
10.0	101	100	99	98	100	99	98	97	97	97	96	96	95	95	94	94	91

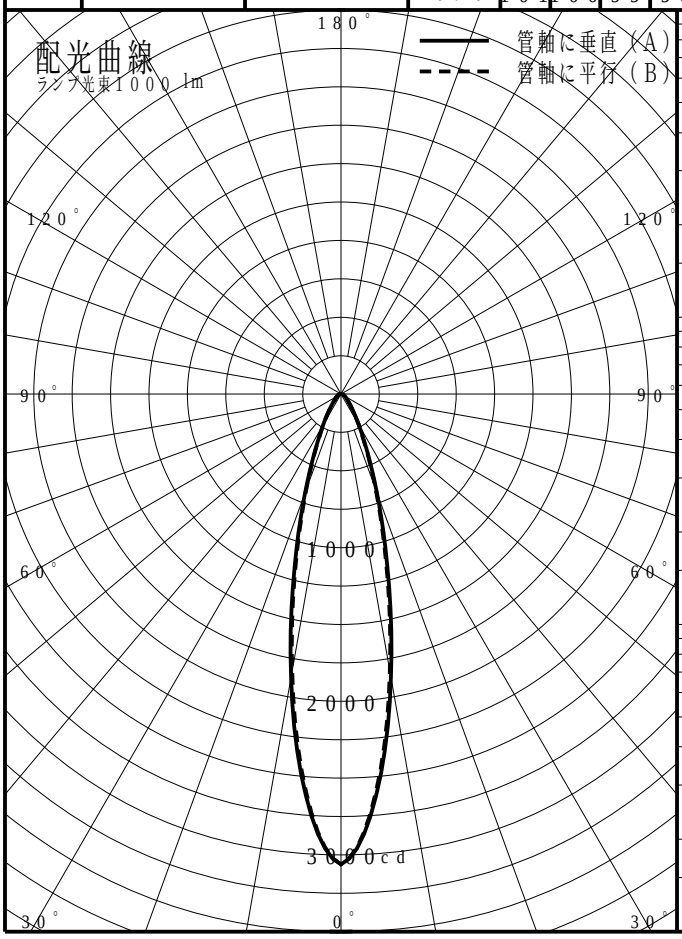

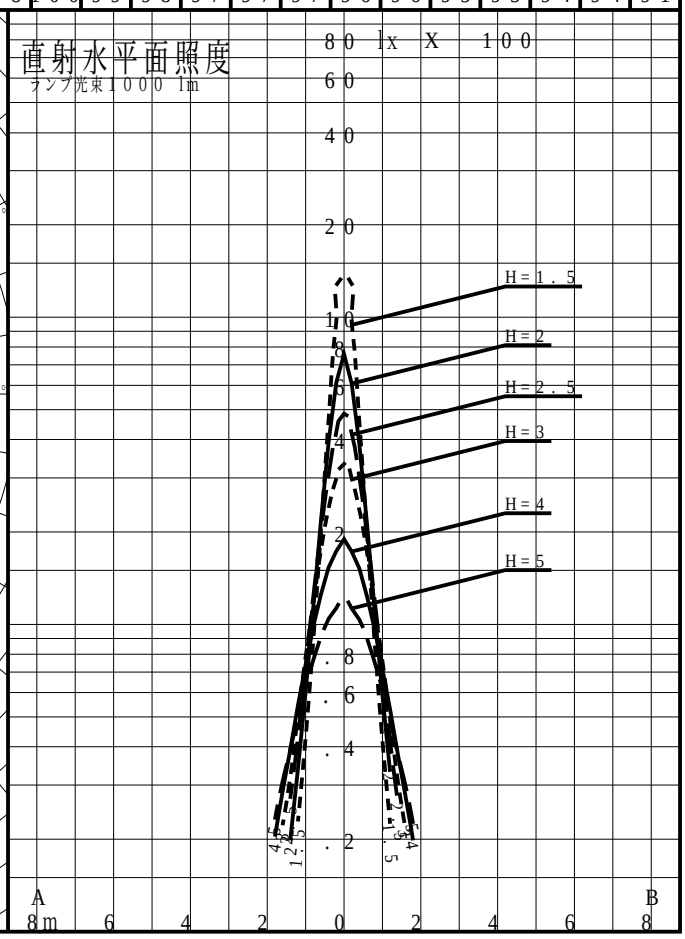

3061.5
3061.5

パナソニック株式会社