屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB3002
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175638(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	90 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	90 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	53	42	35	30	51	41	35	30	49	40	34	30	47	39	34	30	28
	中 0.63		0.8	62	52	45	40	61	51	45	40	58	50	44	40	56	49	43	39	38
	否 0.56		1.0	68	59	52	47	67	58	52	47	64	57	51	47	62	55	50	46	44
下方投影面積	cm^2		1.25	73	65	59	54	72	64	58	54	69	63	58	53	67	61	57	53	51
			1.5	77	70	64	59	76	69	63	59	73	67	62	58	71	65	61	58	56
等価発光面積	cm^2		2.0	82	76	71	67	81	75	70	66	78	73	69	66	76	71	68	65	63
			2.5	85	80	76	72	84	79	75	71	81	77	74	70	79	75	72	70	67
			3.0	87	83	79	76	86	82	78	75	83	80	77	74	81	78	75	73	71
			4.0	90	86	83	80	89	85	82	80	86	83	81	79	84	82	79	78	75
			5.0	92	89	86	84	90	88	85	83	88	86	84	82	86	84	82	80	78
			7.0	93	91	89	87	92	90	88	87	90	88	87	85	88	86	85	84	81
			10.0	95	93	92	90	94	92	91	89	91	90	89	88	89	88	87	86	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

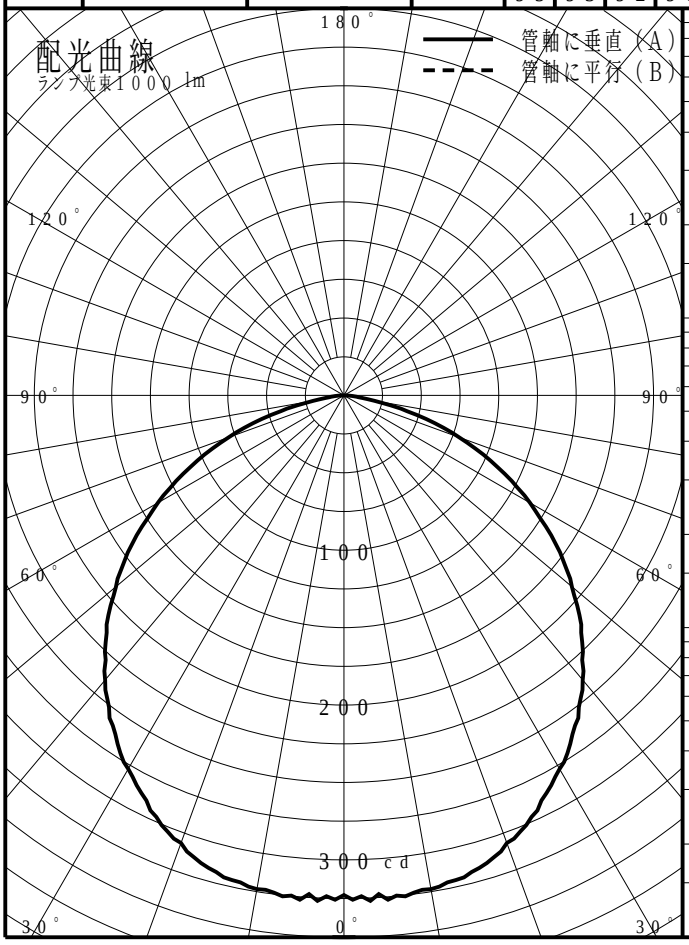

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

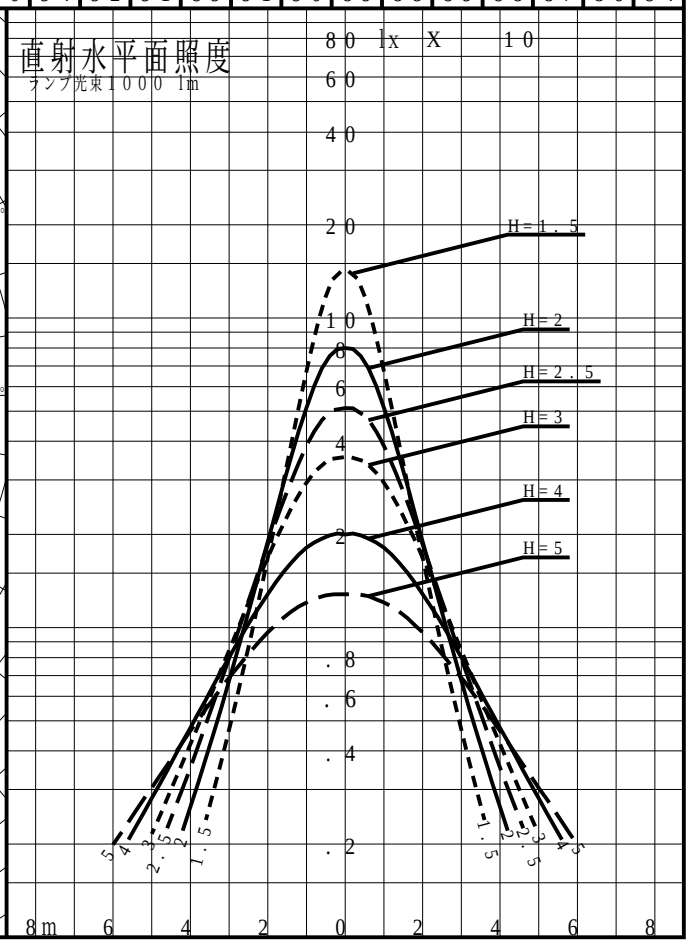

327.0
322.8

パナソニック株式会社