屋内照明器具特性

品番（品名）	SC439W
光源	LED3500_70_470 x1　470.0 lm
管理番号	K0161574(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7

器具効率	101 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	38 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	63 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	47	34	26	20	43	32	24	19	37	28	21	17	32	24	19	15	10
	中 0.6		0.8	55	43	34	28	51	40	32	26	44	35	28	23	37	30	25	20	15
	否 0.56		1.0	61	49	41	34	57	46	38	32	49	40	34	28	42	35	29	25	18
下方投影面積	cm^2		1.25	67	56	47	40	62	52	44	38	54	45	39	34	46	39	34	30	22
			1.5	71	60	52	46	66	57	49	43	57	49	43	38	49	43	38	33	25
等価発光面積	cm^2		2.0	77	68	60	54	72	63	56	51	62	55	50	45	53	48	43	39	30
			2.5	81	72	65	59	75	68	62	56	65	59	54	50	56	52	47	44	34
			3.0	83	76	70	64	78	71	66	61	68	63	58	54	58	54	51	47	37
			4.0	87	81	75	70	82	76	71	67	71	67	63	59	62	58	55	52	41
			5.0	89	84	79	75	84	79	75	71	74	70	66	63	64	61	58	55	44
			7.0	92	88	84	80	87	83	79	76	76	73	70	68	67	64	62	60	47
			10.0	94	91	88	85	89	86	83	81	79	76	74	72	69	67	65	63	51

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.49Hm	1.49Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

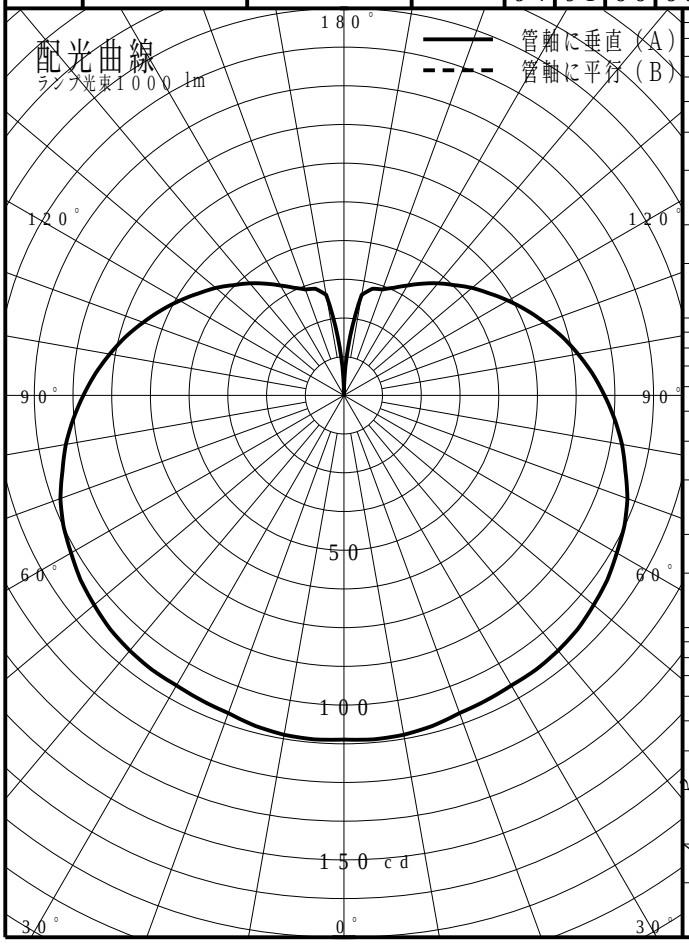

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

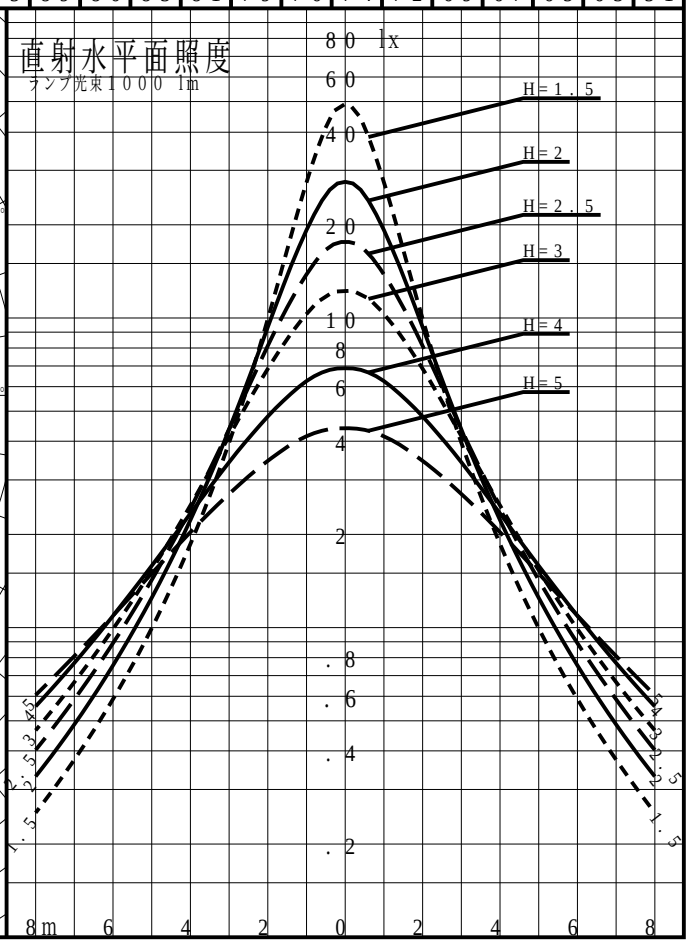

111.5
111.1

パナソニック株式会社