

屋外照明器具特性																				
品番 (品名)		YYY8 7 7 4 2																		
光源		LED4000_85_720 ×1 720.0 lm																		
管理番号		K0176504 (0) DB 1																		
JISC8131-1999 による配光形式		CUT - OFF F																		
器具効率		100.0 %				直下光度				169.9 cd/1000lm										
上方光束		0.0%				最大光度				709.7 cd/1000lm										
下方光束		100.0%																		
鉛直角 θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面		169	201	228	260	302	348	418	486	554	644	696	692	652	573	455	303	141	24	0
90°		169	171	168	166	162	155	150	147	144	141	138	136	127	111	87	57	28	6	0
180°		169	135	101	77	64	49	42	38	37	35	32	29	24	19	14	8	5	0	0
270°		169	171	168	166	162	155	150	147	144	141	138	136	127	111	87	57	28	6	0
I maxを含む鉛直面		169	202	229	260	303	349	419	486	555	645	697	695	654	574	458	305	141	24	0

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度 I maxを含む

θ = 52°の円錐面

最大光度 I maxを含む

φ = 4°の鉛直面

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY8 7 7 4 2

光源

LED4000_85_720 ×1


管理番号

K0176504 (0)DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.050	0.066
0.4H	0.083	0.148
0.6H	0.104	0.242
0.8H	0.117	0.340
1.0H	0.127	0.432
1.2H	0.133	0.513
1.4H	0.138	0.580
1.6H	0.142	0.633
1.8H	0.144	0.674
2.0H	0.146	0.707
2.2H	0.148	0.733
2.4H	0.149	0.753
2.6H	0.149	0.769
2.8H	0.150	0.783
3.0H	0.151	0.793
3.2H	0.151	0.802
3.4H	0.151	0.809
3.6H	0.152	0.814

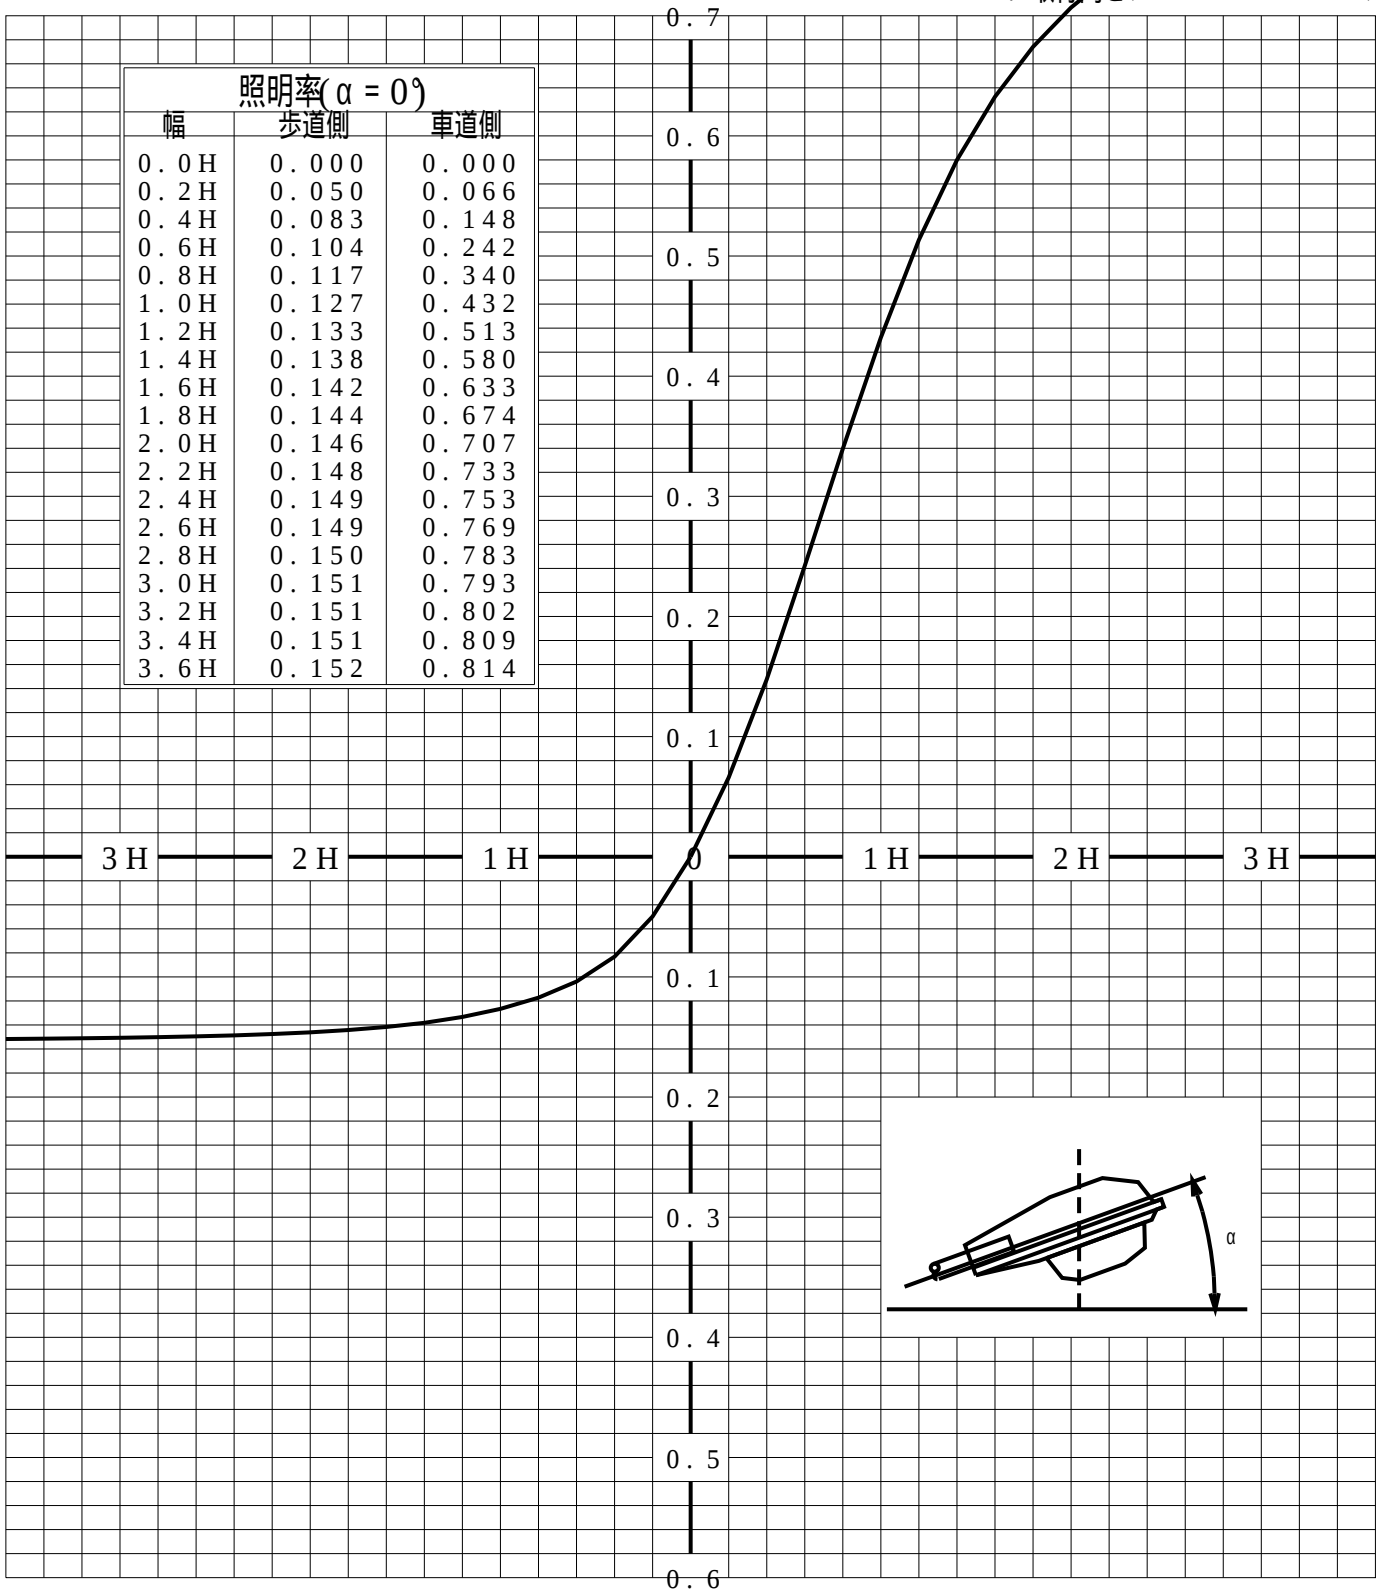

歩道側



車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY8 7 7 4 2

管理番号

K0176504 (0) DB 1

光源

LED4000_85_720 ×1

