

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2890K

光源

LDT6L-G-E17/S/T6 ×1

810.0lm

管理番号

K0176850 (2) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

60%

上方光束

30%

下方光束

30%

天井

壁

床

反射率

80%

70%

50%

30%

10%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

中

否

0.63

0.6

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度



80lx

ランプ光束1000lm

80lx

配光曲線

ランプ光束1000lm

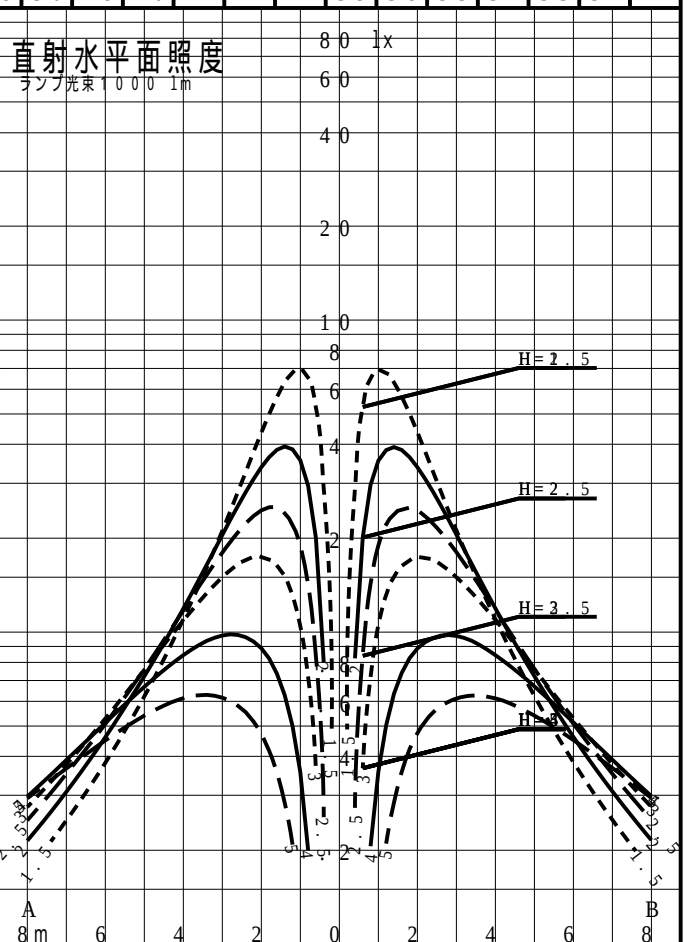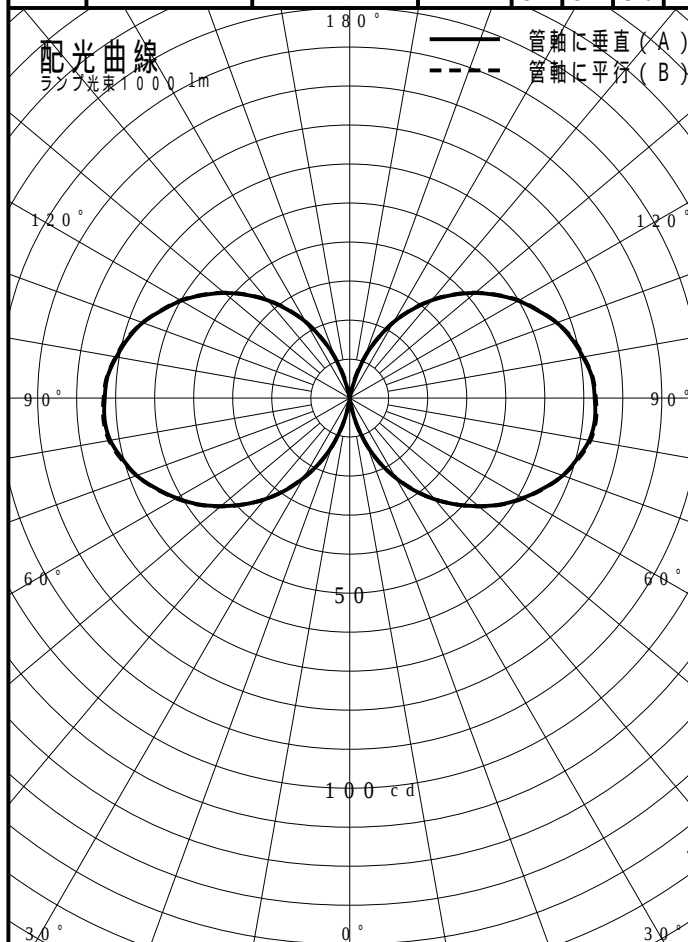

パナソニック株式会社

H=1.5