



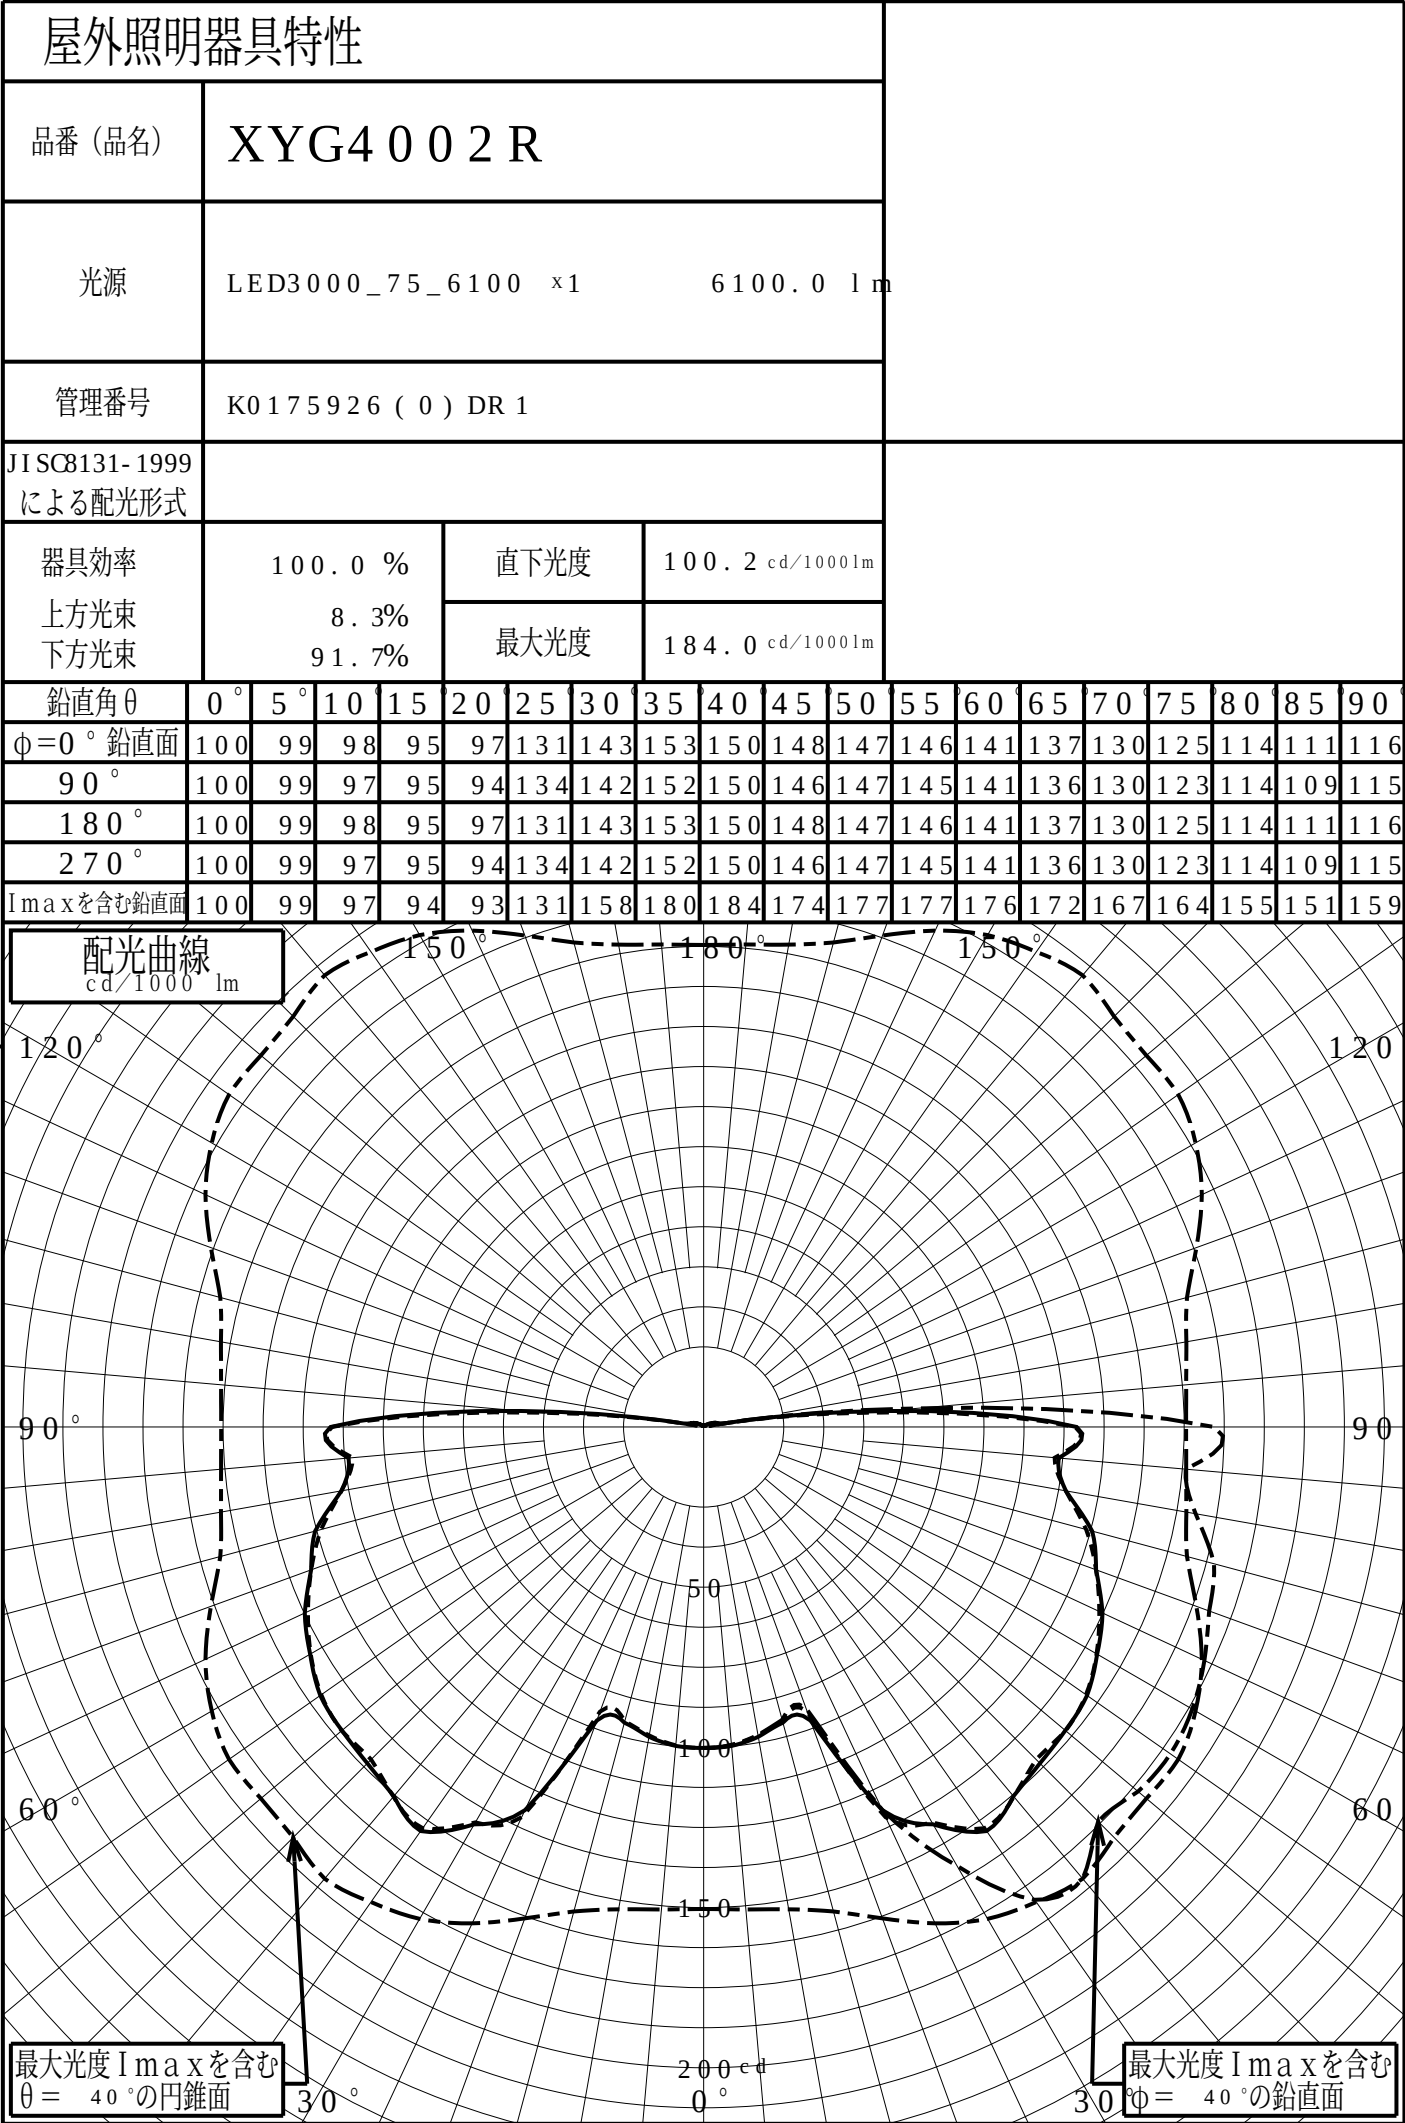

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)	XYG4002R	光源	LED3000_75_6100 ×1
管理番号	K0175926 (0)DR 1		


α = 5.0°

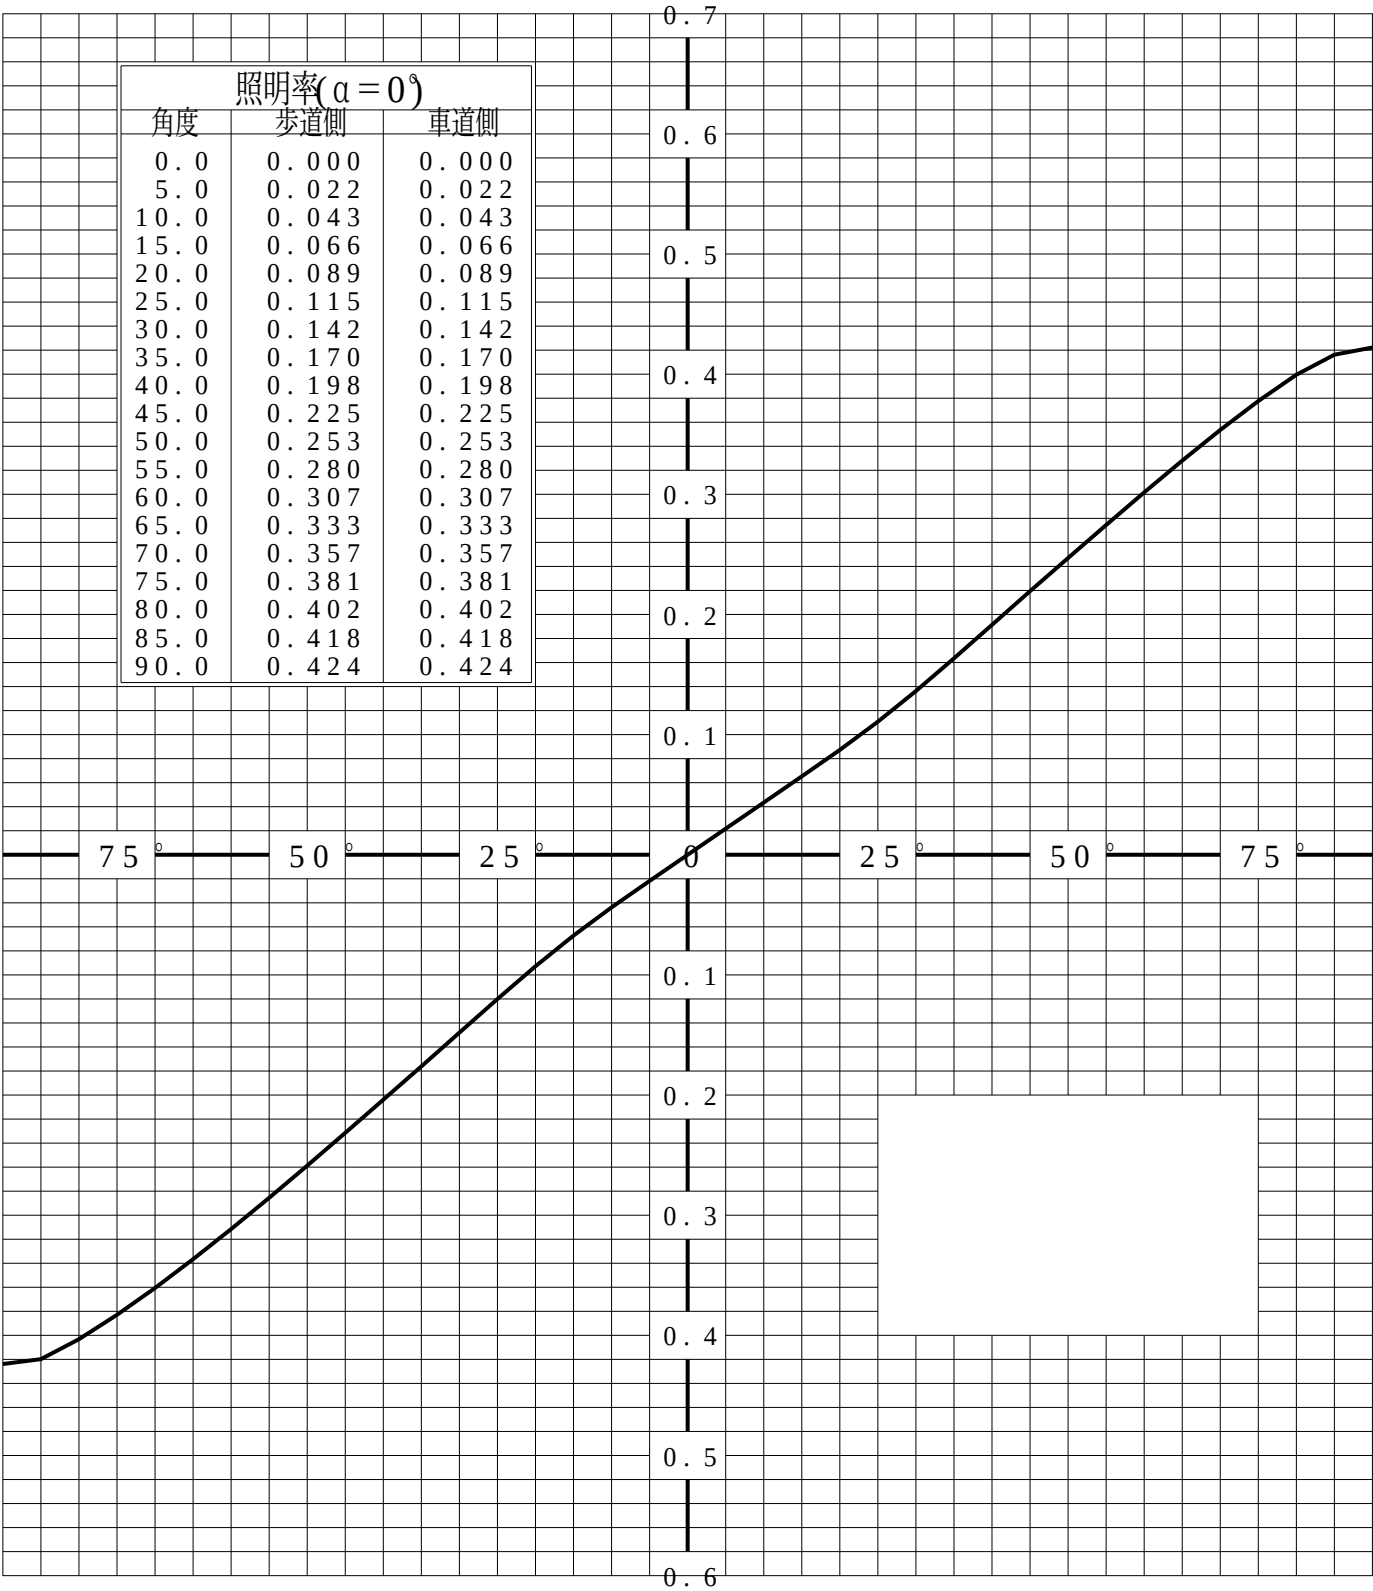

歩道側 ← → 車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG4002R	光源	LED3000_75_6100 x1
管理番号	K0175926 (0) DR 1		

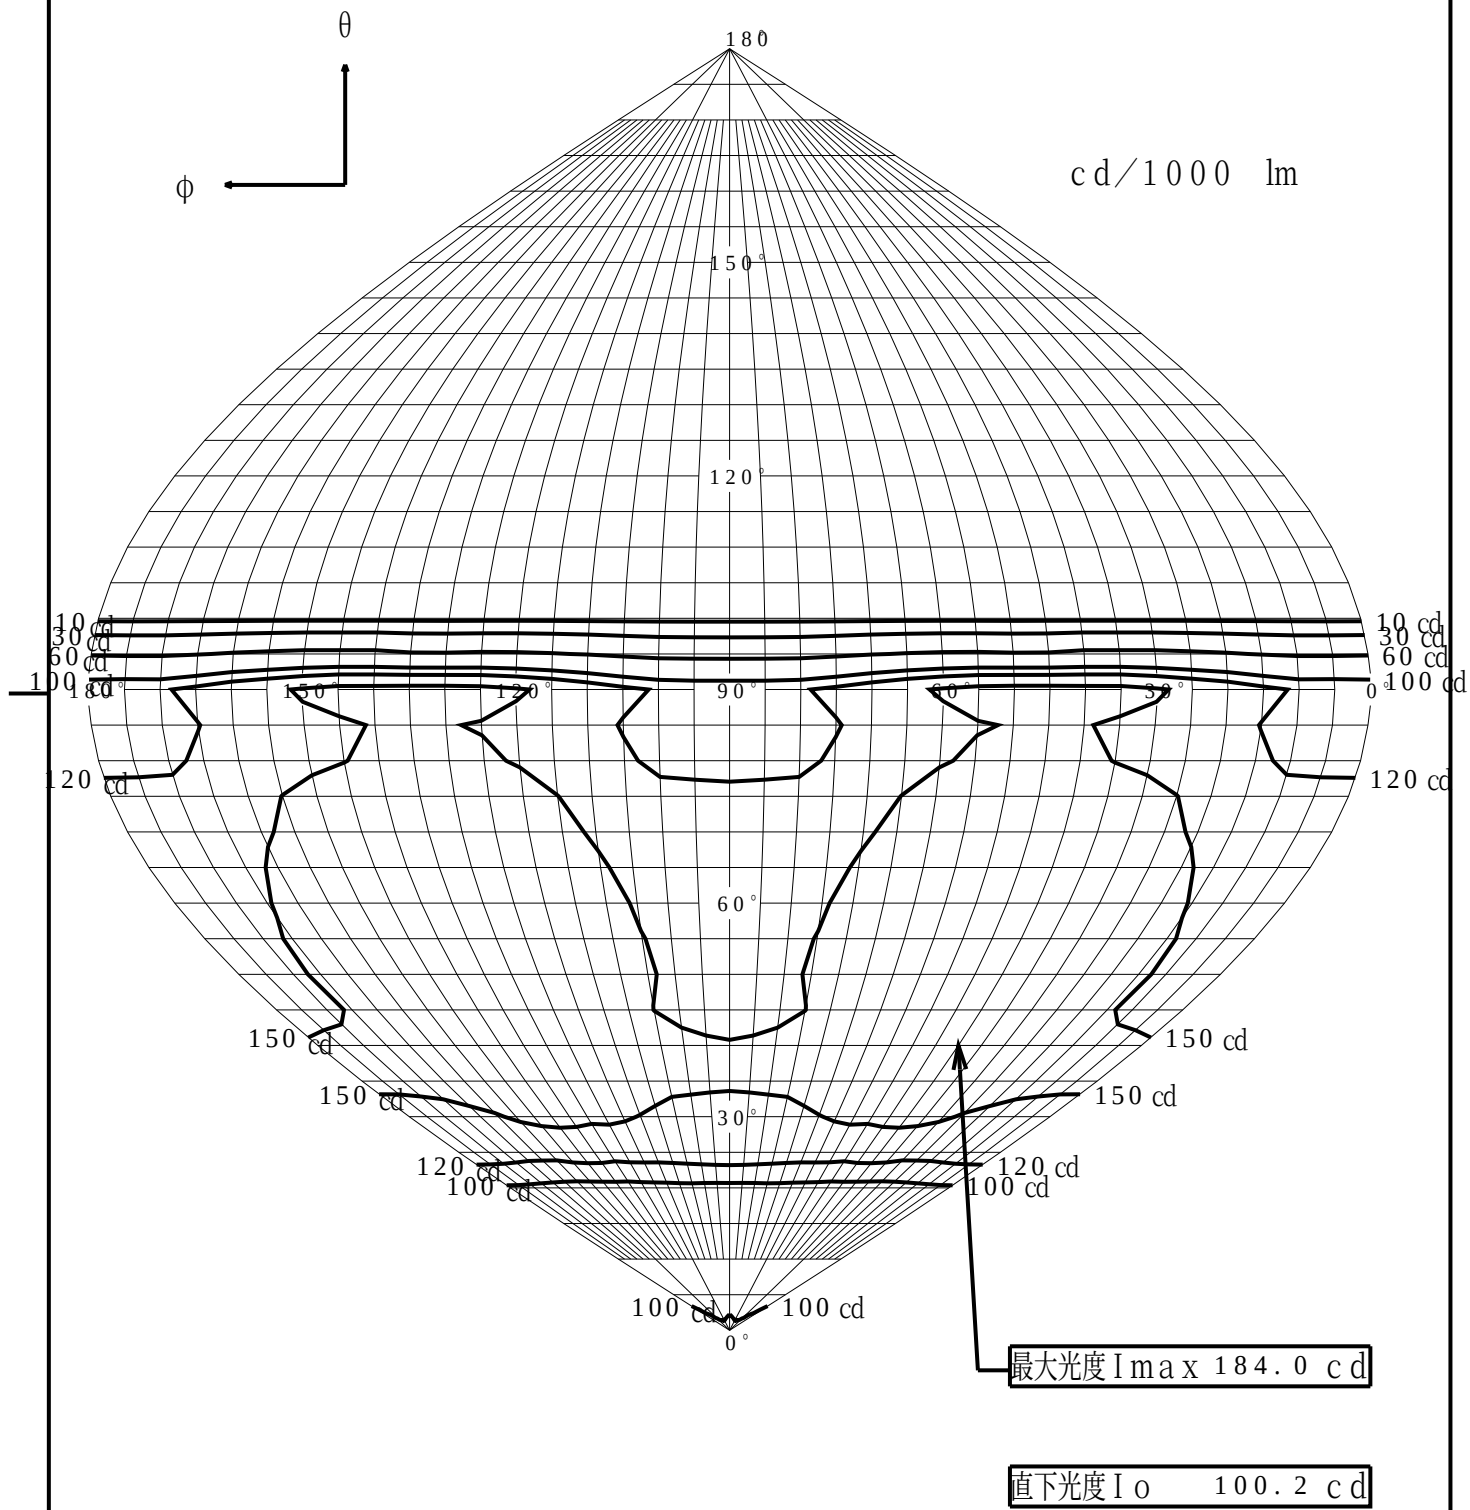

等照度曲線

品番 (品名)	XYG4002R	全光束	6100 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_75_6100 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0175926 (0) DR 1	最大照度	30.8 lx

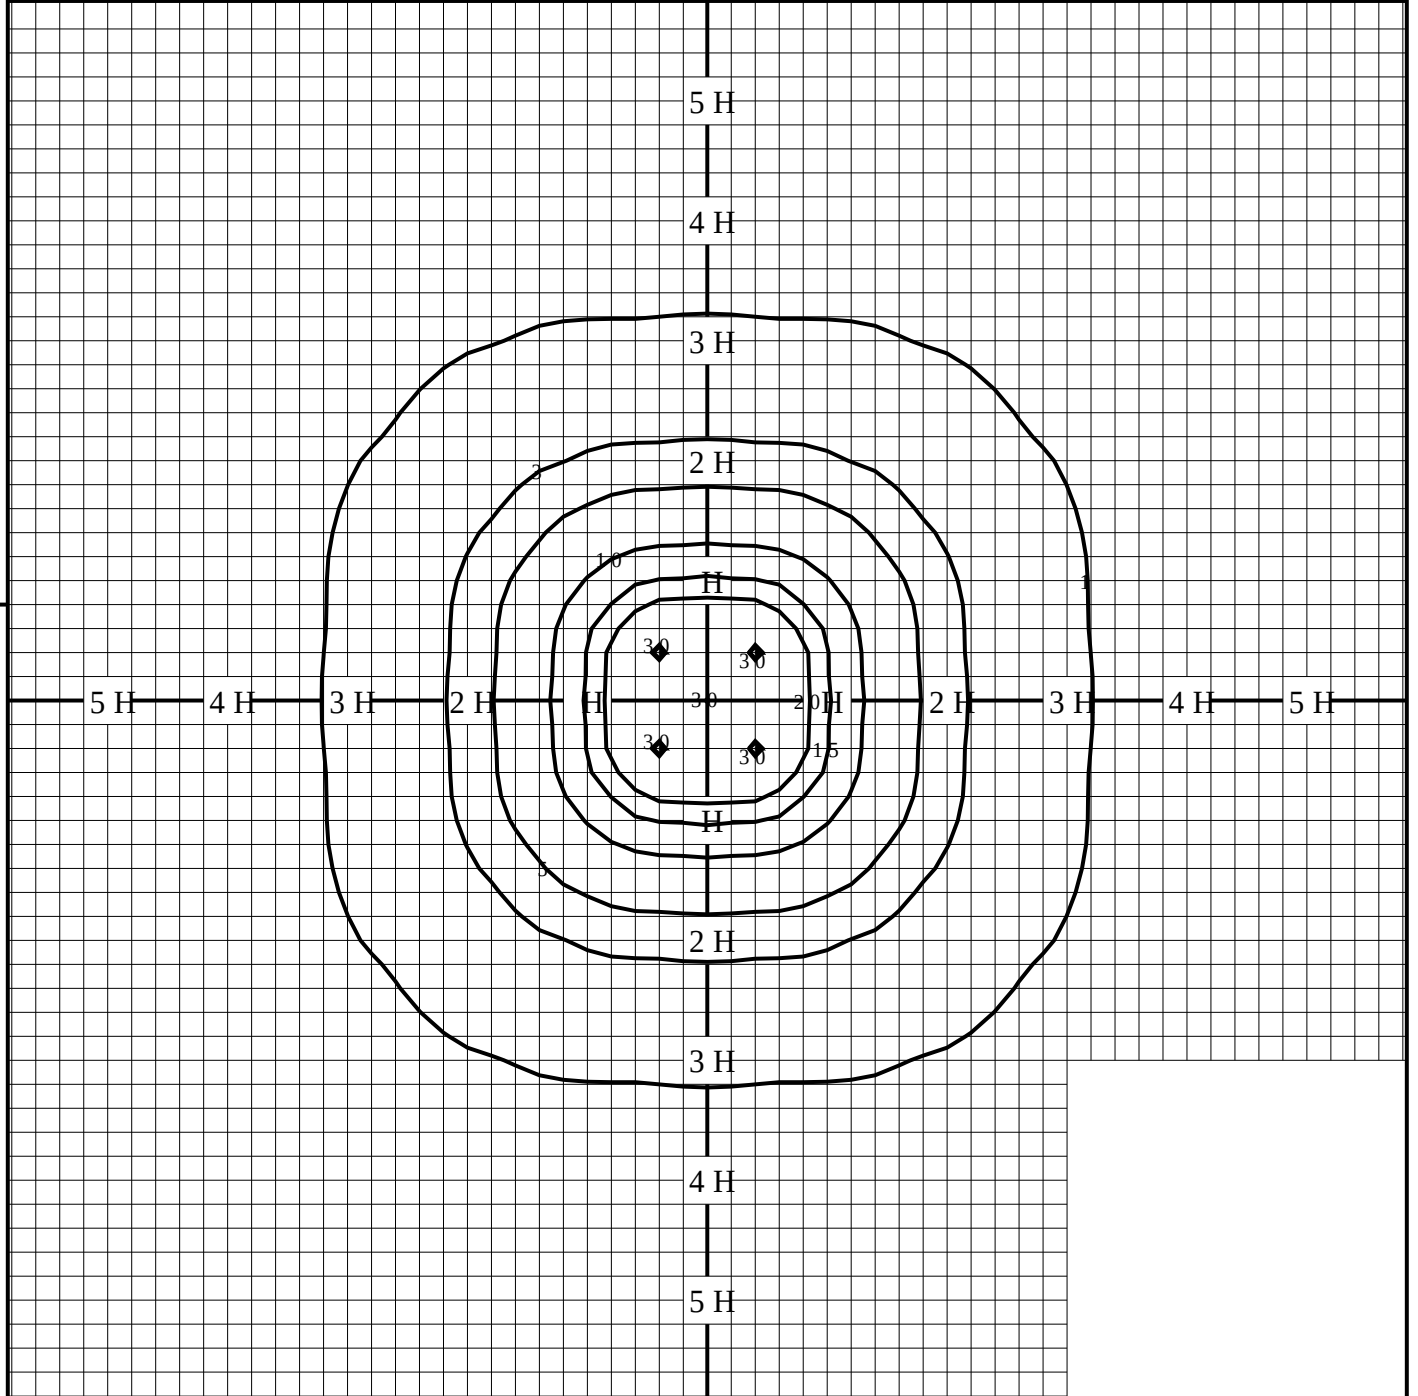

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202