



投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY6 2 1 0 2 + NTS 9 0 2 0 1	
光源	LED3500_70_130 ×1 130.0 l m	
管理番号	K0174753(2) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	97.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.7%	87.8%	91.0%	
最大光度	35419 cd/1000 lm	ビ - ム角	9.3	15.6	17.5	

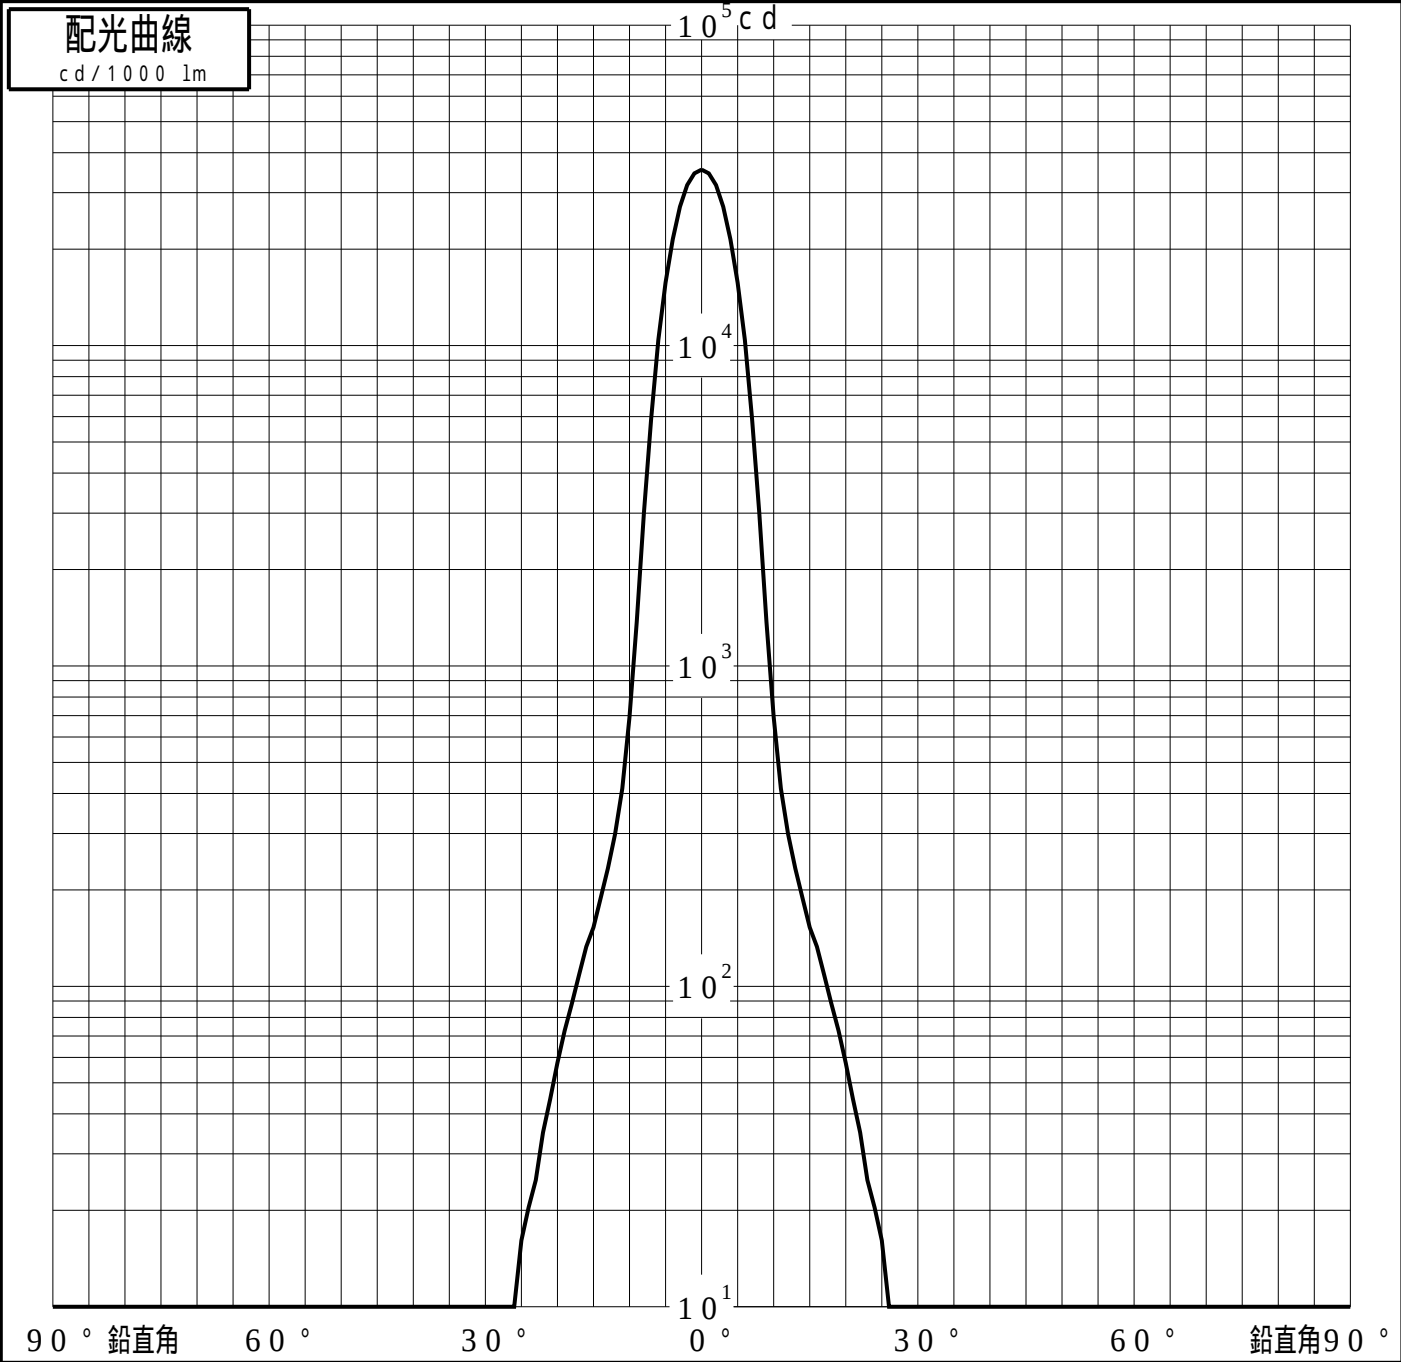

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 6 2 1 0 2 + N T S 9 0 2 0 1	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 7 5 3 (2) D J 1 T F		

累積光束曲線

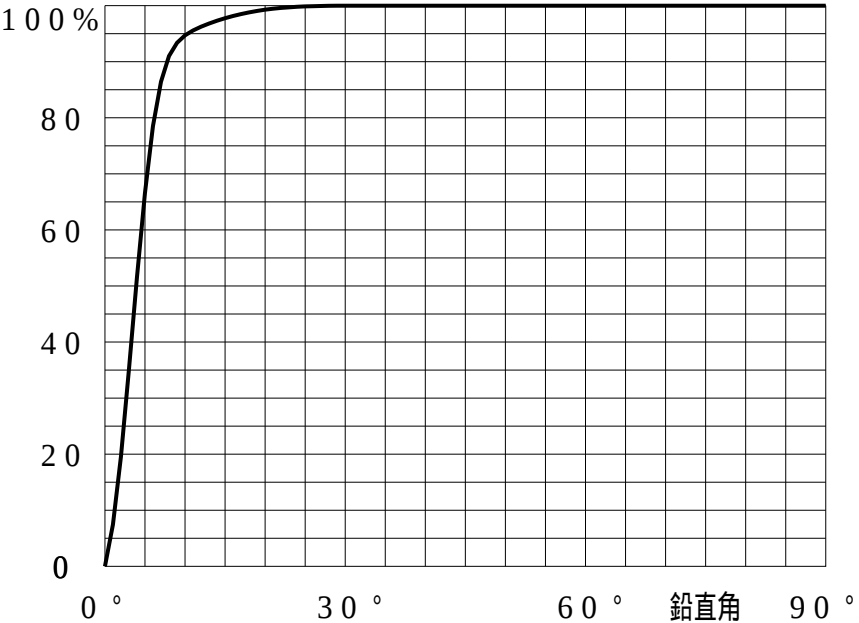

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

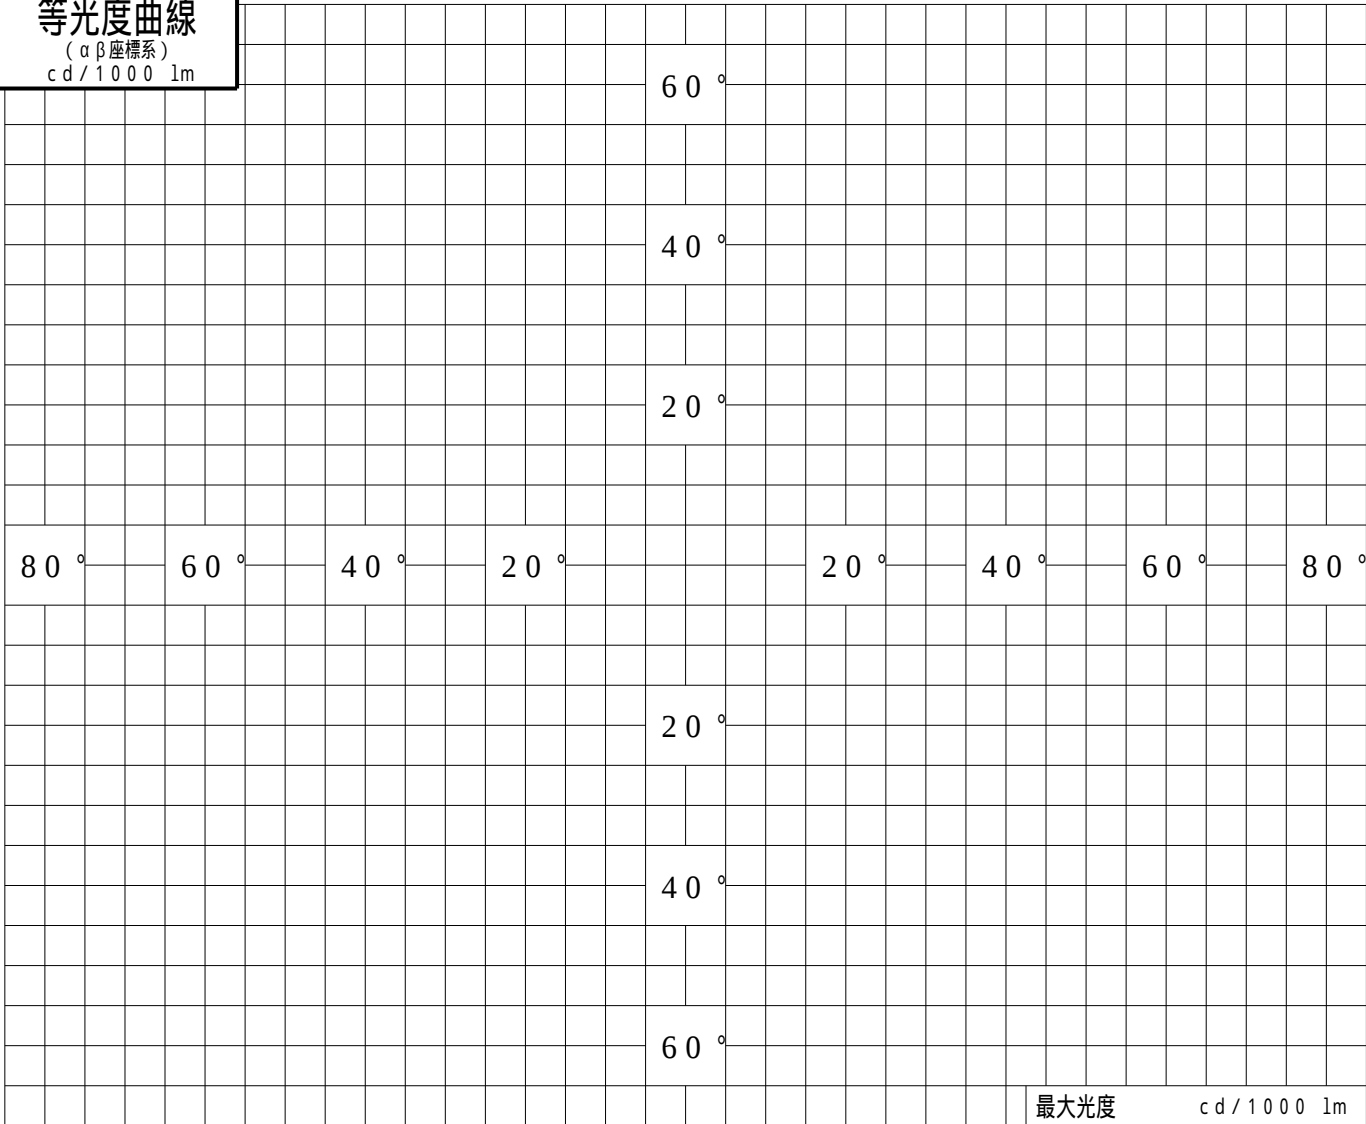

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m