


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 2 1 2 3 + NTS9 0 2 0 1				
光源	LED3000_70_940 ×1 940.0 lm				
管理番号	K0177123(*)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	60.0%	90.0%	95.0%
最大光度	4131 cd/1000 lm	ビ - ム角	28.4	45.3	51.9

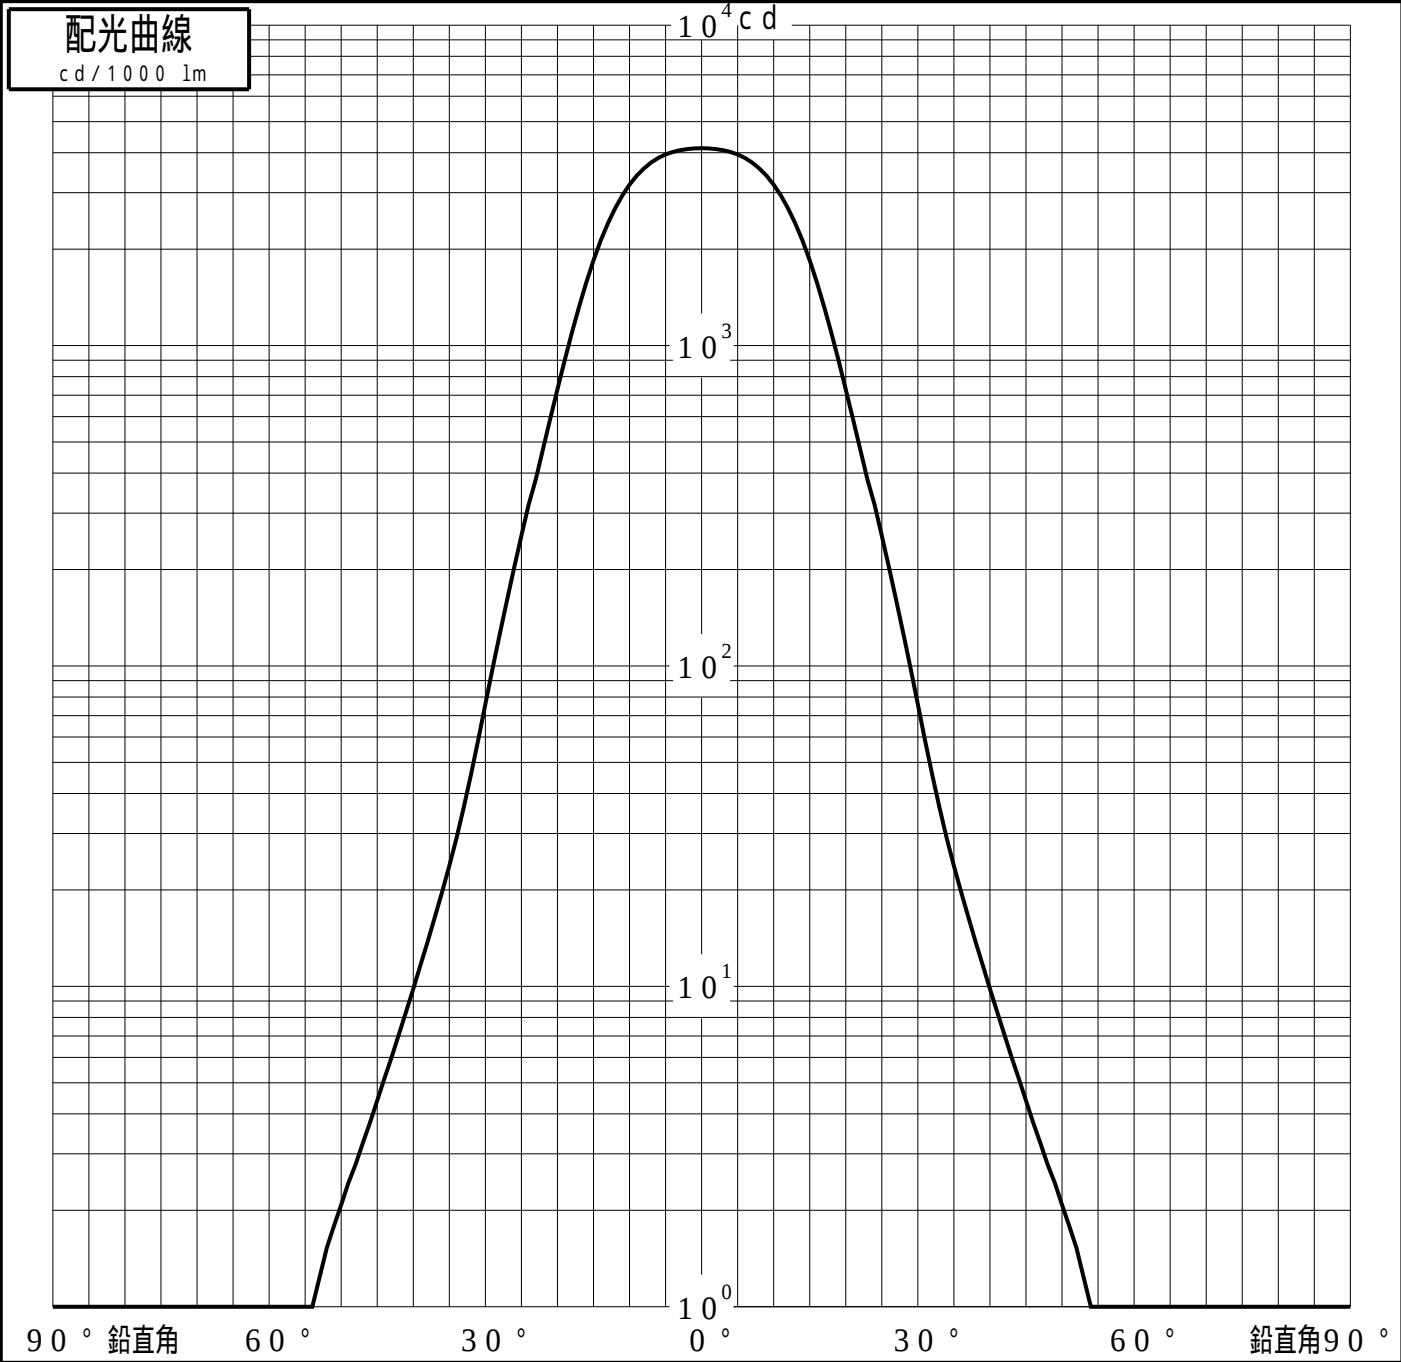

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 2 1 2 3 + N T S 9 0 2 0 1	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 4 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 7 1 2 3 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

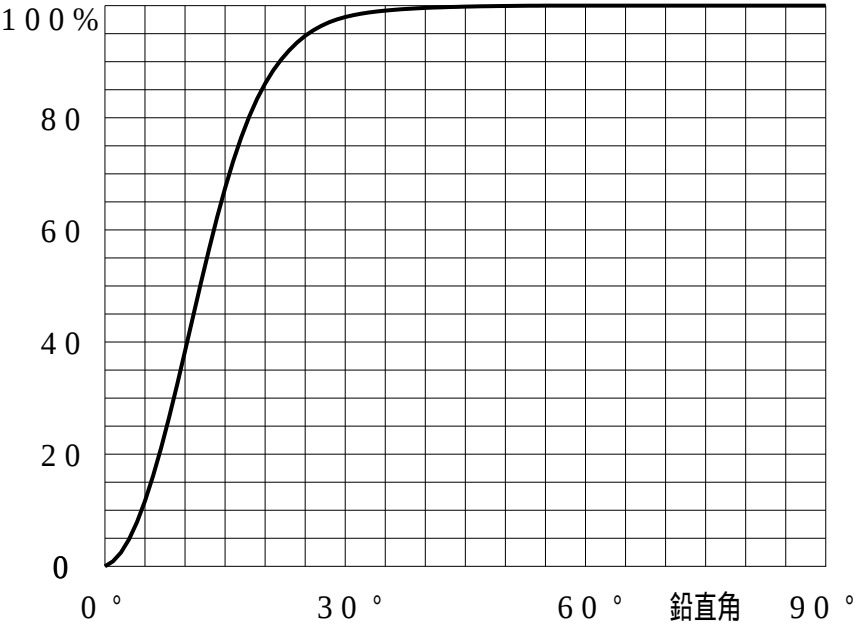

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm