投光照明器具特性

品名（品番）	NNN0 6 0 7 3 W
光源	LED3000_70_3100 x1　　3100.0 lm
管理番号	K0188000(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.9 %	69.0 %	75.9 %
最大光度	6369 cd/1000 lm	ビーム角	18.1	35.5	42.4

配光曲線
cd/1000 lm

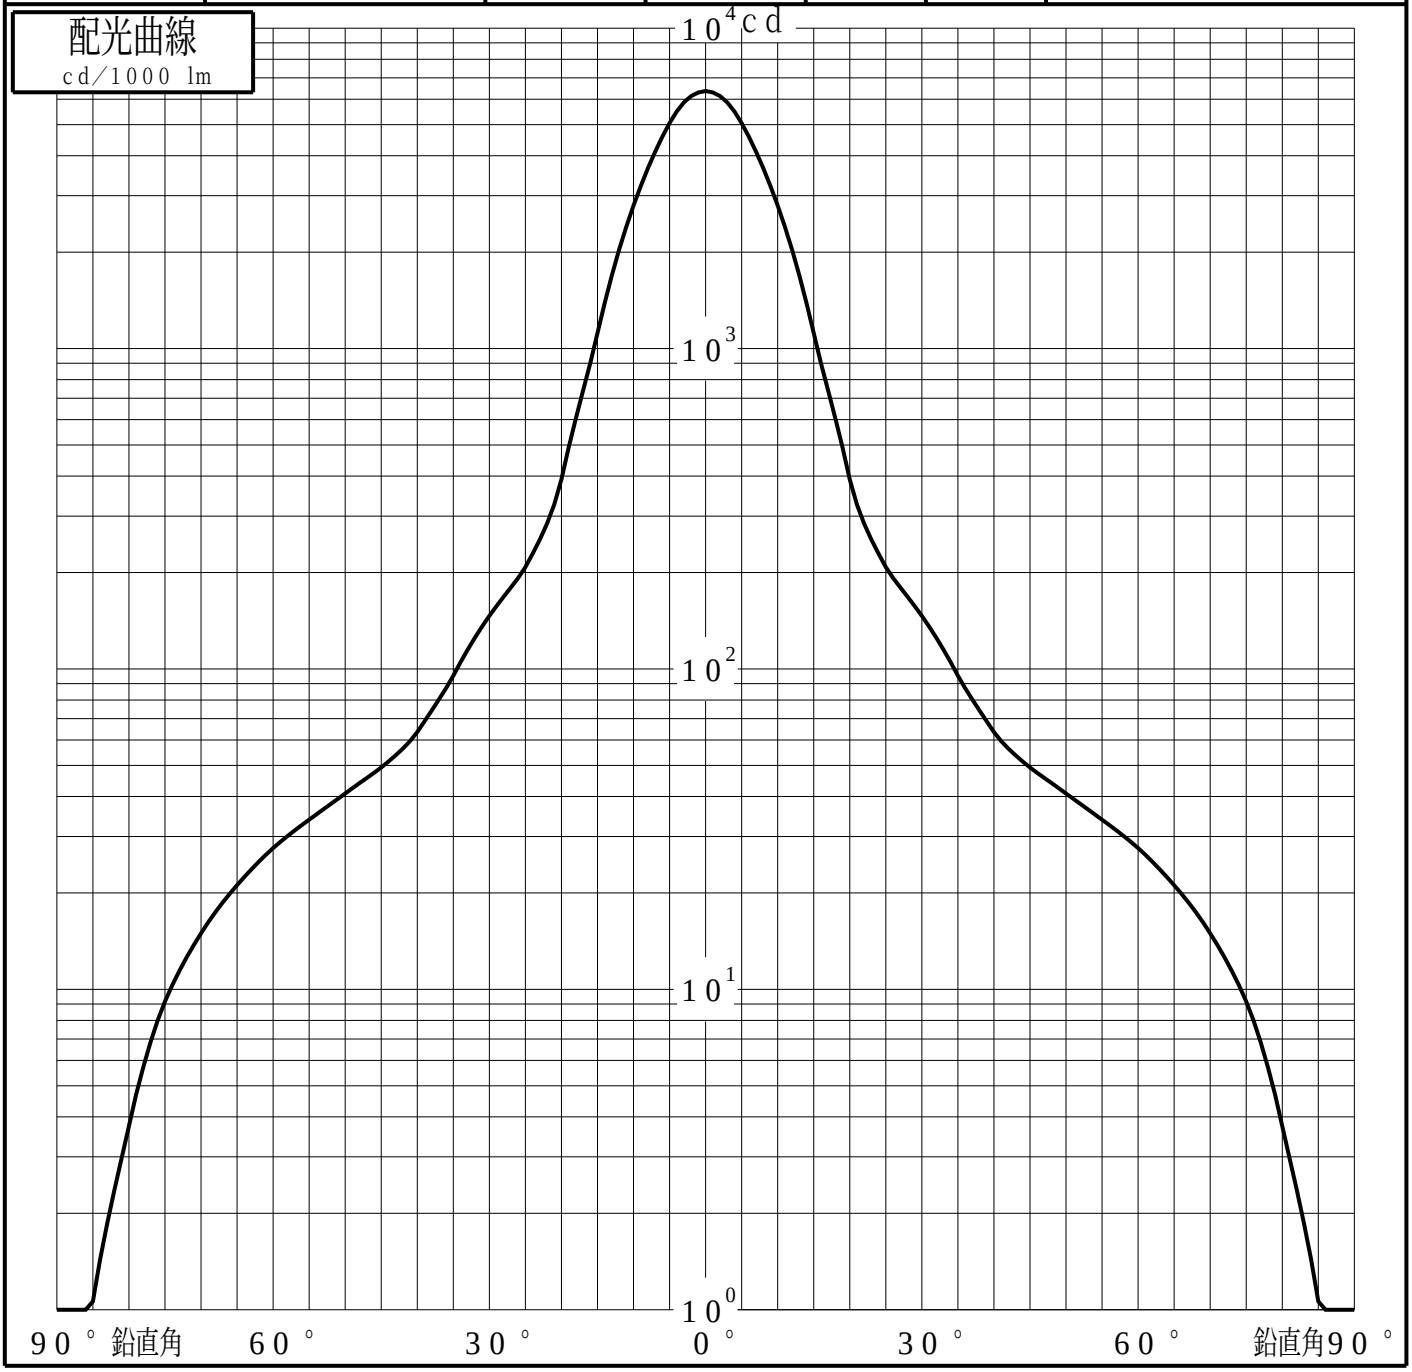

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNN06073W	光源	LED3000_70_3100 x1
管理番号	K0188000(0)DR1 TF		

累積光束曲線

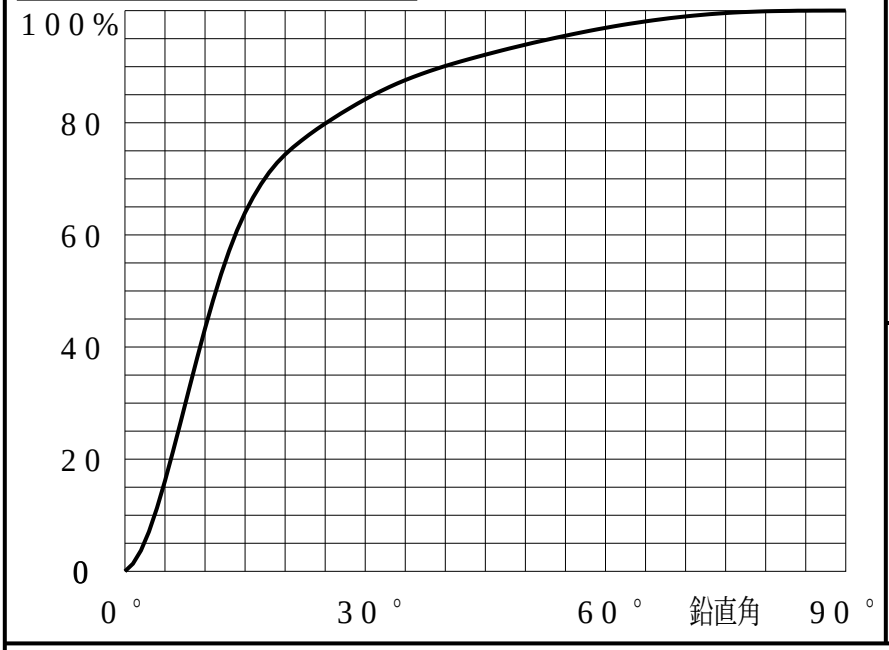

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

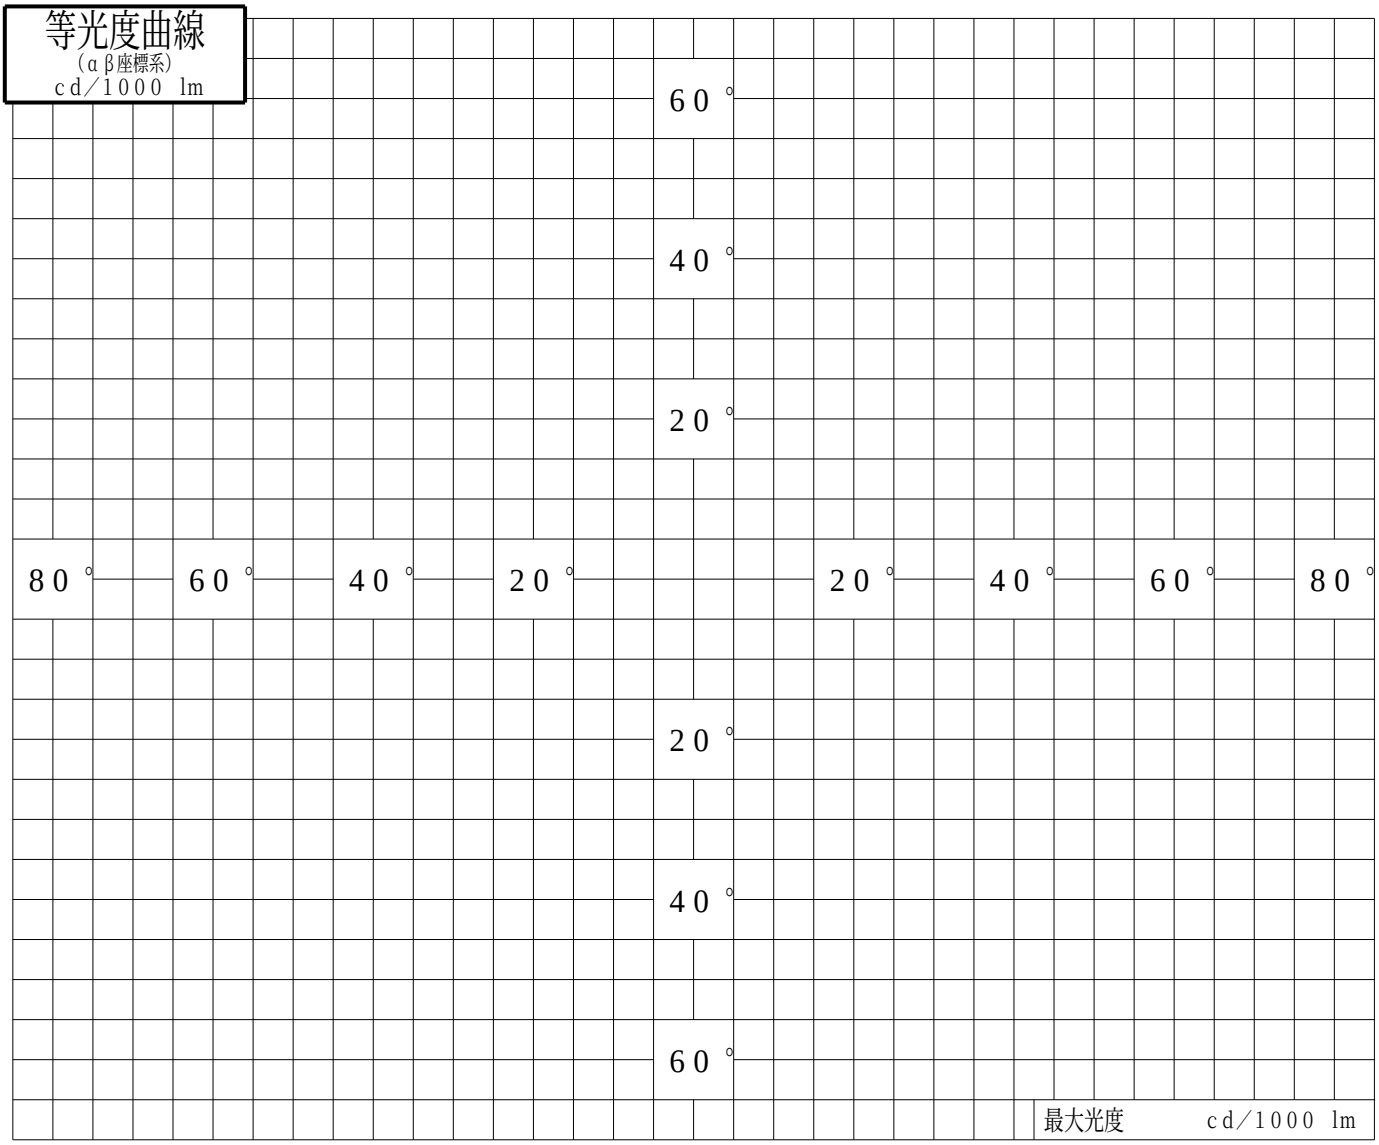

パナソニック株式会社