屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ6110
光源	LED6200_70_3400 x1　　3400.0 lm
管理番号	K0166869(0)D 1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5/6.0/BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	19 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	81 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	52	40	32	27	50	39	31	26	46	36	30	25	42	34	28	24	21
	中 0.6	0.8	62	50	42	36	59	48	40	35	54	45	38	33	49	42	36	32	28
	否 0.56	1.0	68	57	49	43	65	55	47	42	60	51	45	40	55	47	42	38	33
下方投影面積	cm^2	1.25	74	63	56	49	70	61	54	48	65	57	51	46	59	53	48	44	39
		1.5	78	68	61	55	74	66	59	53	68	61	56	51	63	57	52	48	43
等価発光面積	cm^2	2.0	83	75	68	63	80	73	66	61	74	68	62	58	68	63	59	55	49
		2.5	87	80	74	69	83	77	71	67	77	72	67	63	71	67	63	60	53
		3.0	89	83	78	73	86	80	75	71	80	75	71	67	74	70	66	63	57
		4.0	93	87	83	79	89	85	80	77	83	79	76	72	77	74	71	68	61
		5.0	95	90	86	83	91	87	84	80	85	82	79	76	79	76	74	72	64
		7.0	97	94	91	88	94	91	88	85	87	85	83	80	81	79	77	76	68
		10.0	99	97	94	92	96	93	91	89	89	88	86	84	83	82	80	79	71

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.28Hm	1.27Hm

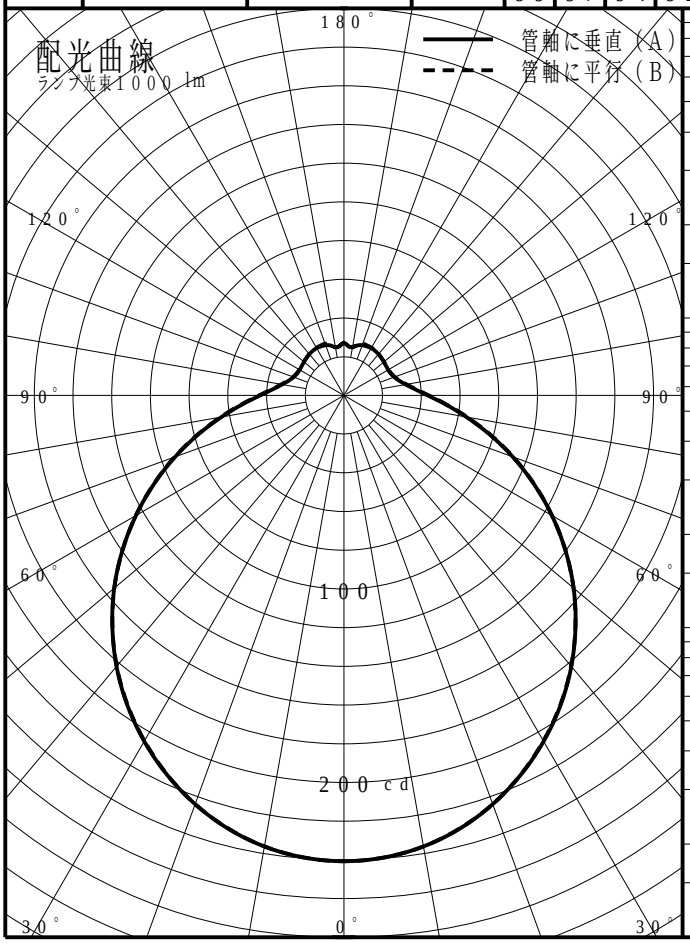

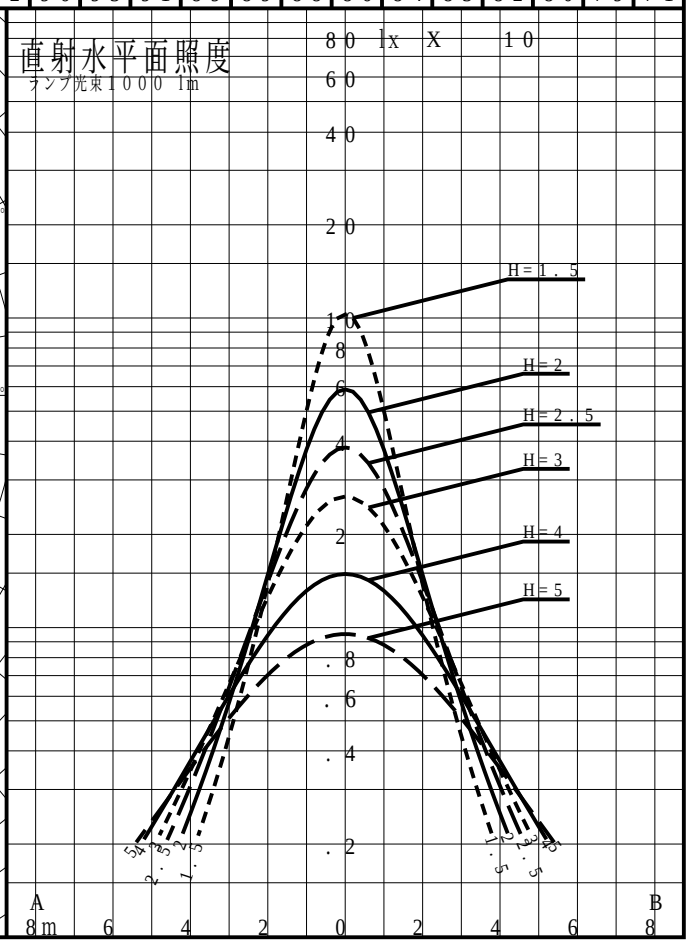

240.7
240.7

パナソニック株式会社