# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB15108 |
| 光源 | LLD3020MLCE1 x1　　795.0 lm |
| 管理番号 | K0176254（0）DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 63 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 63 % |

| | |
|---|---|
| 保守率 | 良 0.67<br>中 0.63<br>否 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.46Hm | 0.46Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % | |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 52 | 48 | 45 | 43 | 51 | 47 | 45 | 43 | 50 | 47 | 45 | 43 | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 | |
| 0.8 | 55 | 52 | 49 | 47 | 55 | 51 | 49 | 47 | 54 | 51 | 49 | 47 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | |
| 1.0 | 58 | 54 | 52 | 50 | 57 | 54 | 52 | 50 | 56 | 53 | 51 | 50 | 55 | 53 | 51 | 50 | 49 | |
| 1.25 | 60 | 57 | 54 | 53 | 59 | 56 | 54 | 53 | 58 | 55 | 54 | 52 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | |
| 1.5 | 61 | 58 | 56 | 55 | 60 | 58 | 56 | 54 | 59 | 57 | 55 | 54 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | |
| 2.0 | 63 | 60 | 59 | 57 | 62 | 60 | 58 | 57 | 61 | 59 | 58 | 56 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
| 2.5 | 64 | 62 | 60 | 59 | 63 | 61 | 60 | 59 | 62 | 60 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | |
| 3.0 | 64 | 63 | 61 | 60 | 64 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 | 59 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | |
| 4.0 | 65 | 64 | 63 | 62 | 65 | 63 | 62 | 61 | 63 | 62 | 61 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | |
| 5.0 | 66 | 65 | 64 | 63 | 65 | 64 | 63 | 63 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | |
| 7.0 | 66 | 66 | 65 | 64 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 60 | |
| 10.0 | 67 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | |

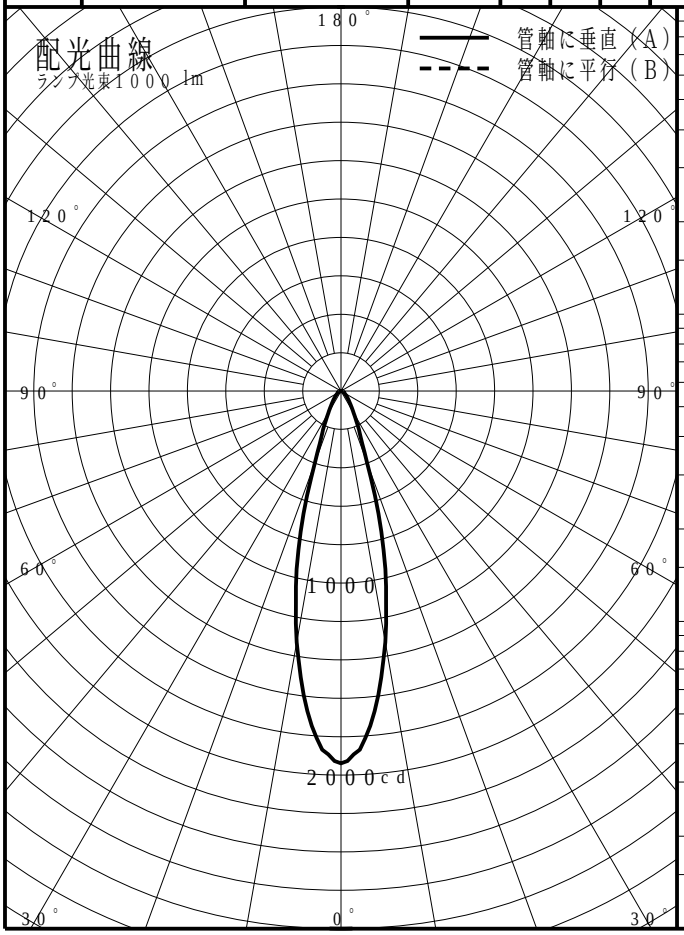


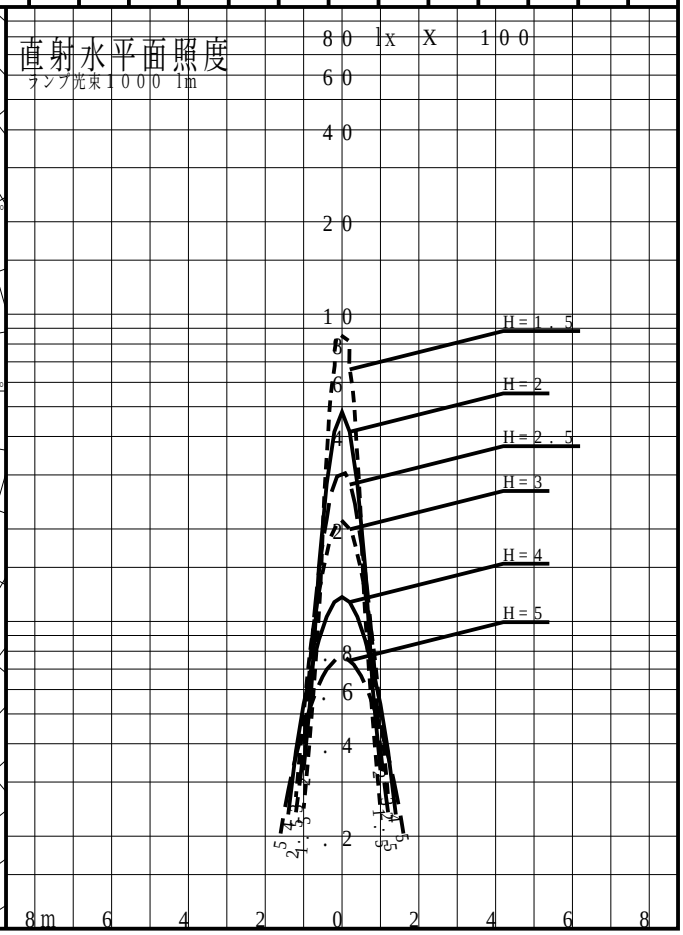


1939.0
1939.0

パナソニック株式会社