屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15109
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0176227(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	71 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	56	51	48	46	56	51	48	46	55	50	48	45	54	50	47	45	45
	中 0.63	0.8	61	56	53	51	60	56	53	51	59	55	53	51	58	55	52	50	49
	否 0.56	1.0	64	60	57	54	63	59	56	54	62	58	56	54	61	58	56	54	53
下方投影面積	cm²	1.25	66	63	60	58	66	62	60	57	64	61	59	57	63	60	58	57	56
等価発光面積	cm²	1.5	68	65	62	60	67	64	62	60	66	63	61	59	64	62	60	59	58
		2.0	70	68	65	63	70	67	65	63	68	66	64	62	67	65	63	62	61
		2.5	72	69	67	66	71	69	67	65	69	67	66	65	68	66	65	64	62
		3.0	73	71	69	67	72	70	68	67	70	69	67	66	69	67	66	65	64
		4.0	74	72	71	69	73	71	70	69	71	70	69	68	70	69	68	67	65
		5.0	74	73	72	71	74	72	71	70	72	71	70	69	70	70	69	68	66
		7.0	75	74	73	73	74	73	73	72	73	72	71	71	71	71	70	70	68
		10.0	76	75	74	74	75	74	74	73	73	73	72	72	72	71	71	71	69

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.50H m	0.50H m

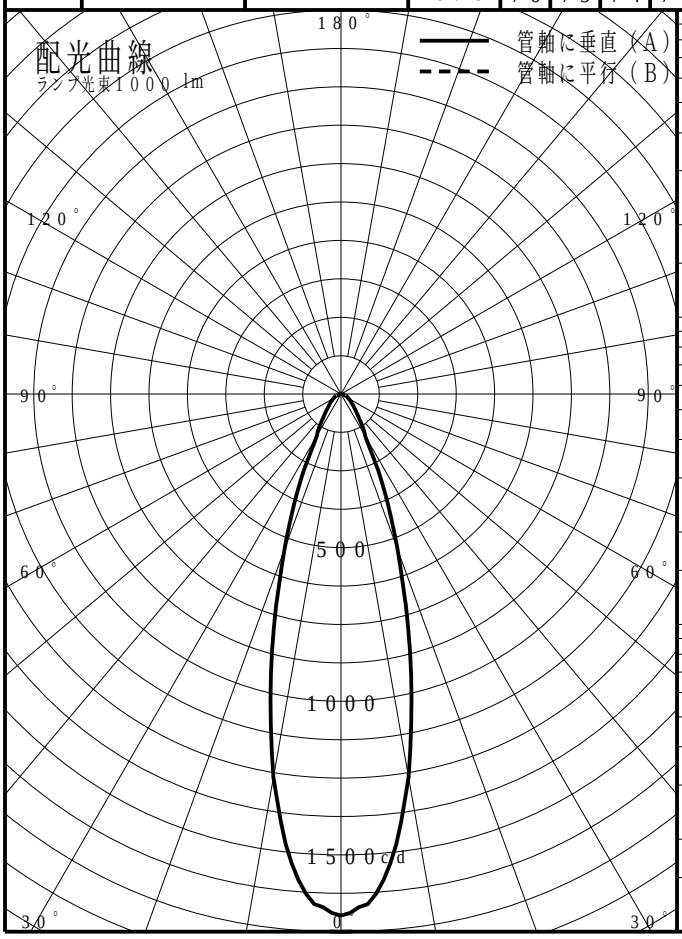

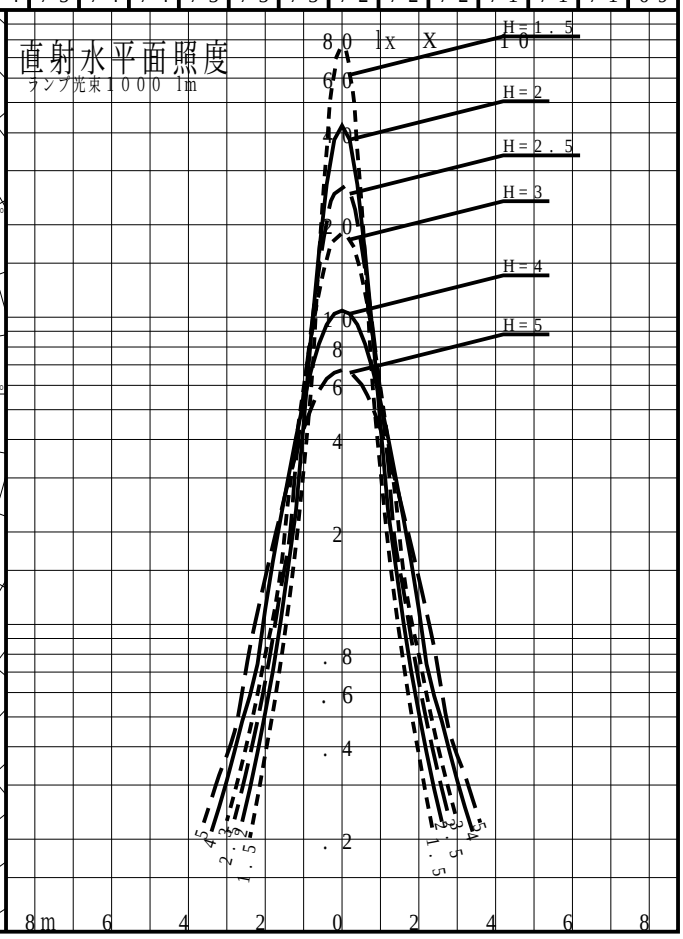

1697.3
1697.3

パナソニック株式会社