

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2538SL

光源

LED3000_85_2265 x1 2265.0 lm

管理番号

K0176469 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 %

50 %

30 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0


10.0

10.0

10.0

配光曲線

ランプ光束1000lm

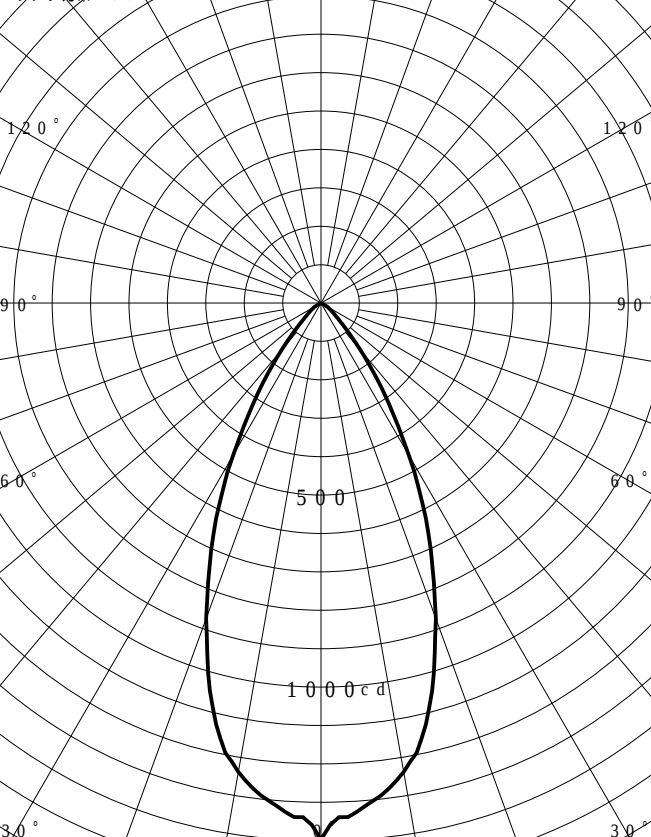

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

