屋内照明器具特性

品番（品名）	LGCX58202
光源	LED6200_70_5499 x1　　5499.0 lm
管理番号	K0156528(0)D 1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	26 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	74 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	51	39	31	26	48	37	30	25	44	34	28	23	39	31	26	22	18
	中 0.6	0.8	60	48	40	35	57	46	39	34	51	43	36	31	46	39	34	29	25
	否 0.56	1.0	67	55	47	41	63	53	46	40	57	49	42	38	51	44	39	35	30
下方投影面積	cm^2	1.25	72	62	54	48	69	59	52	47	62	54	48	44	56	50	45	41	35
		1.5	76	67	60	54	73	64	57	52	66	59	53	49	59	54	49	45	39
等価発光面積	cm^2	2.0	82	74	67	62	78	71	65	60	71	65	60	56	64	59	55	52	45
		2.5	86	79	73	68	82	75	70	65	74	69	65	61	67	63	60	56	49
		3.0	88	82	77	72	84	79	74	70	77	72	68	65	70	66	63	60	52
		4.0	91	86	82	78	87	83	79	75	80	76	73	70	73	70	67	65	56
		5.0	94	89	86	82	89	86	82	79	82	79	76	73	75	72	70	68	59
		7.0	96	93	90	87	92	89	86	84	84	82	80	78	77	75	73	72	63
		10.0	98	95	93	91	94	92	90	88	86	85	83	81	79	78	76	75	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.94 m	2.02 m
2	2.56	2.66
2.5	3.19	3.32
3	3.79	3.94

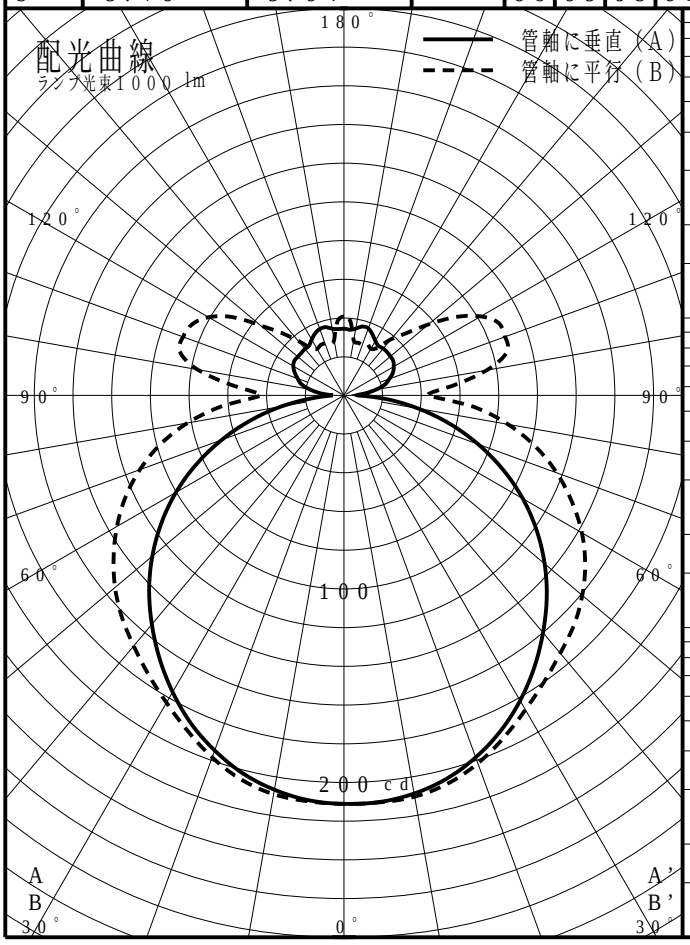

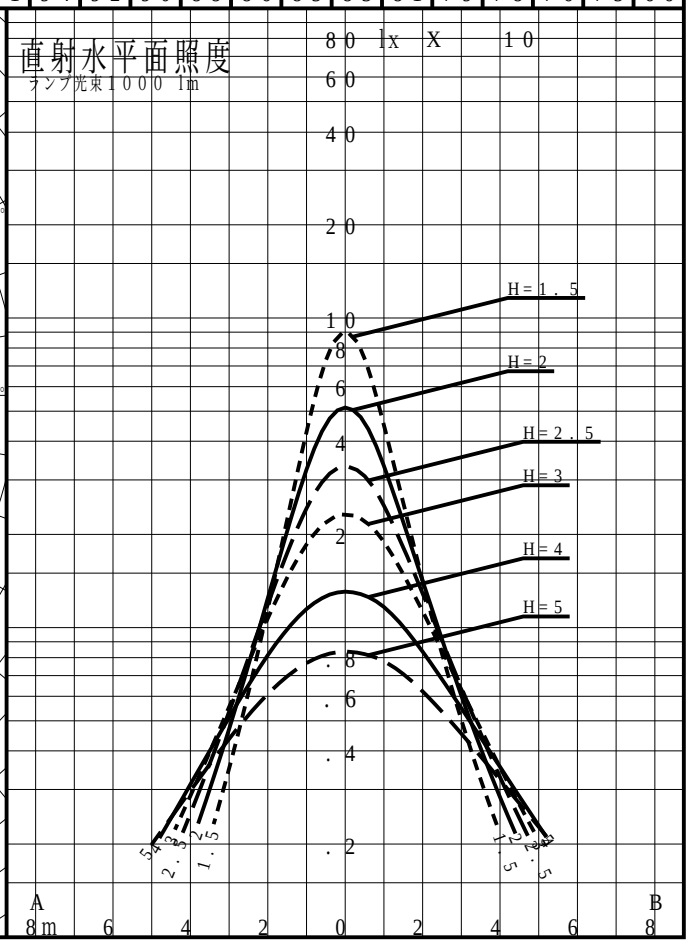

211.1
211.1

パナソニック株式会社