屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1701
光源	LLD4000VCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176189(0)DR1
BZ分類	BZ5

器具効率	71 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	4 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	39	30	25	21	38	30	24	21	36	29	24	20	34	28	23	20	18
	中 0.63		0.8	46	38	32	28	45	37	31	28	42	36	31	27	40	34	30	27	25
	否 0.56		1.0	51	43	37	33	49	42	37	33	47	40	36	32	44	39	35	31	29
下方投影面積	cm²		1.25	55	48	42	38	53	47	42	38	51	45	41	37	48	43	39	36	34
			1.5	58	51	46	42	56	50	45	42	53	48	44	41	51	47	43	40	38
等価発光面積	cm²		2.0	62	56	52	48	60	55	51	48	57	53	50	46	55	51	48	45	43
			2.5	64	60	56	52	63	59	55	52	60	56	53	50	57	54	52	49	47
			3.0	66	62	58	55	65	61	58	55	62	59	56	53	59	57	54	52	49
			4.0	68	65	62	60	67	64	61	59	64	62	59	57	62	60	58	56	53
			5.0	70	67	65	62	68	66	64	62	66	64	62	60	63	61	60	58	55
			7.0	72	69	68	66	70	68	66	65	68	66	64	63	65	64	62	61	58
			10.0	73	71	70	69	71	70	69	67	69	68	67	66	66	65	65	64	61

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.17H m	1.17H m

配光曲線

ランプ光束1000 lm

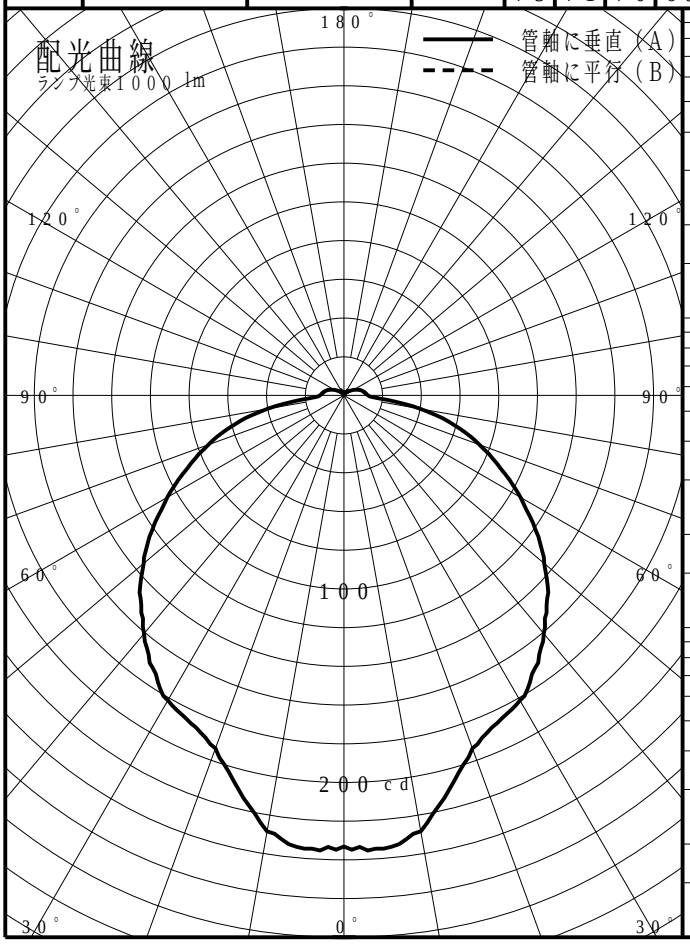

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

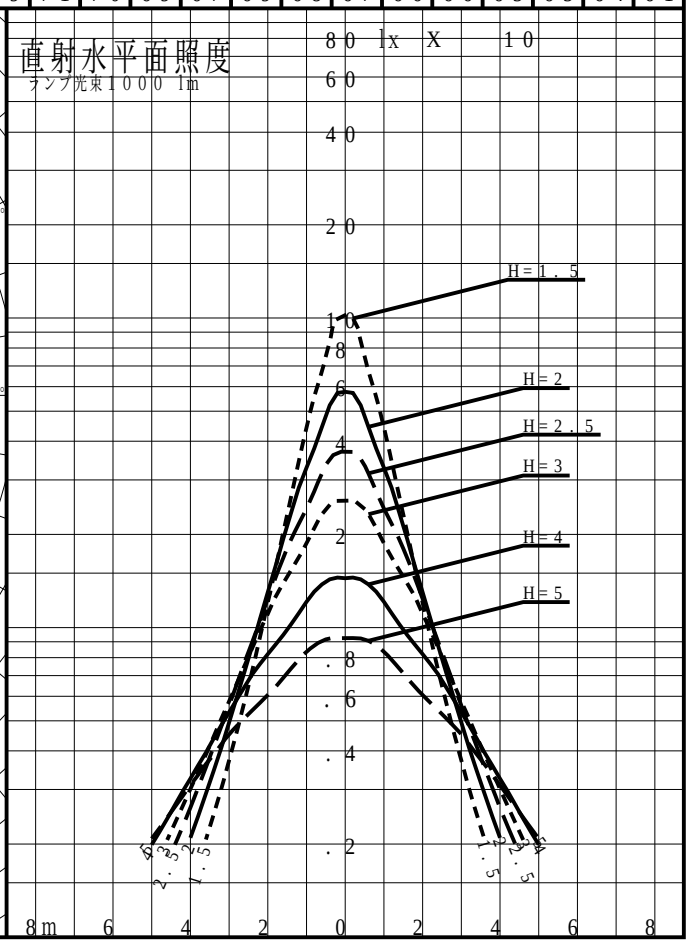

235.5
233.1

パナソニック株式会社