屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1722
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178766(0)DR1
BZ分類	BZ1/1.1/BZ2

器具効率	60 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	1 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	59 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		43	38	34	32	42	37	34	32	41	37	34	32	40	36	33	32	31
	中 0.63	0.8		48	43	40	37	47	43	40	37	46	42	39	37	45	41	39	37	36
	否 0.56	1.0		51	47	44	41	50	46	43	41	49	45	43	41	47	45	42	40	39
下方投影面積	cm^2	1.25		54	50	47	45	53	49	47	45	51	48	46	44	50	47	45	44	42
		1.5		56	52	49	47	55	51	49	47	53	50	48	46	52	49	47	46	45
等価発光面積	cm^2	2.0		58	55	53	51	57	54	52	50	55	53	51	50	54	52	50	49	48
		2.5		59	57	55	53	58	56	54	53	57	55	53	52	55	54	52	51	50
		3.0		60	58	56	55	59	57	56	54	58	56	55	53	56	55	54	53	51
		4.0		61	60	58	57	61	59	58	57	59	58	56	55	57	56	55	54	53
		5.0		62	61	60	58	61	60	59	58	60	59	58	57	58	57	56	56	54
		7.0		63	62	61	60	62	61	60	60	60	60	59	58	59	58	58	57	55
		10.0		64	63	62	62	63	62	61	61	61	60	60	59	59	59	59	58	56

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

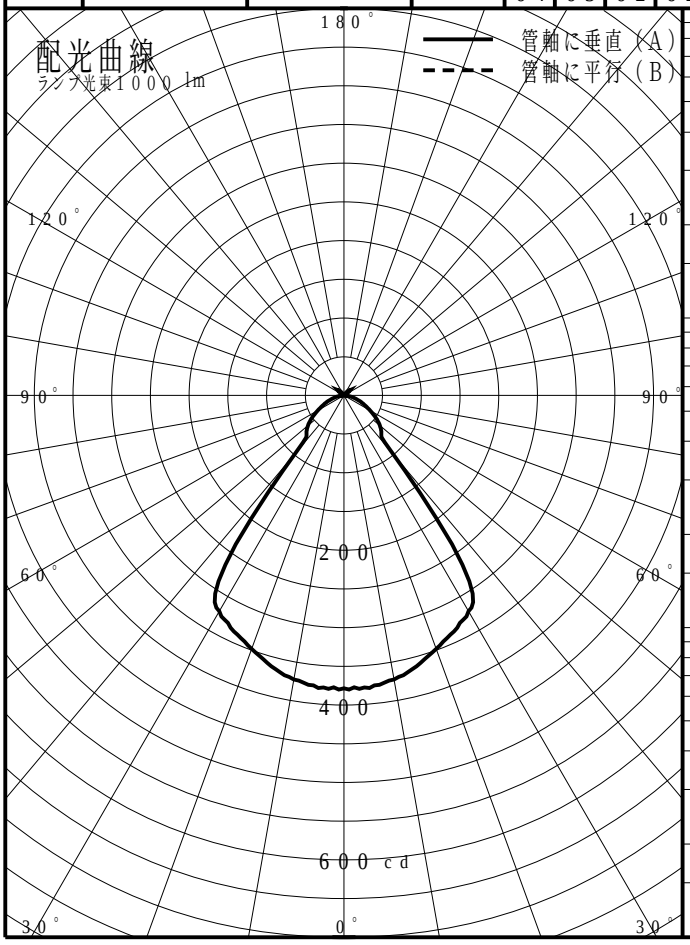

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

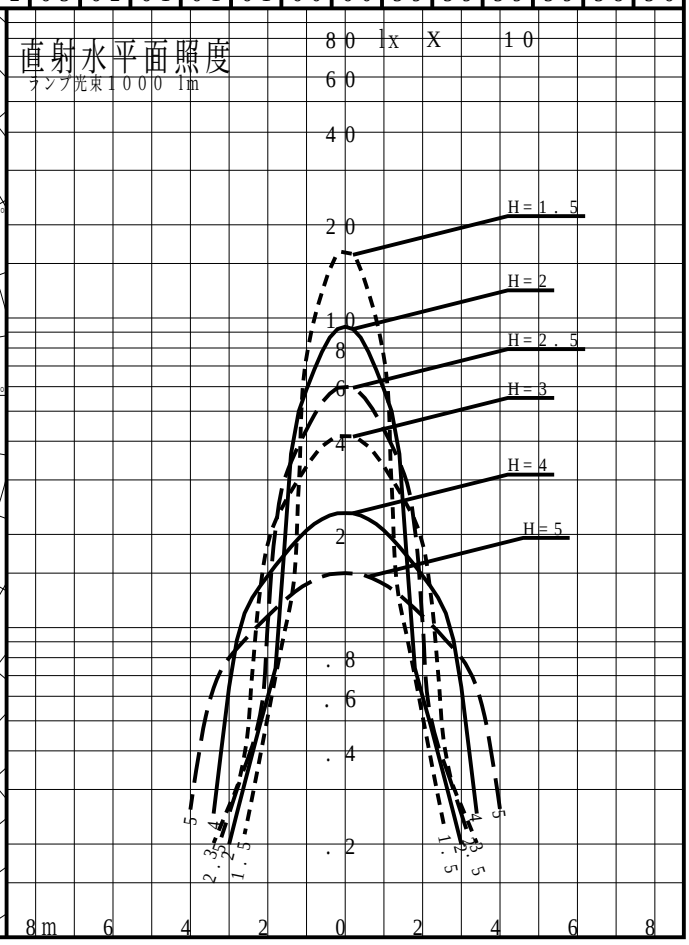

380.1
378.4

パナソニック株式会社