屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10820
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0176287(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	84 %
上方光束	0 %
下方光束	84 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.40Hm	0.40Hm

反射率																	
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	69	63	60	58	68	63	60	58	67	63	60	57	66	62	59	57	56
0.8	74	69	66	63	73	69	66	63	72	68	65	63	71	67	65	63	62
1.0	77	73	70	67	76	72	69	67	75	72	69	67	74	71	68	67	65
1.25	80	76	73	71	79	76	73	71	78	75	72	70	76	74	72	70	69
1.5	82	78	76	74	81	78	75	73	79	77	74	73	78	76	74	72	71
2.0	84	81	79	77	83	81	79	77	81	79	78	76	80	78	77	75	74
2.5	85	83	81	79	85	82	81	79	83	81	79	78	81	80	78	77	76
3.0	86	84	83	81	85	84	82	81	84	82	81	80	82	81	80	79	77
4.0	87	86	84	83	87	85	84	83	85	84	82	82	83	82	81	80	79
5.0	88	87	86	85	87	86	85	84	85	84	84	83	84	83	82	81	79
7.0	89	88	87	86	88	87	86	86	86	85	85	84	84	84	83	83	81
10.0	89	89	88	88	89	88	87	87	87	86	86	85	85	84	84	84	81

配光曲線

ランプ光束1000 lm

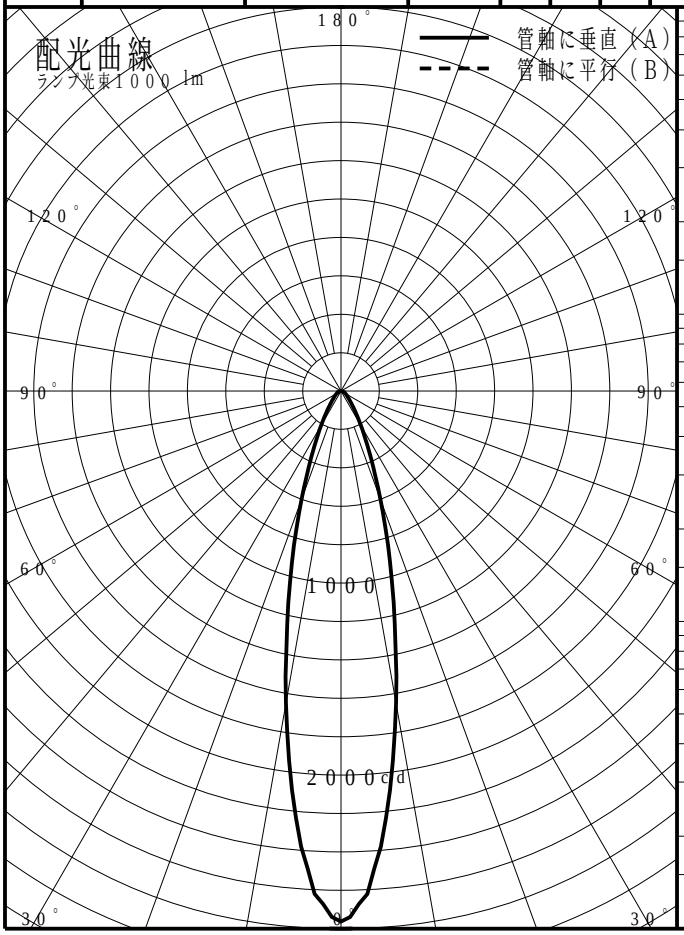

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

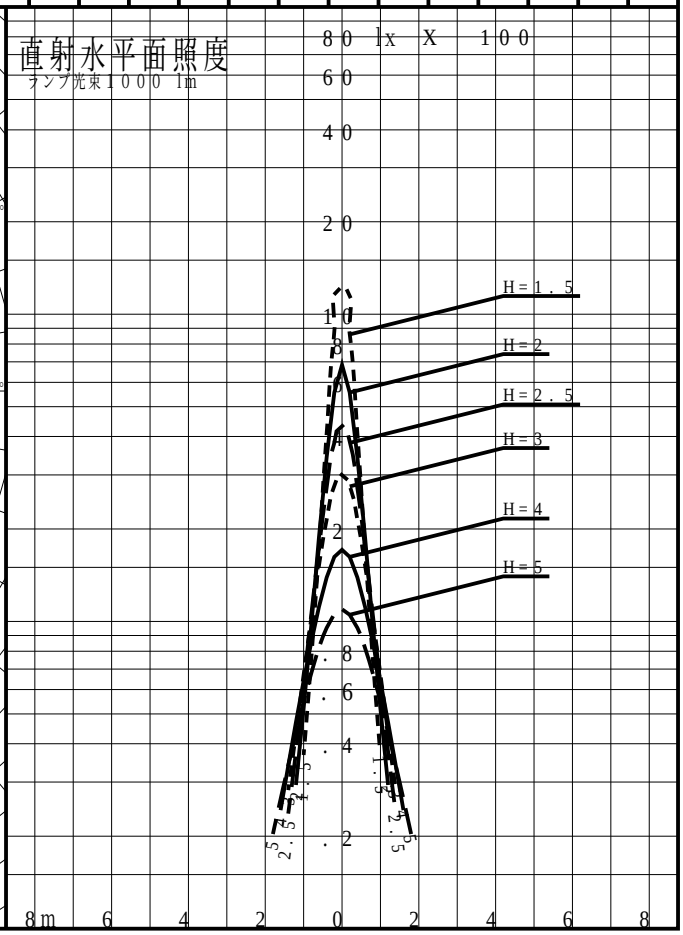

パナソニック株式会社