屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81800
光源	LED5000_70_1330 x1　　1330.0 lm
管理番号	K0142374(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	48	36	29	23	44	34	27	22	37	29	23	19	30	24	20	16	11
	中 0.63		0.8	56	45	37	32	52	42	35	30	43	36	30	26	36	30	25	22	16
	否 0.56		1.0	62	52	44	38	57	48	41	36	48	41	35	31	40	34	30	26	19
下方投影面積	cm^2		1.25	68	58	50	45	62	54	47	42	52	46	41	36	43	38	34	31	22
			1.5	72	63	55	50	66	58	52	47	56	49	44	40	46	41	37	34	24
等価発光面積	cm^2		2.0	77	69	63	57	71	64	59	54	60	55	50	46	50	46	42	39	28
			2.5	81	74	68	63	74	68	63	59	63	58	54	51	52	49	46	43	31
			3.0	83	77	72	67	77	71	67	63	65	61	57	54	54	51	48	46	33
			4.0	86	81	77	73	80	75	71	68	68	64	61	59	56	54	52	49	36
			5.0	88	84	80	77	82	78	75	71	69	67	64	62	58	56	54	52	38
			7.0	90	87	84	81	84	81	78	76	72	69	67	65	60	58	57	55	40
			10.0	92	90	88	85	86	84	82	80	73	72	70	69	62	60	59	58	42

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.25 m	2.01 m
2	1.66	2.64
2.5	2.08	3.28
3	2.48	3.93

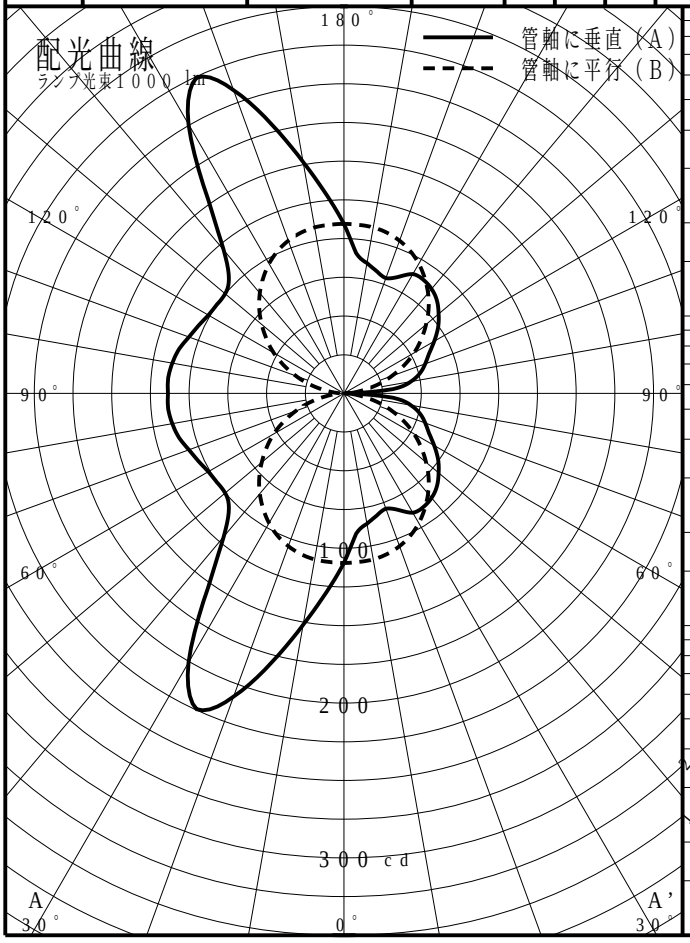

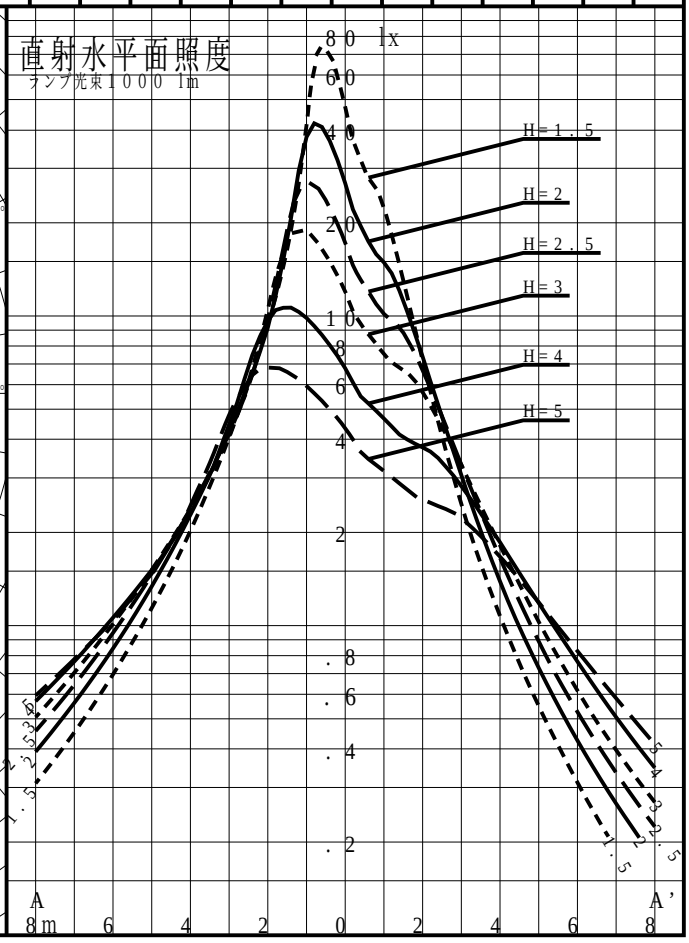

225.1
109.5

パナソニック株式会社