屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB19271BZ
光源	LDA7L-D-G/S/Z6 x3　　810.0 lm
管理番号	K0140274(0)DB1
BZ分類	BZ8

器具効率	90 %
上方光束	40 %
下方光束	50 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.55Hm	1.29Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）　ZCM																			
0.6	41	30	22	17	38	27	21	16	31	23	18	14	26	19	15	11	7			
0.8	48	37	30	24	44	34	27	22	37	29	24	19	30	24	20	16	10			
1.0	54	43	35	29	49	40	33	27	41	34	28	24	34	28	23	20	13			
1.25	59	48	41	35	54	45	38	33	45	38	33	28	37	32	27	24	16			
1.5	62	53	45	40	57	49	42	37	48	42	36	32	40	35	30	27	18			
2.0	67	59	52	47	62	55	49	44	52	47	42	38	43	39	35	32	22			
2.5	71	63	57	52	65	59	53	48	55	50	46	42	46	42	38	35	25			
3.0	73	66	61	56	68	62	57	52	57	53	49	45	48	44	41	38	27			
4.0	76	71	66	61	71	66	61	57	60	56	53	50	51	48	45	42	31			
5.0	78	73	69	65	73	68	65	61	62	59	56	53	52	50	47	45	33			
7.0	81	77	74	70	75	72	69	66	65	62	60	57	55	53	51	49	36			
10.0	83	80	77	75	77	75	72	70	67	65	63	61	57	55	54	52	39			

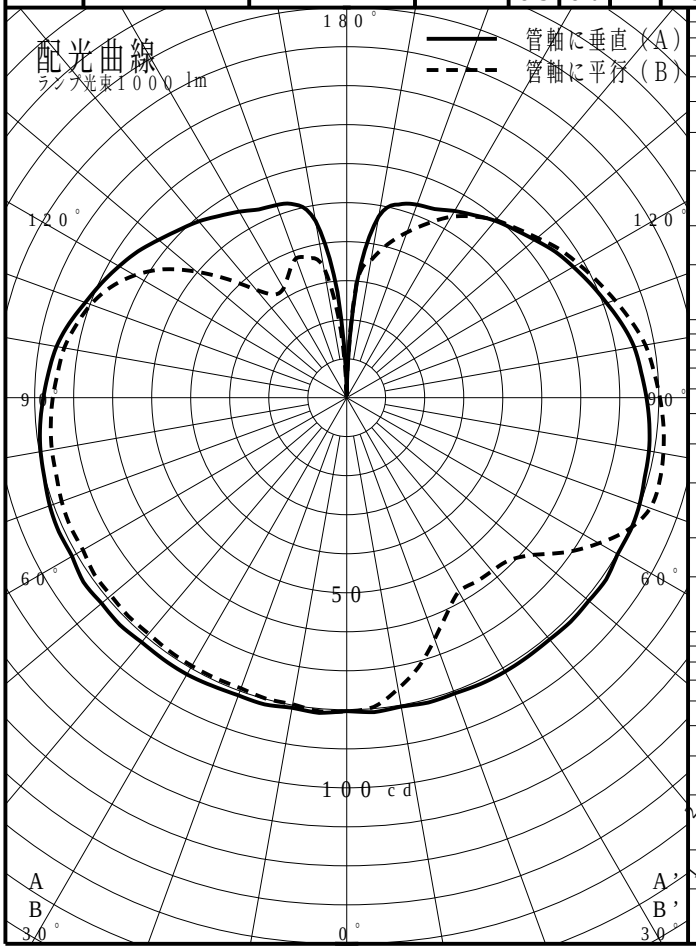

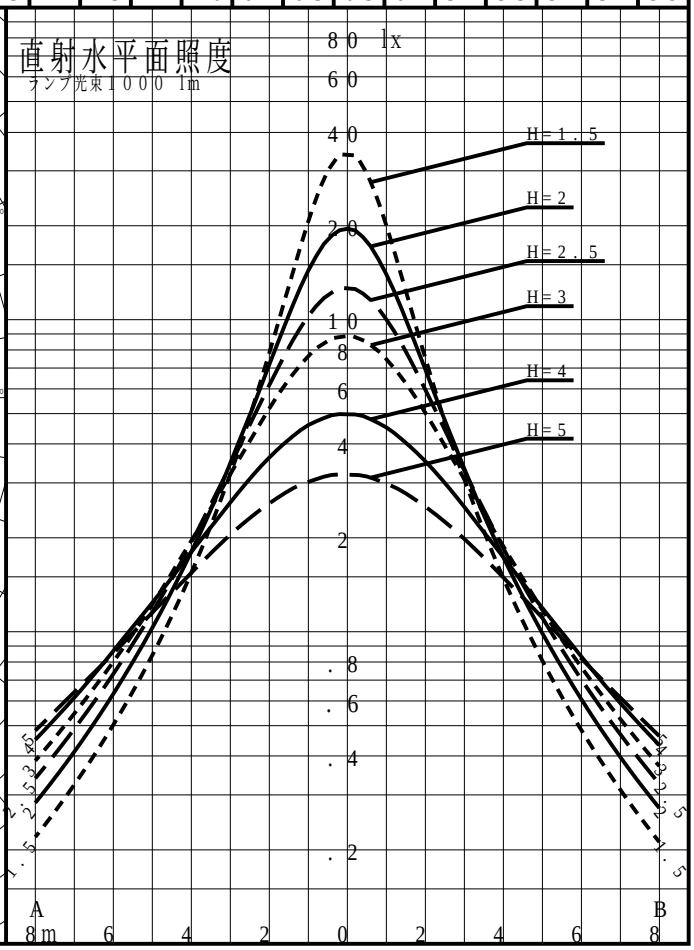

85.3
80.3

パナソニック株式会社