屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB58030K
光源	LDA4L-G/S/K4 x1　　485.0 lm
管理番号	K0123311(1)DB1
BZ分類	BZ3/2.3/BZ4/6.0/BZ5

器具効率	74 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	64 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		45	37	33	29	44	37	32	29	41	35	31	28	39	34	30	27	26
	中 0.63	0.8		52	45	40	36	50	44	39	36	47	42	38	35	45	40	37	34	32
	否 0.56	1.0		56	50	45	41	55	49	44	41	51	46	43	40	48	44	41	38	36
下方投影面積	cm^2	1.25		60	54	49	46	58	53	48	45	55	50	47	44	52	48	45	42	40
		1.5		62	57	53	49	60	56	52	48	57	53	50	47	54	50	48	45	42
等価発光面積	cm^2	2.0		66	61	57	54	64	60	56	53	60	57	54	51	57	54	51	49	46
		2.5		68	64	60	57	66	62	59	56	62	59	56	54	58	56	54	52	48
		3.0		69	66	63	60	67	64	61	59	63	61	58	56	60	58	56	54	50
		4.0		71	68	66	63	69	66	64	62	65	63	61	59	62	60	58	57	53
		5.0		72	70	68	66	70	68	66	64	66	64	63	61	63	61	60	59	54
		7.0		74	72	70	68	72	70	68	67	68	66	65	64	64	63	62	61	56
		10.0		75	73	72	71	73	71	70	69	69	68	67	66	65	64	63	63	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.31Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

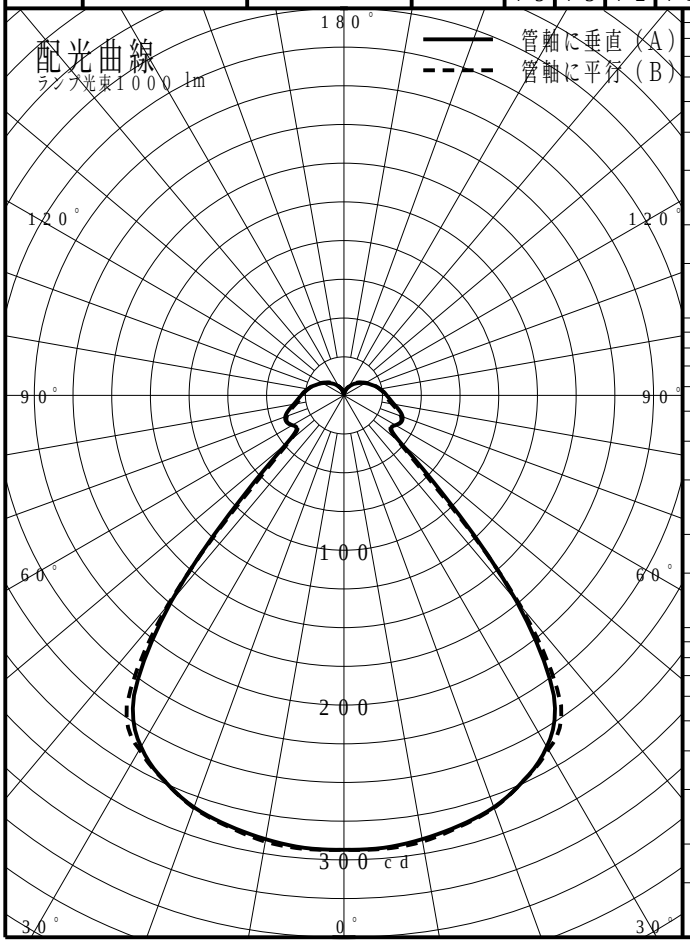

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

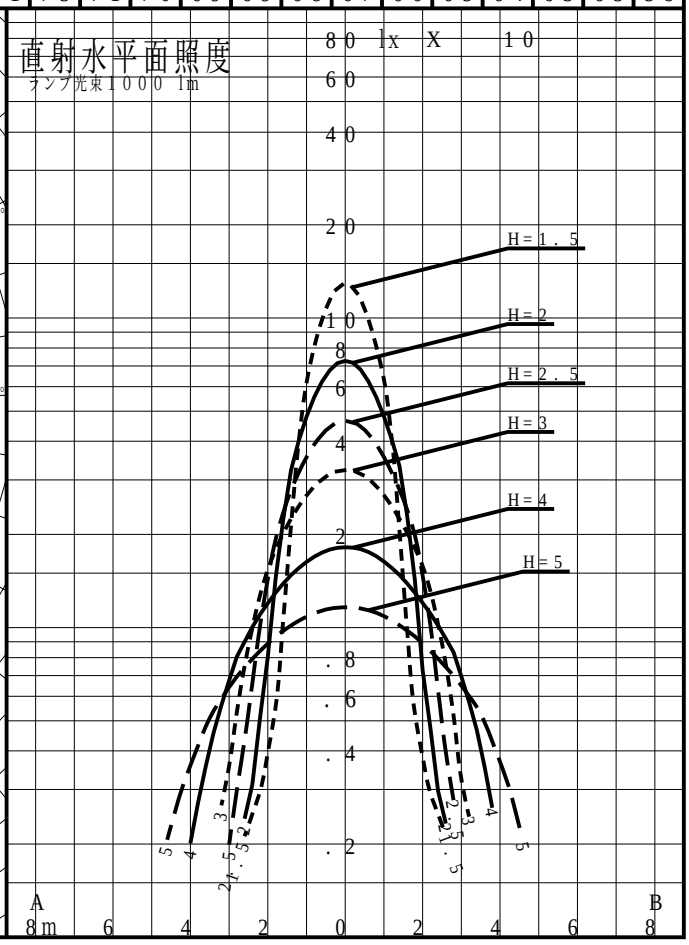

294.3
293.5

パナソニック株式会社