


投光照明器具特性	
品名（品番）	L G W 4 0 8 1 4
光源	LED4000_70_455 x1 455.0 l m
管理番号	K0179560(1) DB1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	86.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.4 %	75.3 %	86.4 %	
最大光度	2014 cd / 1000 lm	ビ - ム角	33.6	66.8	89.8	

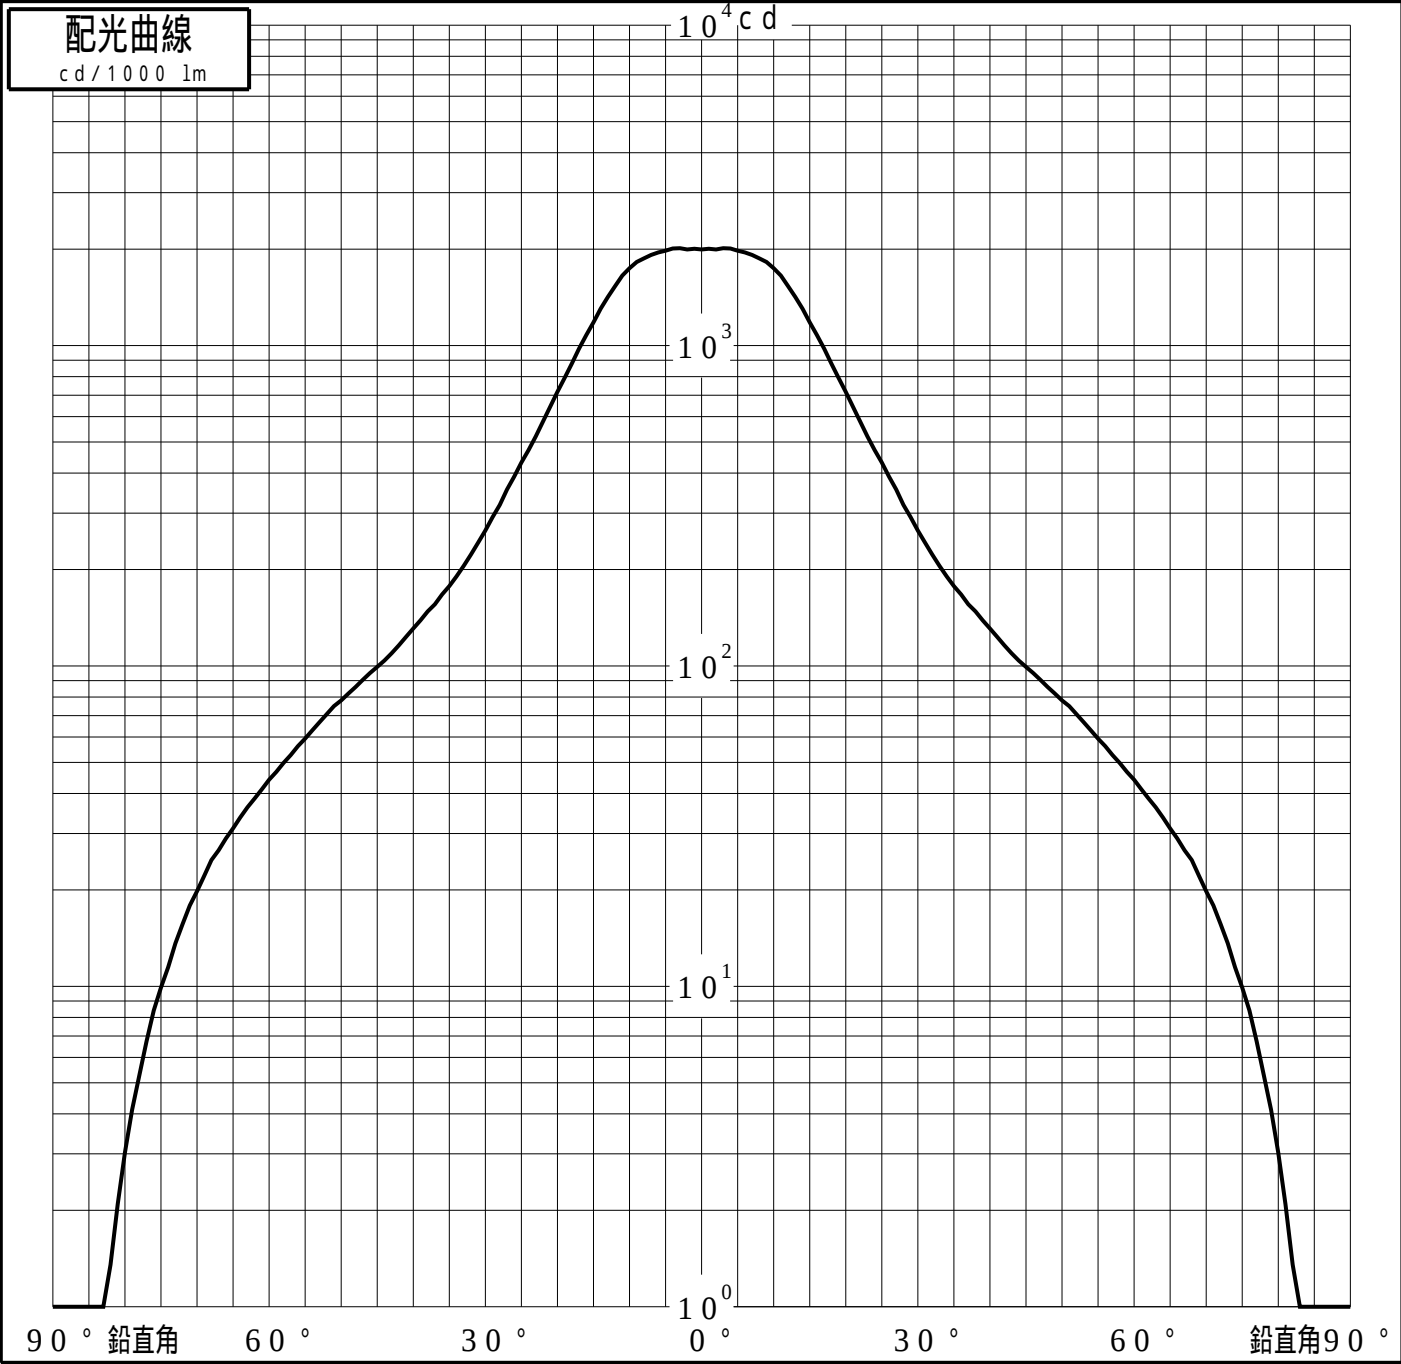

投光照明器具特性


品番 (品名)	L G W 4 0 8 1 4	光源	LED4000_70_455 ×1
管理番号	K0179560(1) DB1 TF		

累積光束曲線

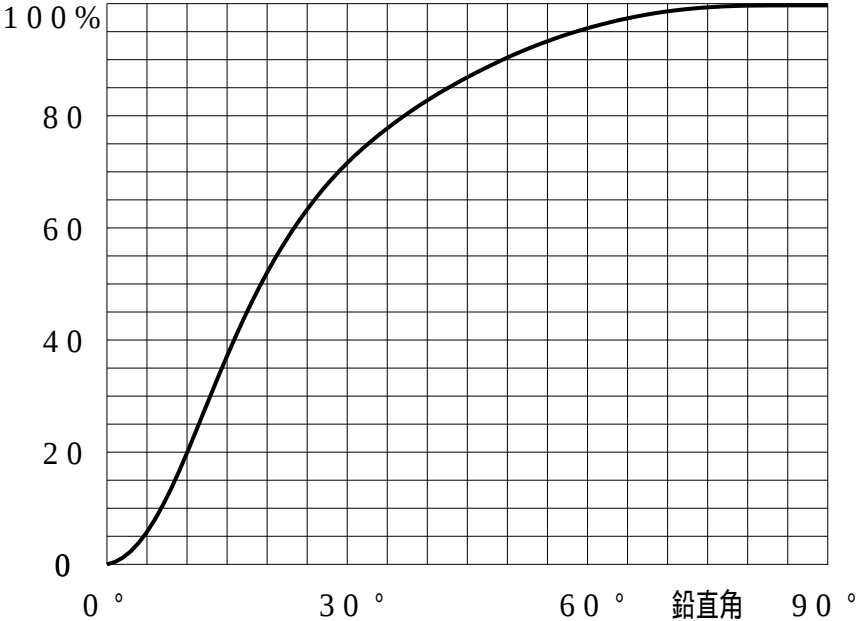

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

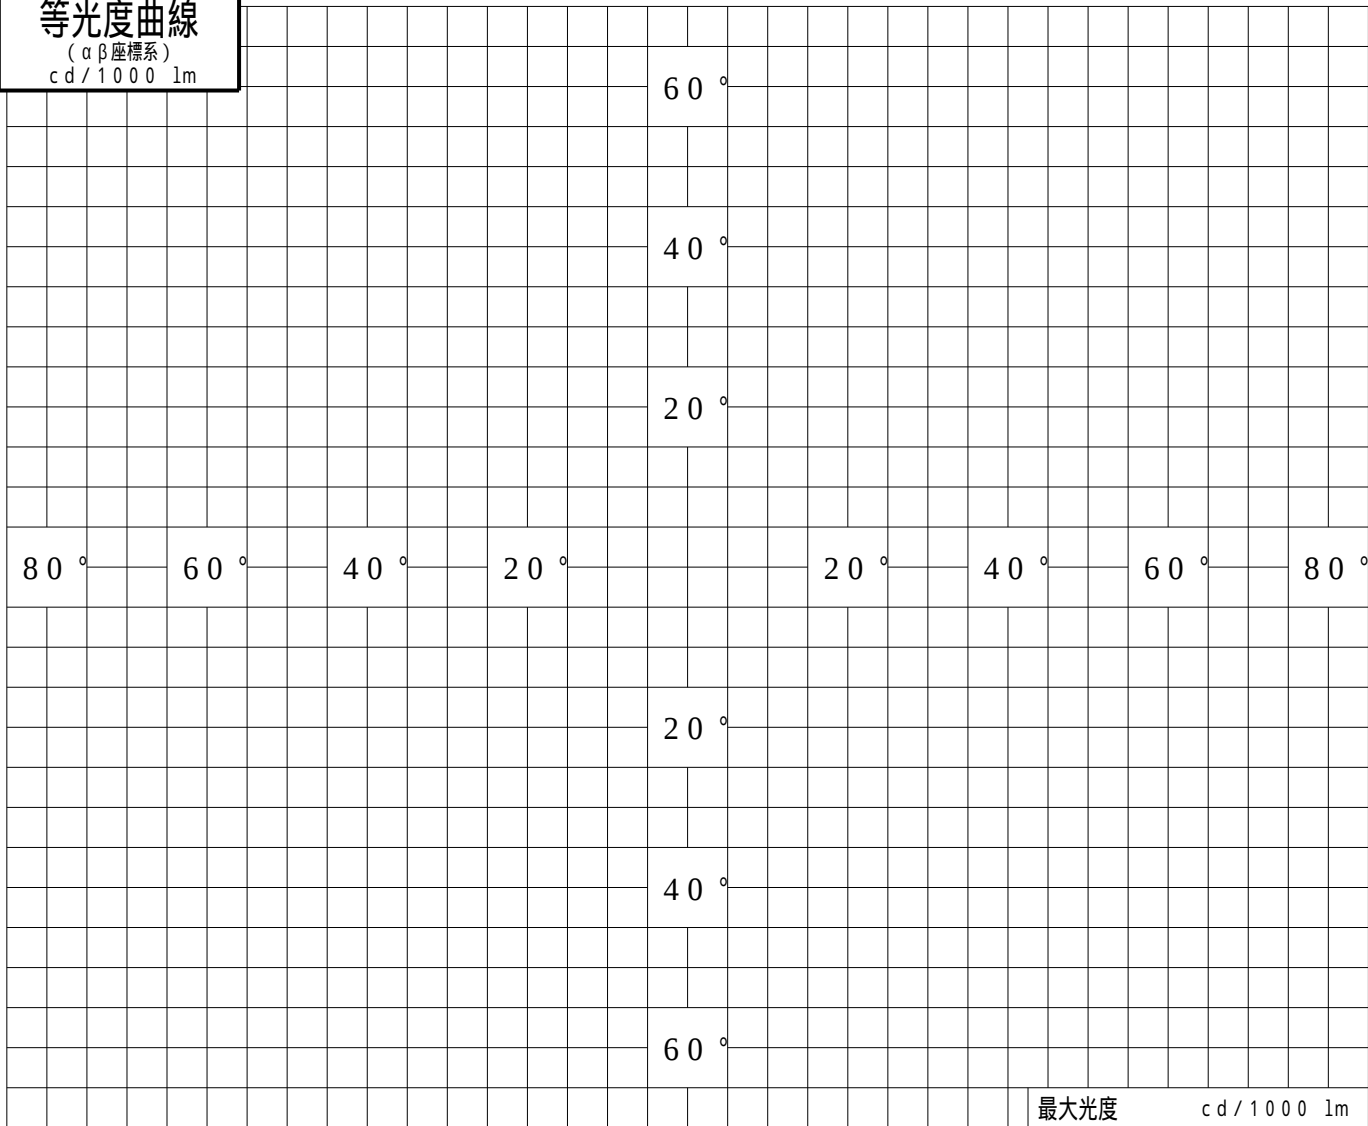

最大光度 cd/1000 lm