


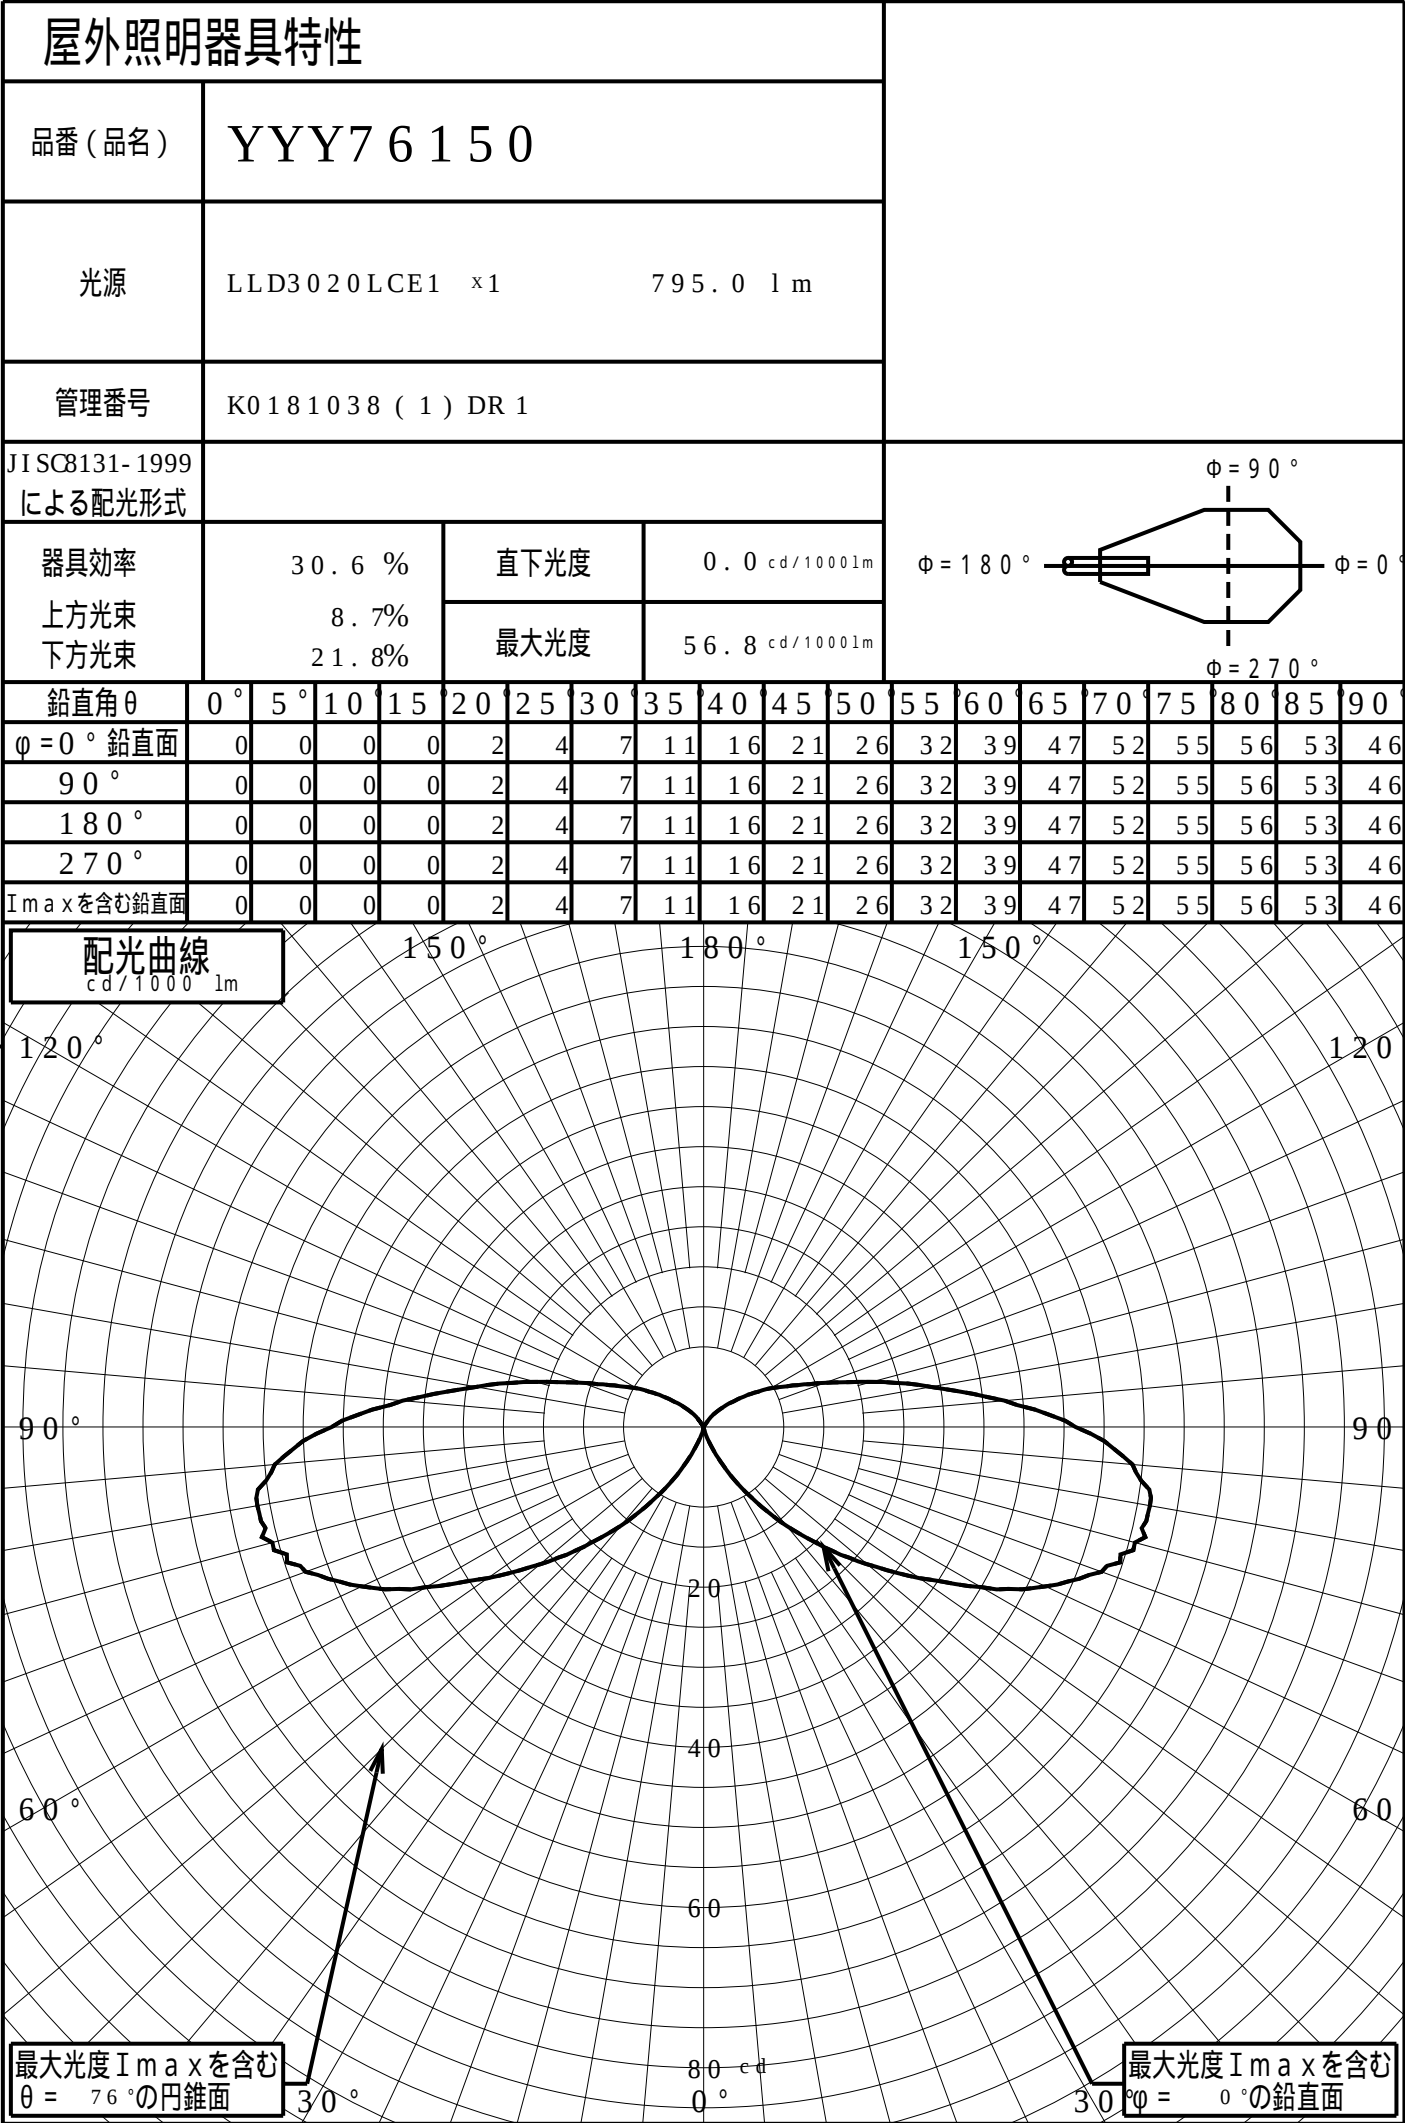


道路・トンネル照明率曲線

|        |                  |    |                |
|--------|------------------|----|----------------|
| 品番(品名) | YYY76150         | 光源 | LLD3020LCE1 ×1 |
| 管理番号   | K0181038 (1)DR 1 |    |                |

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

| 照明率(α = 0°) |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 幅           | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H        | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H        | 0.006 | 0.006 |
| 0.4H        | 0.012 | 0.012 |
| 0.6H        | 0.019 | 0.019 |
| 0.8H        | 0.026 | 0.026 |
| 1.0H        | 0.032 | 0.032 |
| 1.2H        | 0.039 | 0.039 |
| 1.4H        | 0.044 | 0.044 |
| 1.6H        | 0.050 | 0.050 |
| 1.8H        | 0.054 | 0.054 |
| 2.0H        | 0.058 | 0.058 |
| 2.2H        | 0.062 | 0.062 |
| 2.4H        | 0.065 | 0.065 |
| 2.6H        | 0.068 | 0.068 |
| 2.8H        | 0.071 | 0.071 |
| 3.0H        | 0.073 | 0.073 |
| 3.2H        | 0.075 | 0.075 |
| 3.4H        | 0.076 | 0.076 |
| 3.6H        | 0.078 | 0.078 |

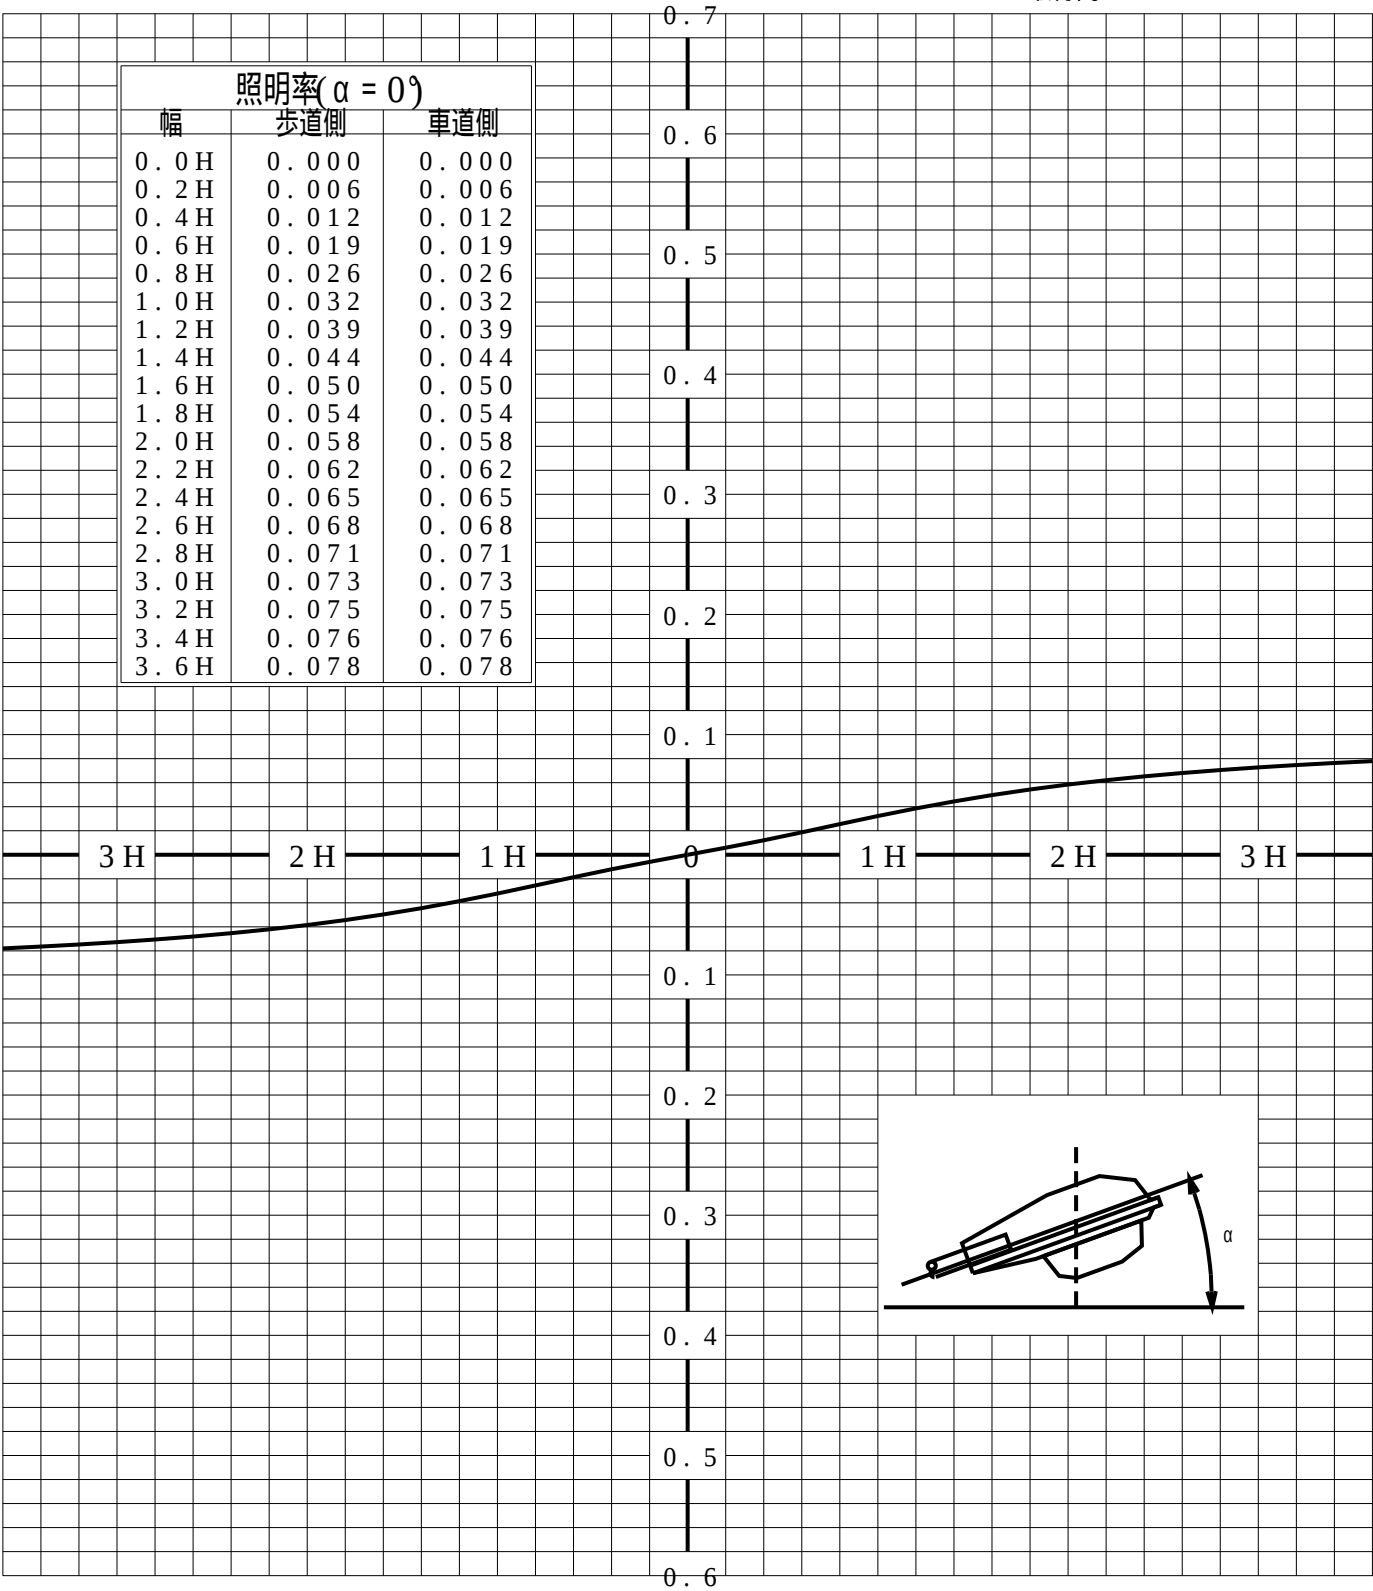

歩道側      車道側

| 等照度曲線  |                           |      |              |
|--------|---------------------------|------|--------------|
| 品番（品名） | YYY7 6 1 5 0              | 全光束  | 7 9 5 lm     |
|        |                           | 保守率  | 1 . 0 0      |
| 光源     | LLD3 0 2 0 LCE1    ×1     | 取付高さ | 0 . 1 m      |
|        |                           | 取付角度 | 0 . 0 °      |
| 管理番号   | K0 1 8 1 0 3 8 ( 1 ) DR 1 | 最大照度 | 2 9 6 . 3 lx |

