



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS53411B+NTS90355	
光源	LED4000_70_2235 ×1 2235.0 l m	
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7 %	80.6 %	87.2 %	
最大光度	13950 cd/1000 lm	ビーム角	13.7	24.8	30.0	

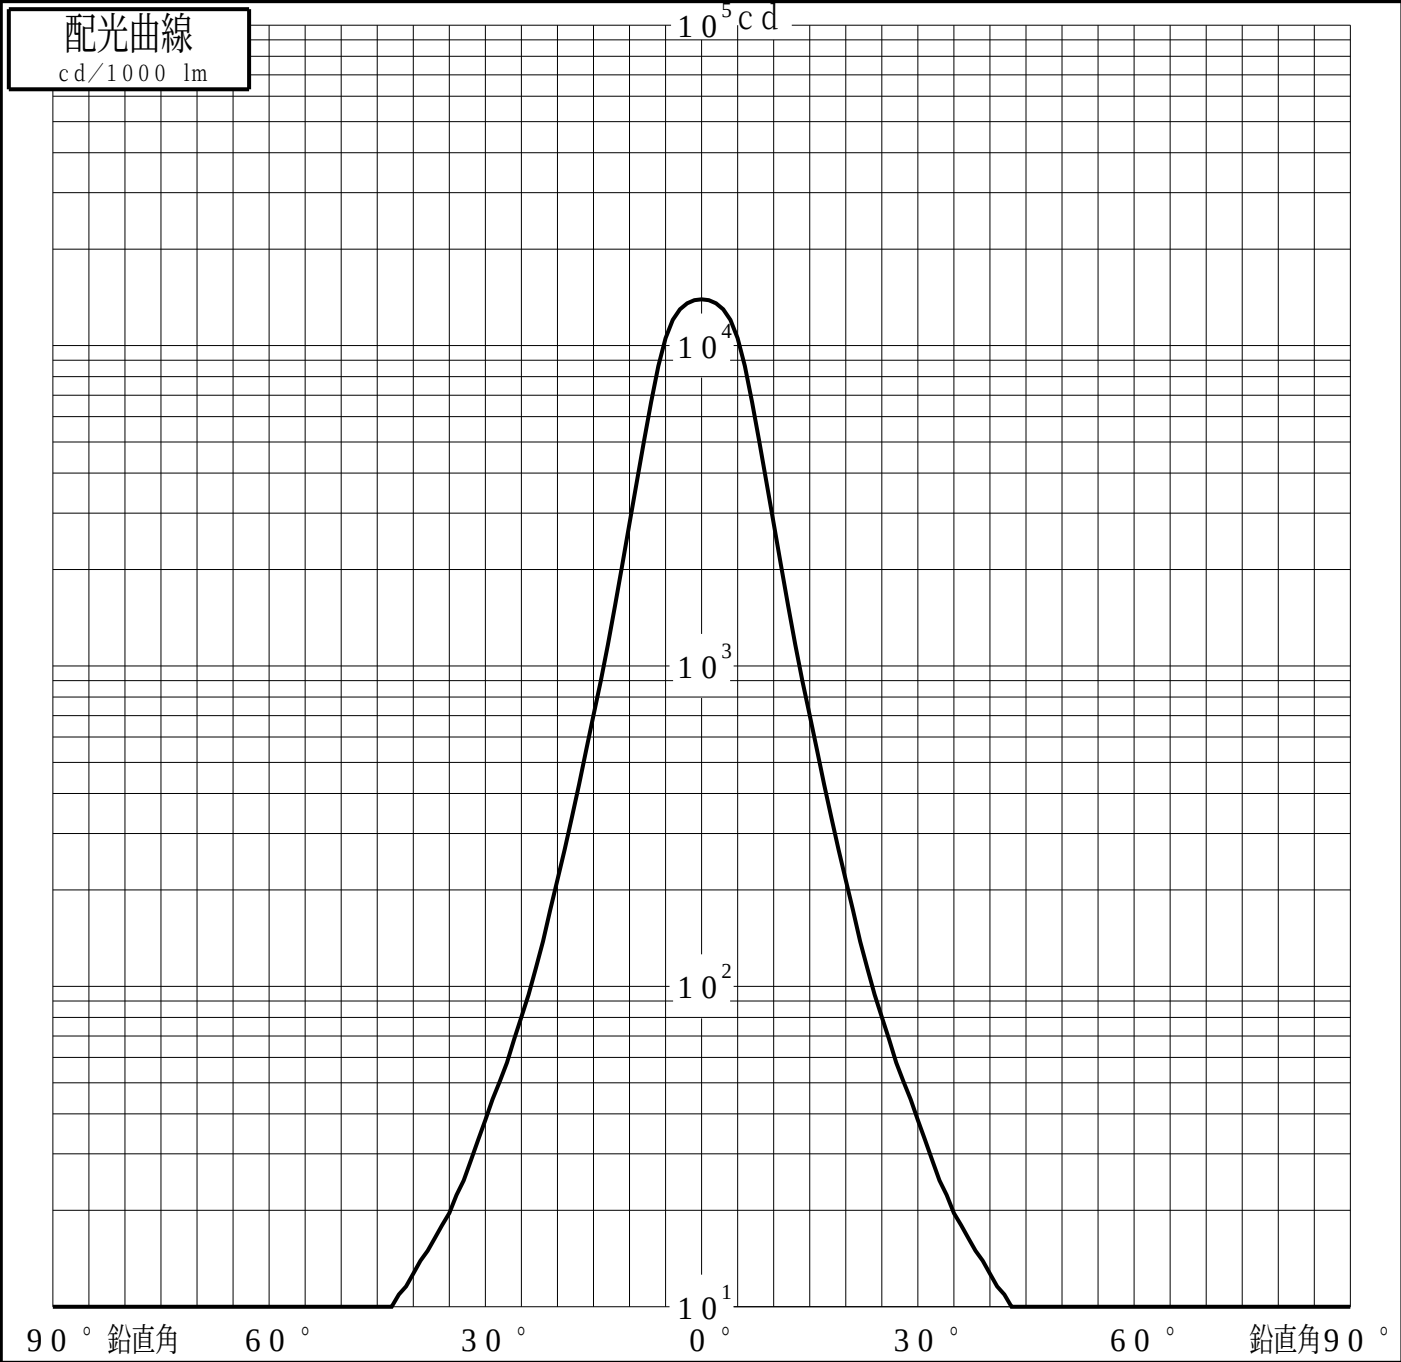

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS53411B+NTS90355	光源	LED4000_70_2235 ×1
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

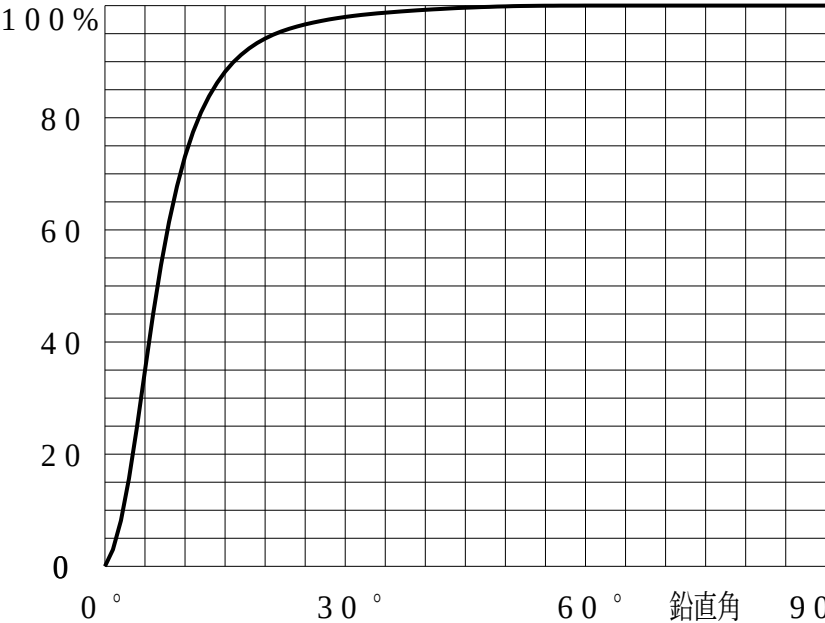

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

