



| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NYY7 2 1 0 3 + NTS9 0 2 0 1 K                         |  |
| 光源       | LED3000_70_130    ×1                      130.0   l m |  |
| 管理番号     | K0174753( 2) DJ 1    TF                               |  |



|          |                     |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 97.5 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビーム効率  | 53.7%              | 87.8%               | 91.6%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 35419<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 9.3                | 15.6                | 17.5                |                                                                                     |

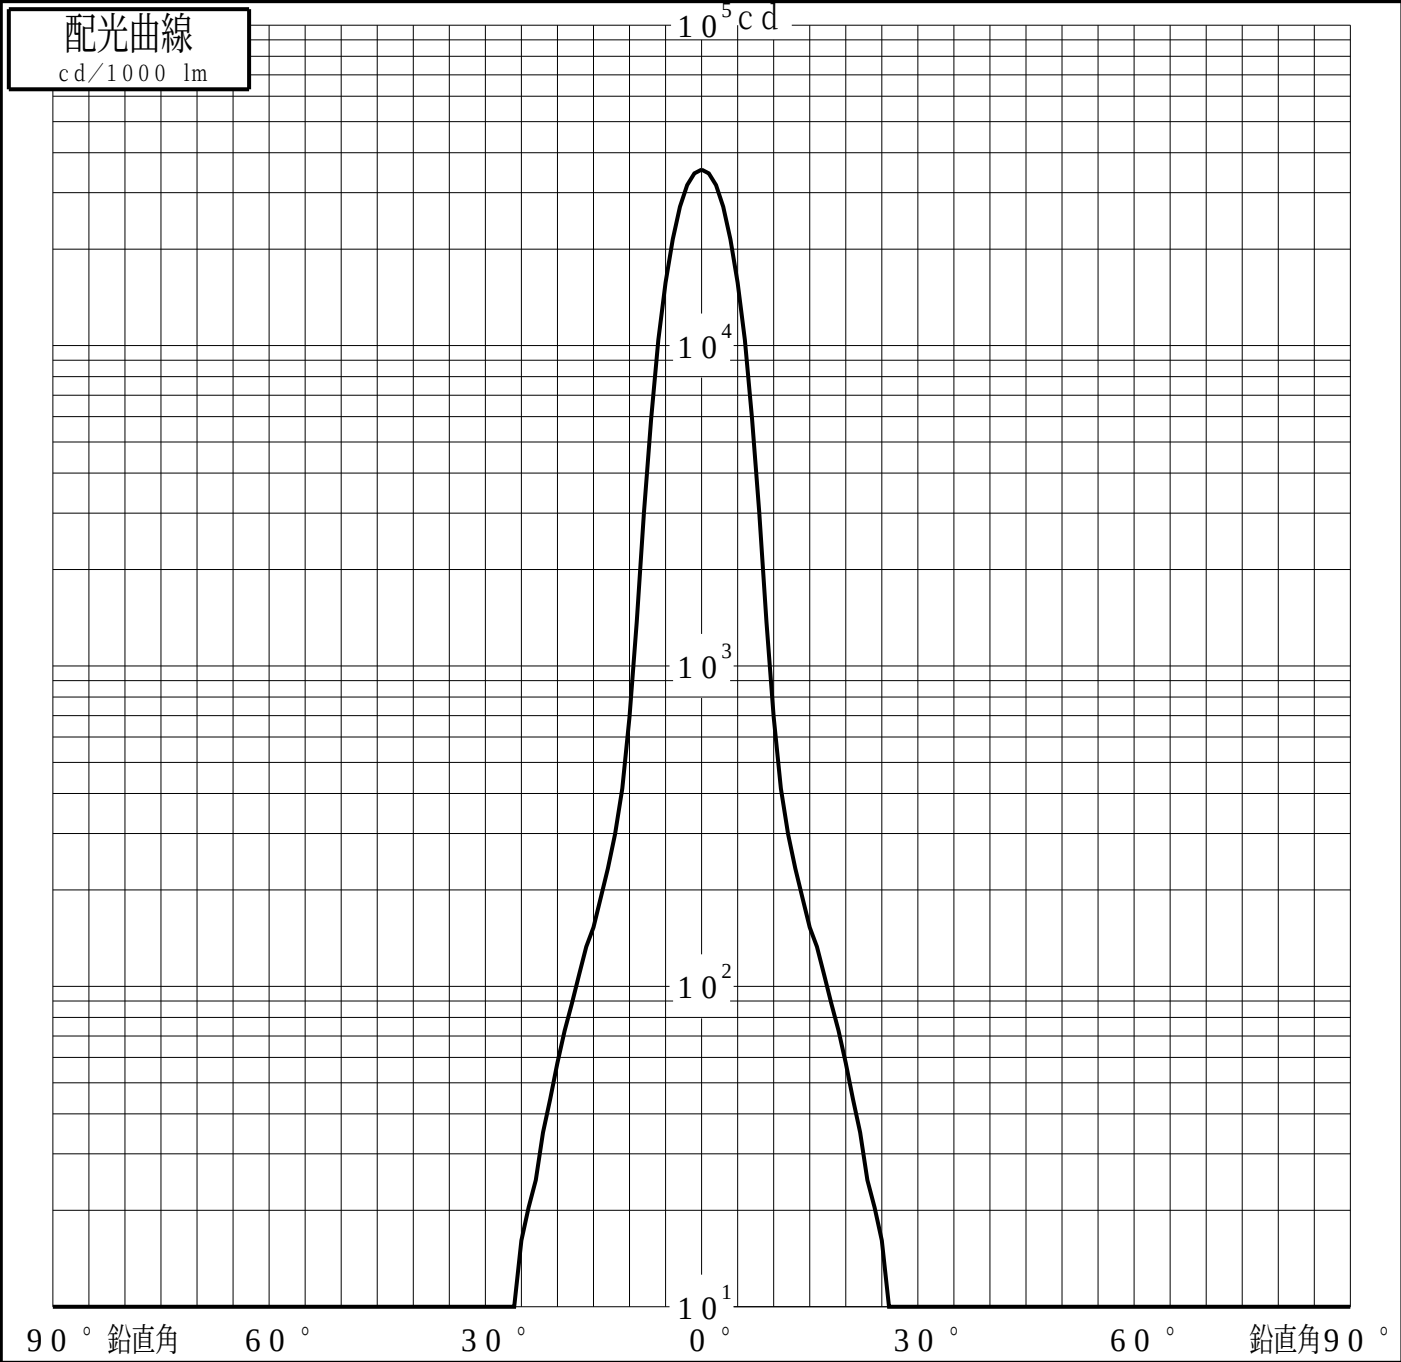

投光照明器具特性


|         |                                    |    |                                  |
|---------|------------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 7 2 1 0 3 + N T S 9 0 2 0 1 K | 光源 | LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 0    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 7 4 7 5 3 ( 2 ) D J 1    T F |    |                                  |

累積光束曲線

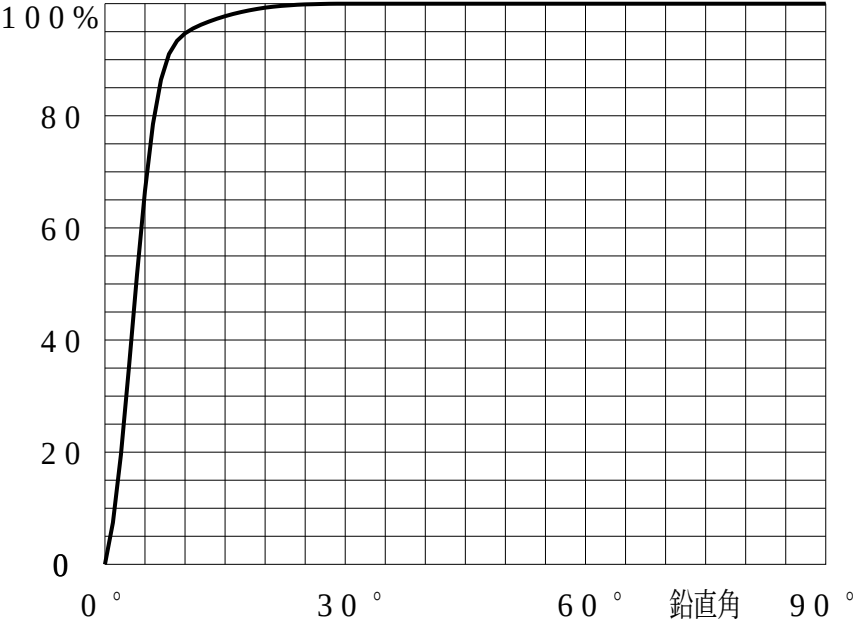

等光度曲線

(α β 座標系)  
cd / 1000 lm

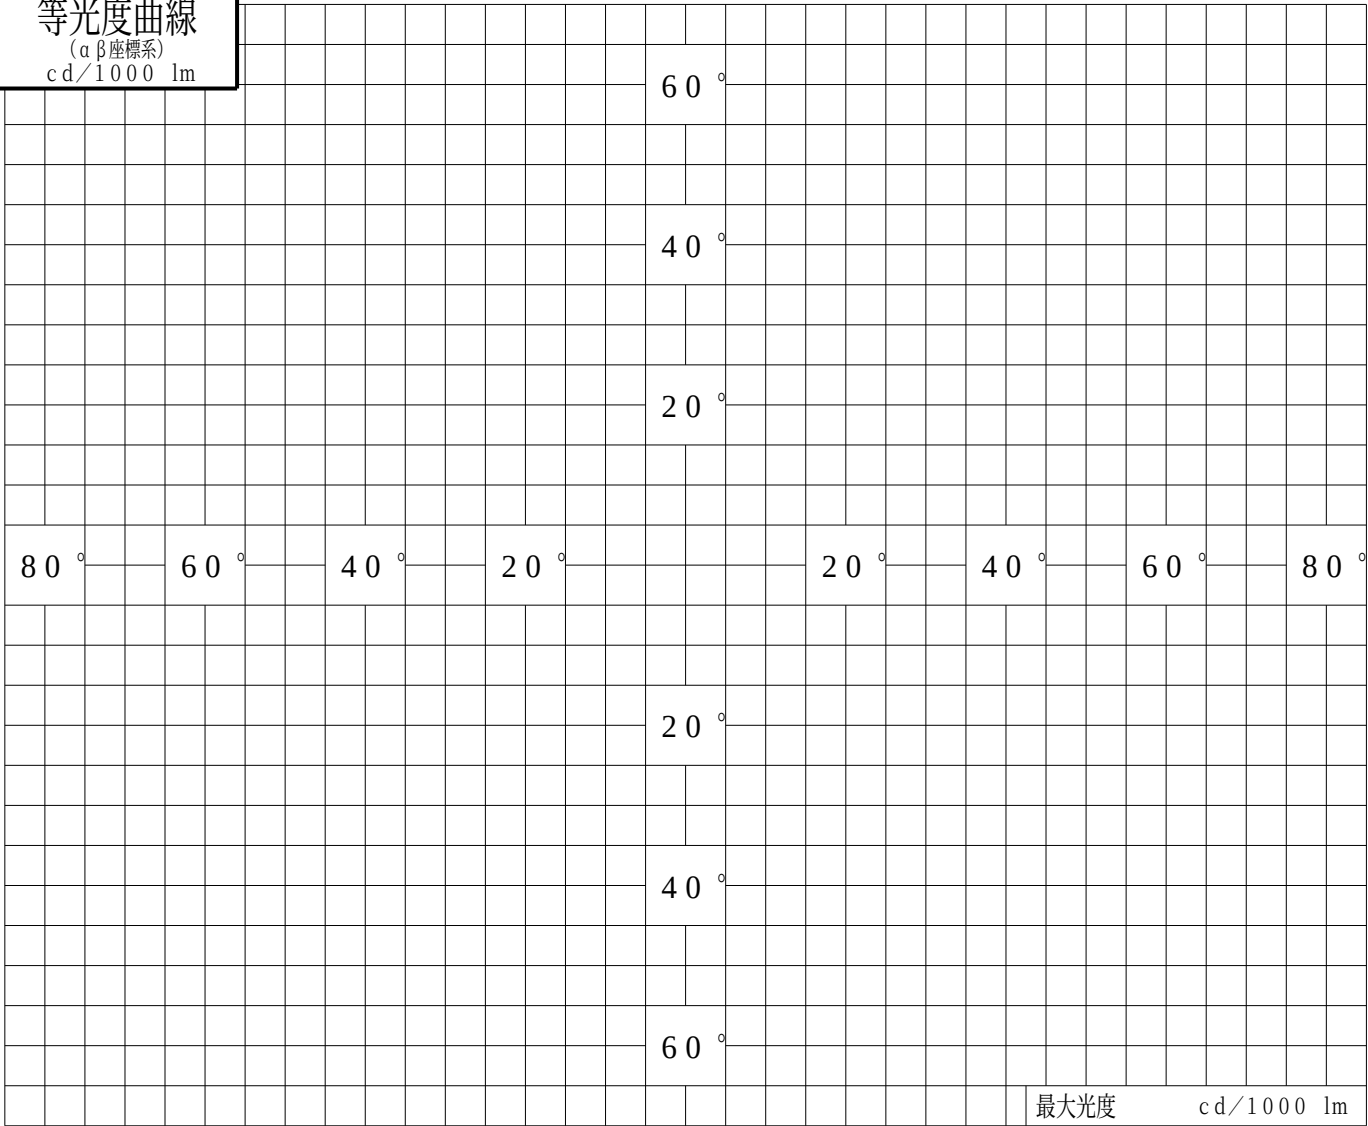

最大光度      cd / 1000 lm