屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW50630F
光源	LDA7N-G/E/W x2　　810.0 lm
管理番号	K0169055(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	63 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	53 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56	室指数		照明率（X0.01）																ZCM
下方投影面積	cm²	0.6		32	24	19	15	30	23	18	15	28	22	17	14	26	20	16	14	12
等価発光面積	cm²	0.8		38	30	24	21	36	29	24	20	33	27	23	19	30	25	21	18	16
		1.0		42	34	29	25	40	33	28	24	37	31	26	23	34	29	25	22	19
		1.25		45	38	33	29	43	37	32	28	40	34	30	27	37	32	29	26	23
		1.5		48	41	36	32	46	40	35	32	42	37	33	30	39	35	31	29	25
		2.0		51	46	41	37	49	44	40	37	46	41	38	35	42	39	36	33	30
		2.5		54	49	45	41	52	47	43	40	48	44	41	38	44	41	39	36	32
		3.0		55	51	47	44	53	49	46	43	49	46	43	41	46	43	41	39	35
		4.0		58	54	51	48	56	52	49	47	52	49	46	44	48	46	44	42	38
		5.0		59	56	53	50	57	54	52	49	53	51	49	47	49	48	46	44	40
		7.0		61	58	56	54	59	56	54	52	55	53	51	50	51	50	48	47	43
		10.0		62	60	58	57	60	58	57	55	56	55	54	52	53	52	51	49	45

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.33Hm	1.33Hm

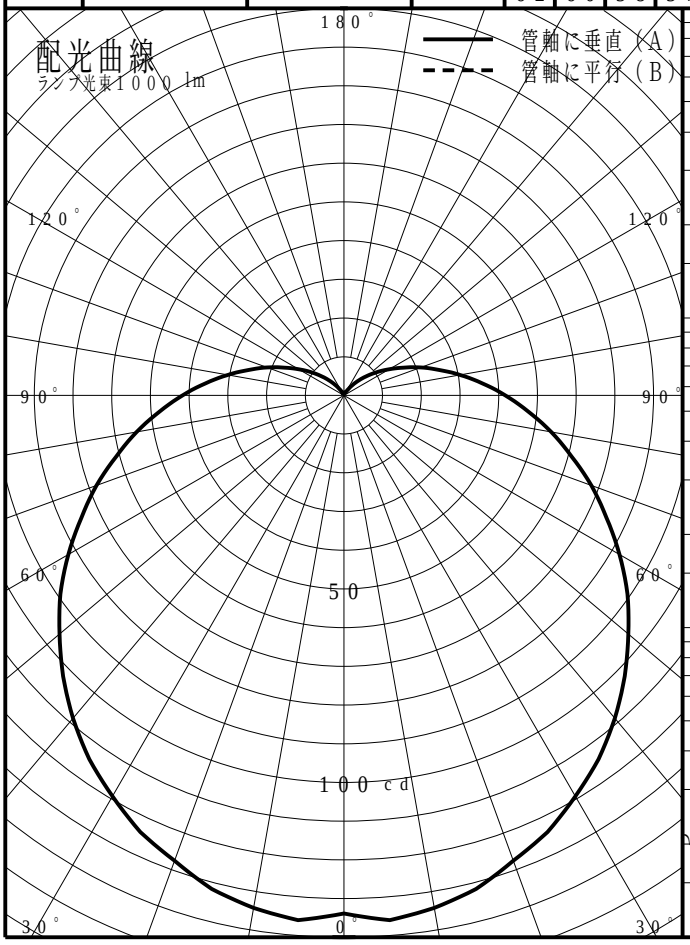

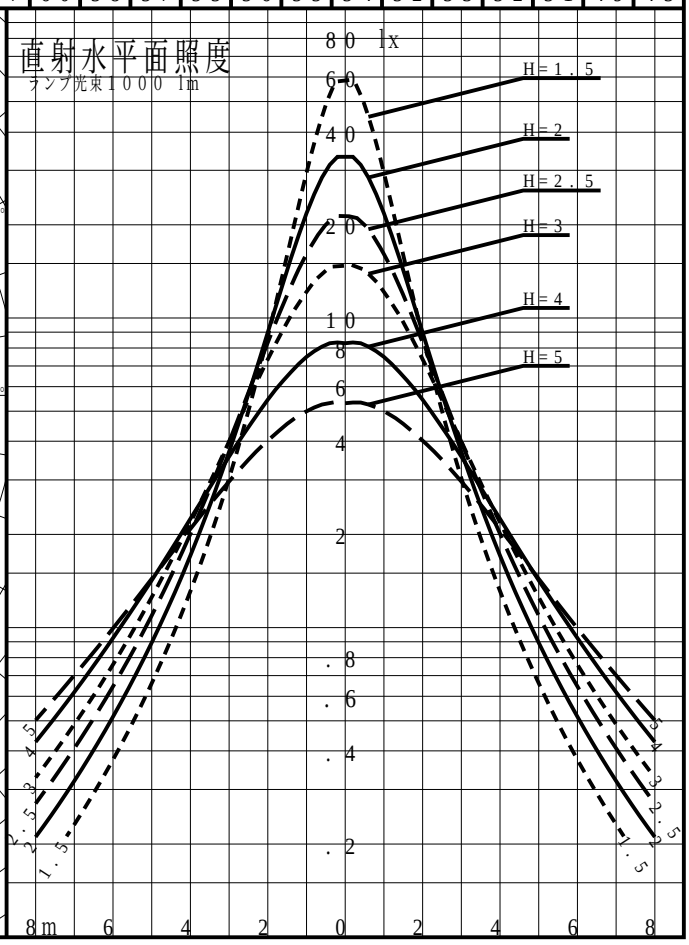

136.1
133.9

パナソニック株式会社