


投光照明器具特性		
品名(品番)	NY Y 7 2 1 1 3 + N T S 9 0 2 0 1 K	
光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 7 0 × 1 3 7 0 . 0 l m	
管理番号	K 0 1 7 4 7 5 2 (4) D J 1 T F	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	8 9 . 5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 1 0	I ₀ / 2 0	
器具効率	1 0 0 . 0 %	ビ - ム効率	5 4 . 9 %	8 6 . 4 %	8 9 . %	
最大光度	1 1 1 9 8 cd / 1 0 0 0 l m	ビ - ム角	1 6 . 6	2 7 . 2	3 0 . 3	

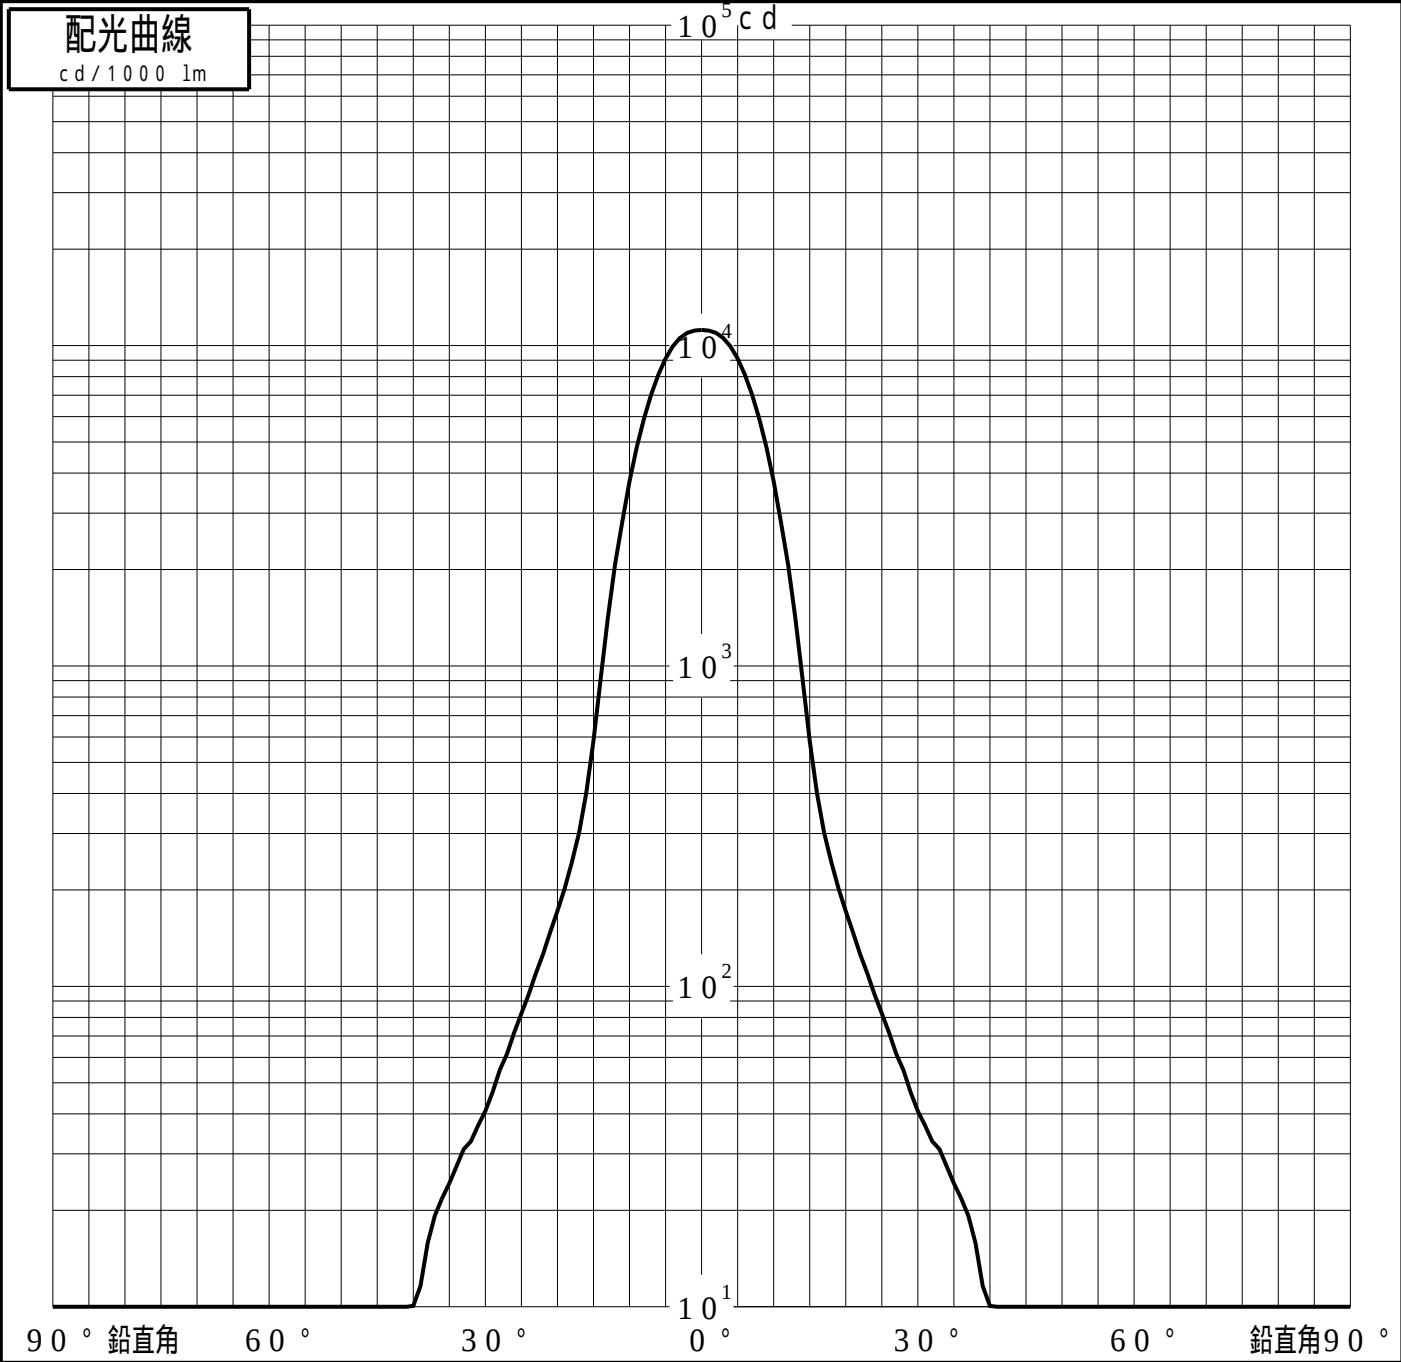

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 7 2 1 1 3 + N T S 9 0 2 0 1 K	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 7 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 7 5 2 (4) D J 1 T F		

累積光束曲線

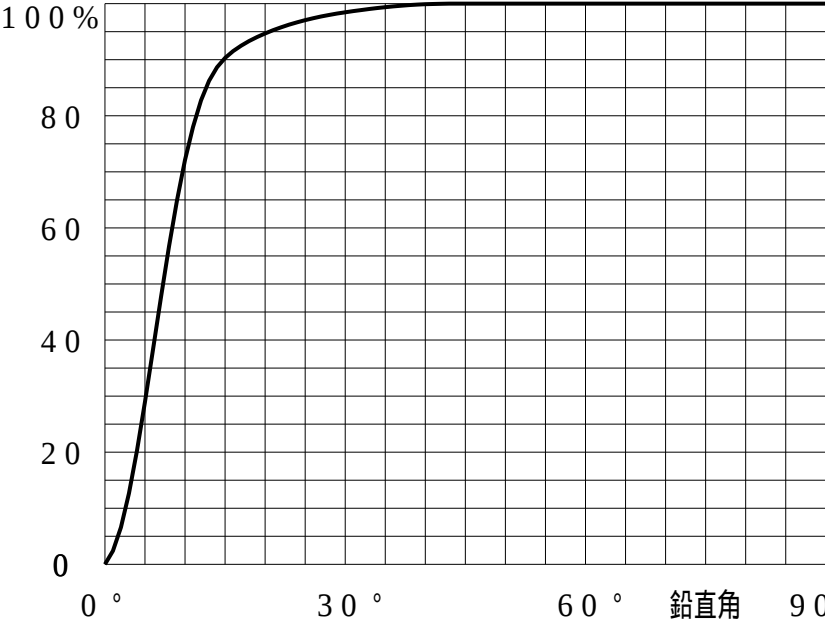

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

