


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NYY6 2 1 0 3 + NTS9 0 2 0 1 K                         |
| 光源       | LED3000_70_130    x1                      130.0   l m |
| 管理番号     | K0174753( 2) DJ 1   TF                                |

|          |                     |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビ - ム効率 | 97.5 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビ - ム効率  | 53.7%              | 87.8%               | 91.0%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 35419<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 9.3                | 15.6                | 17.5                |                                                                                     |

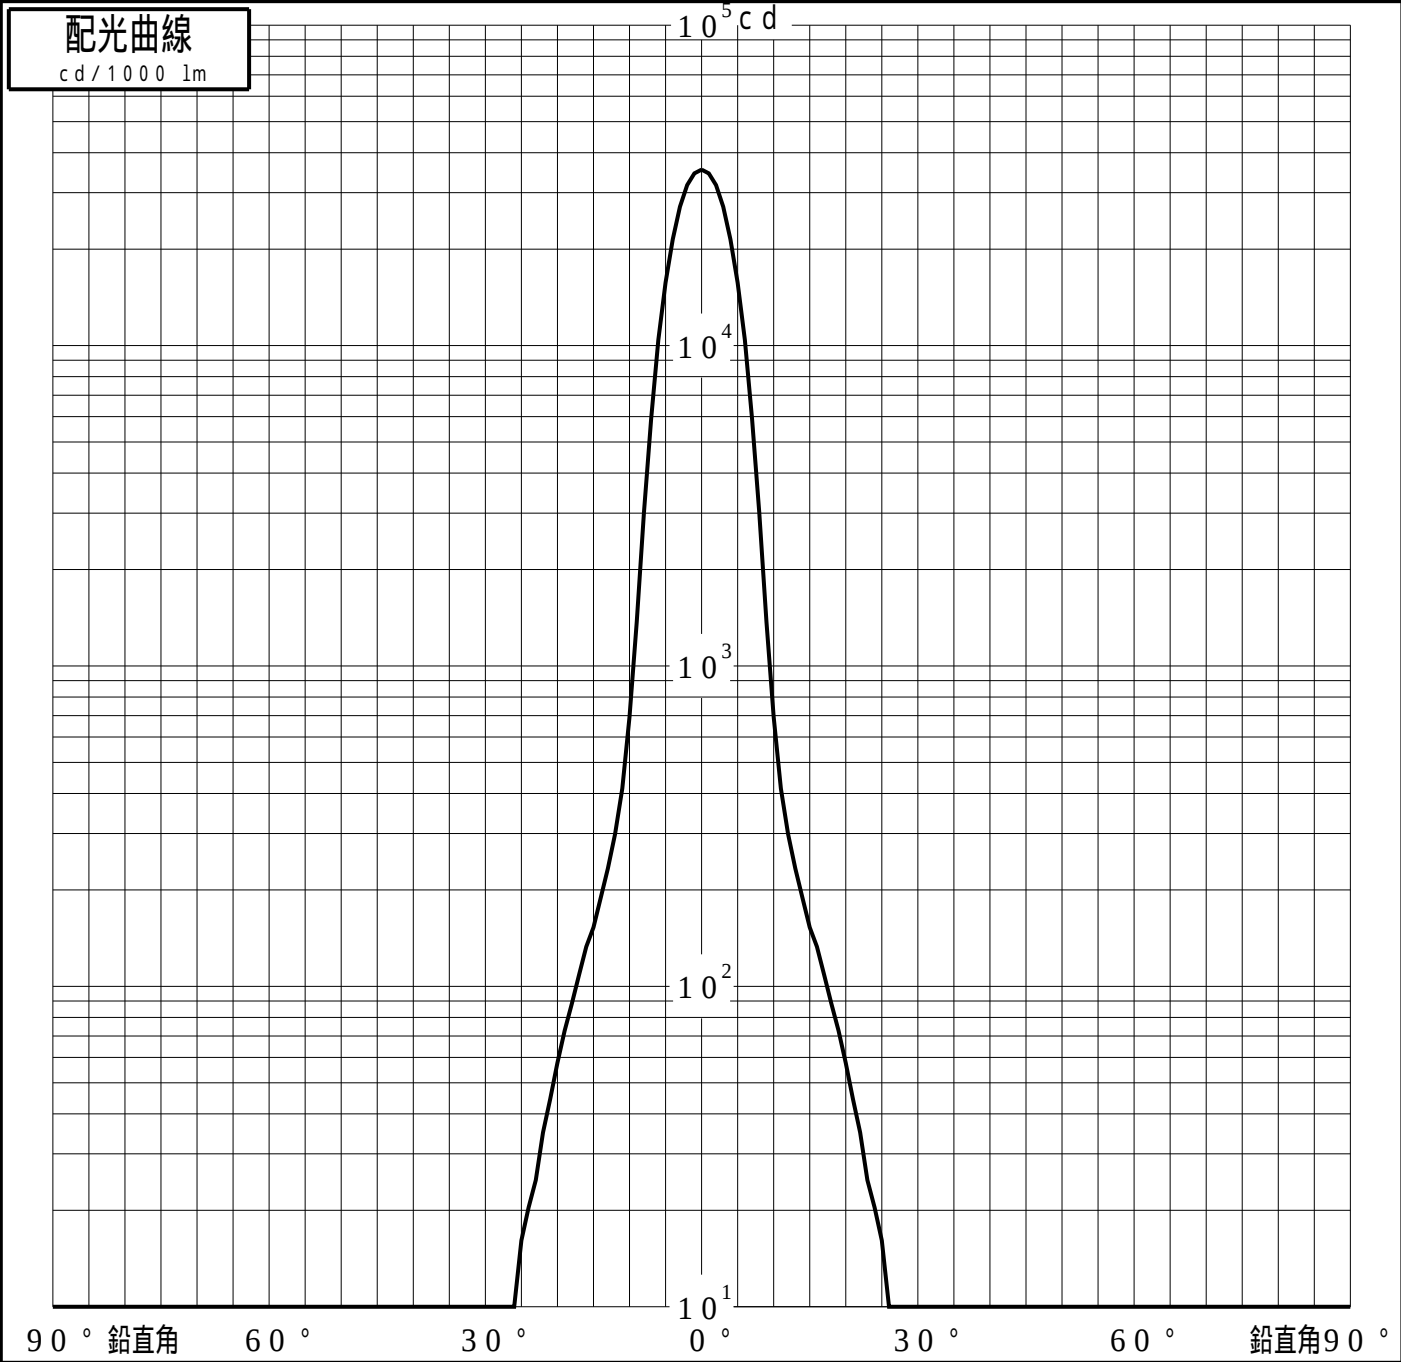

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 6 2 1 0 3 + N T S 9 0 2 0 1 K


光源

LED 3 0 0 0 \_ 7 0 \_ 1 3 0 × 1

管理番号

K 0 1 7 4 7 5 3 ( 2 ) D J 1 T F

## 累積光束曲線

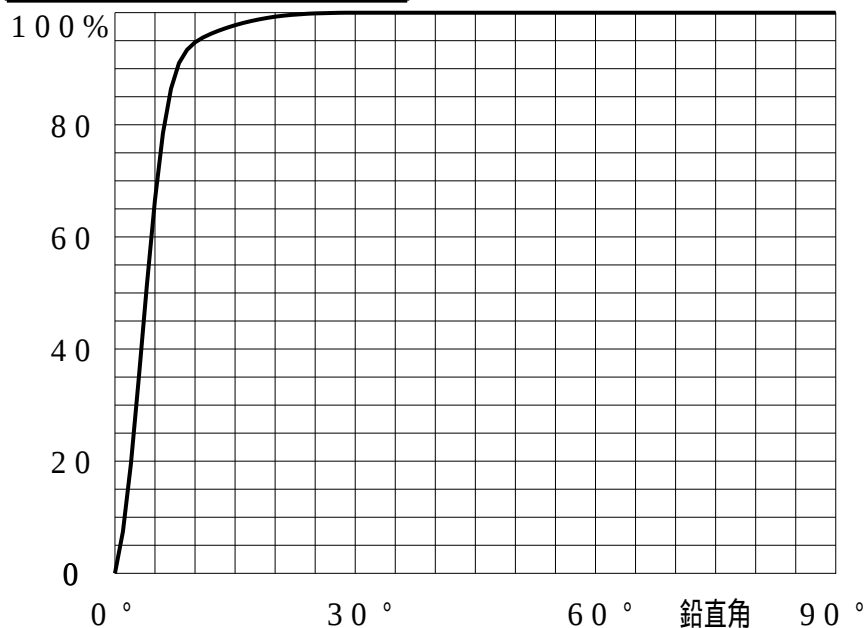

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm