


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY6 2 1 1 1 + NTS9 0 1 0 1 K	
光源	LED4000_70_215 x1 215.0 l m	
管理番号	K0174752(4) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	89.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.0 %	86.4 %	89.5 %	
最大光度	11198 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16.6 °	27.2 °	30.3 °	

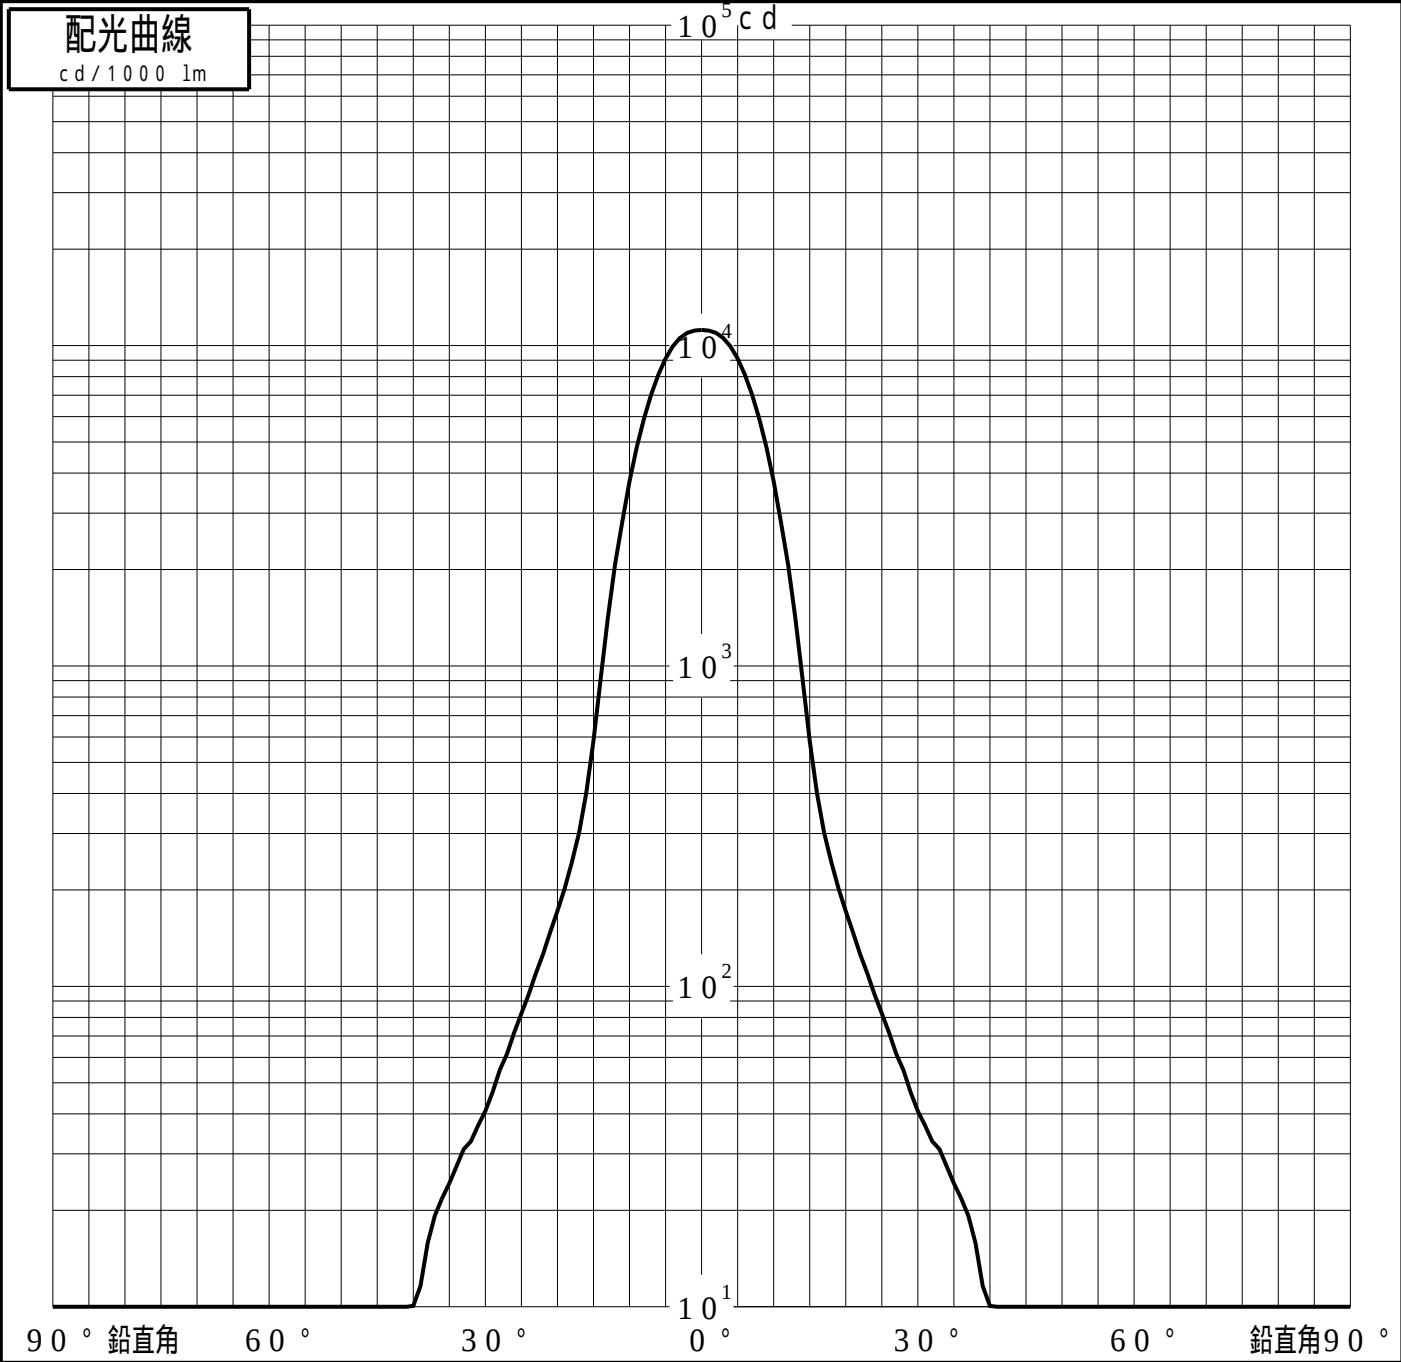

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 2 1 1 1 + N T S 9 0 1 0 1 K	光源	LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 1 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 7 5 2 (4) D J 1 T F		

累積光束曲線

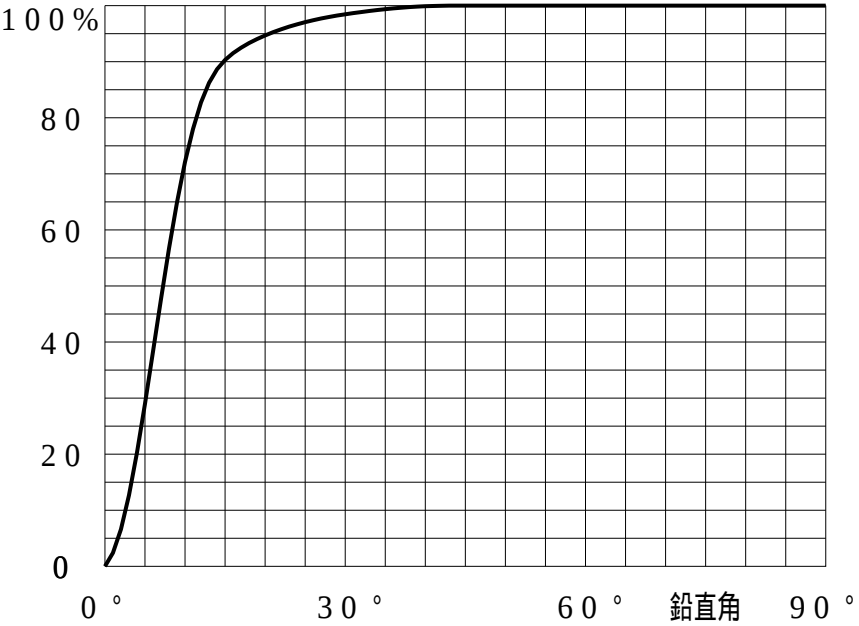

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm