


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 2 1 3 1 + NTS9 0 2 0 1 K	
光源	LED4000_70_1020 ×1 1020.0 lm	
管理番号	K0177132(＊)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	94.7%	97.6%
最大光度	1857 cd/1000 lm	ビ - ム角	42.4	70.9	77.3

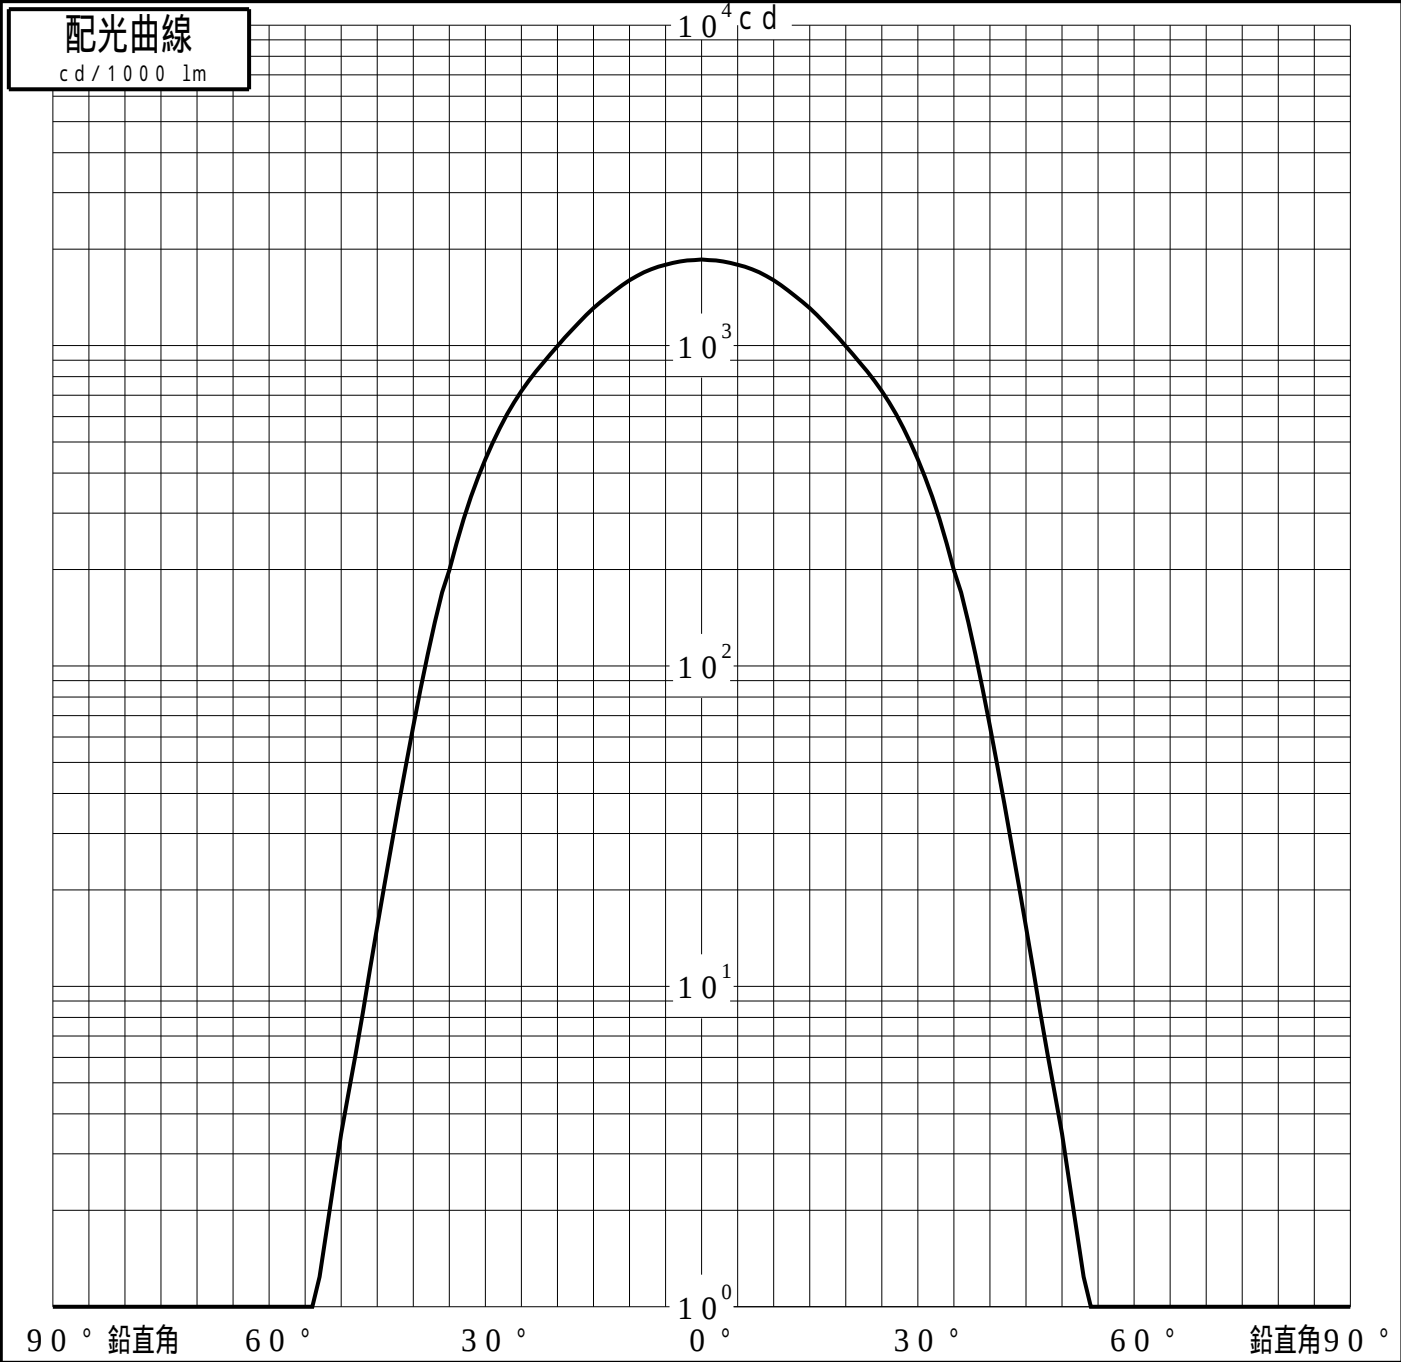

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 6 2 1 3 1 + N T S 9 0 2 0 1 K


光源

LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 2 0 × 1

管理番号


K 0 1 7 7 1 3 2 (*) D J 1 T F

累積光束曲線

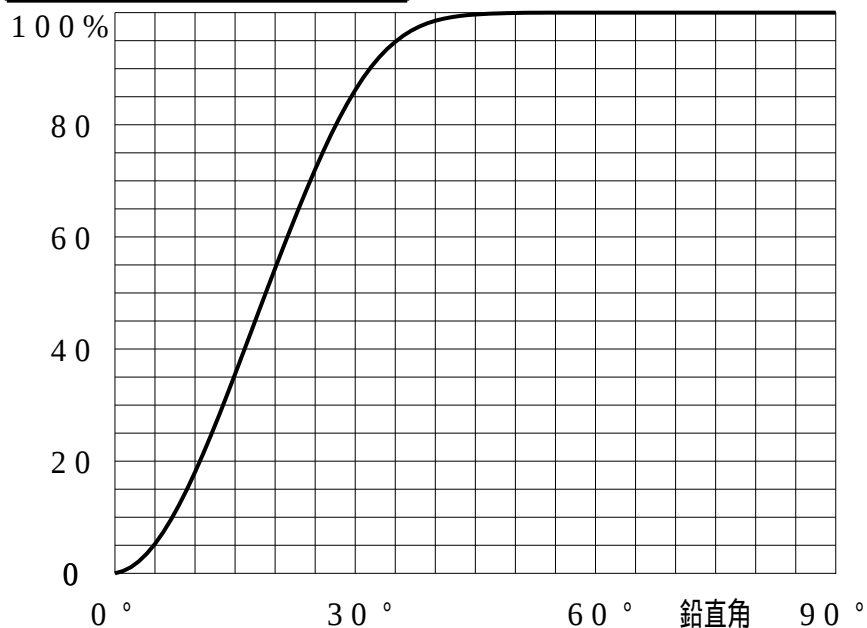

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

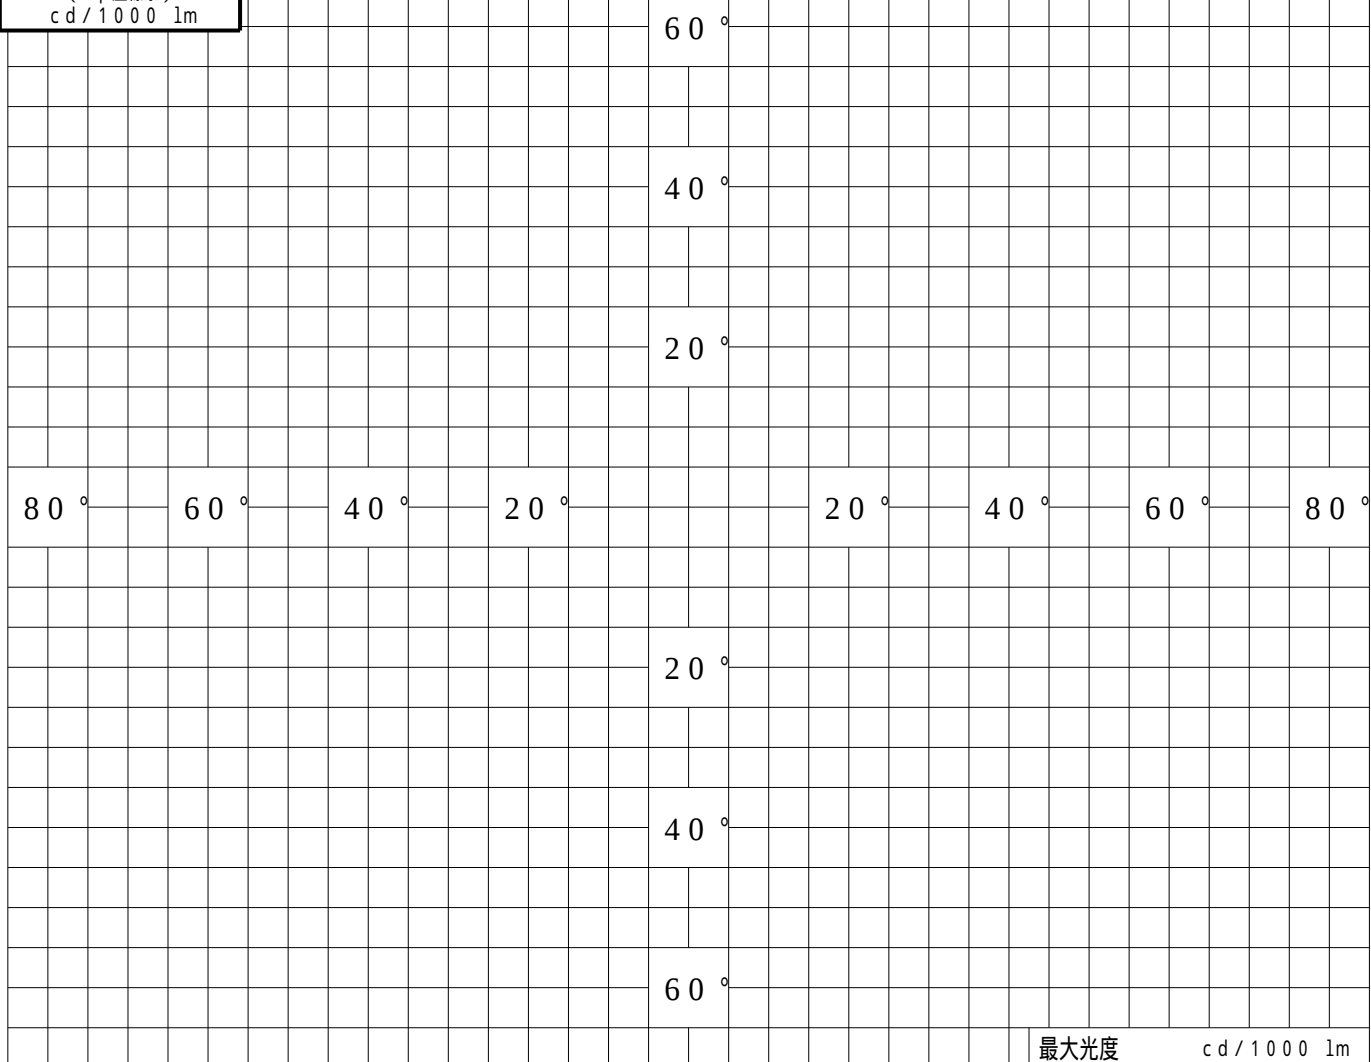

最大光度

cd / 1000 lm