
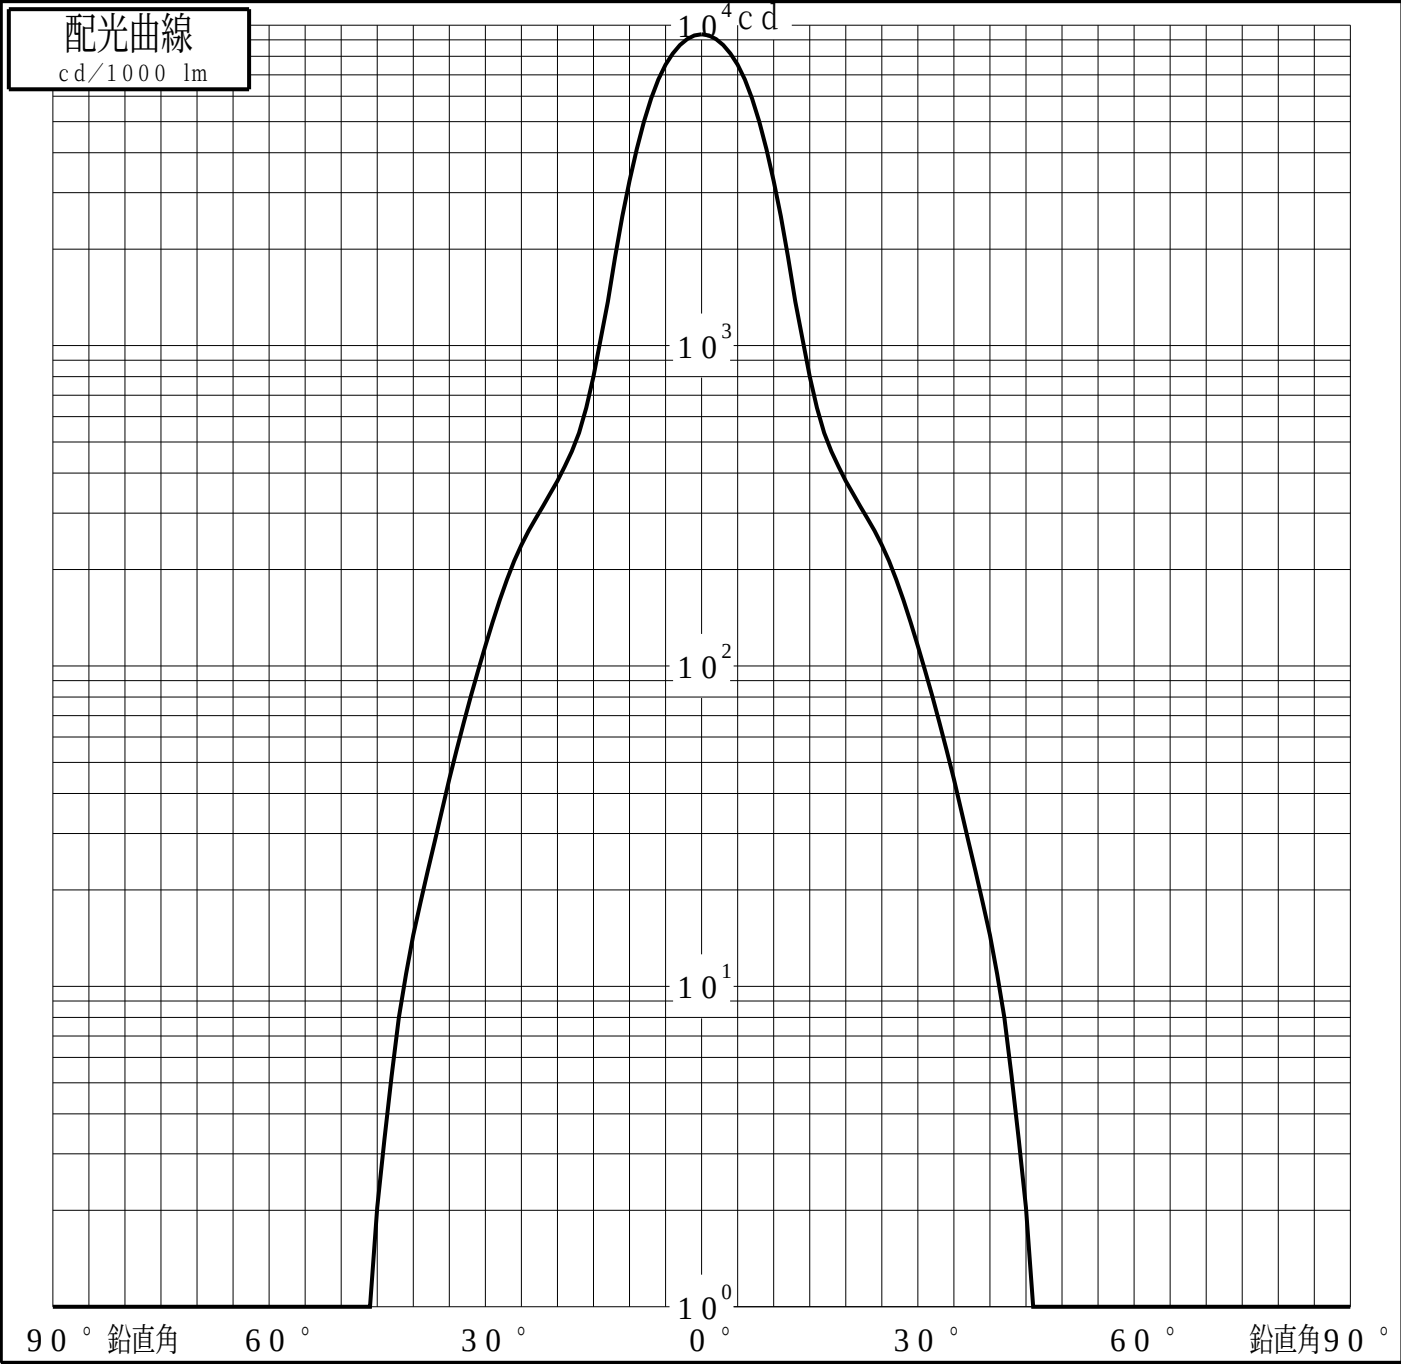


投光照明器具特性				
品名 (品番)	P AK2 0 1 0 1 P DM3 0			
光源	LED3000_70_365 ×1 365.0 l m			
管理番号	K0179804(0) DR1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	77.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	76.0%	82.9%
最大光度	9371 cd/1000 lm	ビーム角	16.7	28.9	36.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	P A K 2 0 1 0 1 P D M 3 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 6 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 4 (0) D R 1 T F		

累積光束曲線

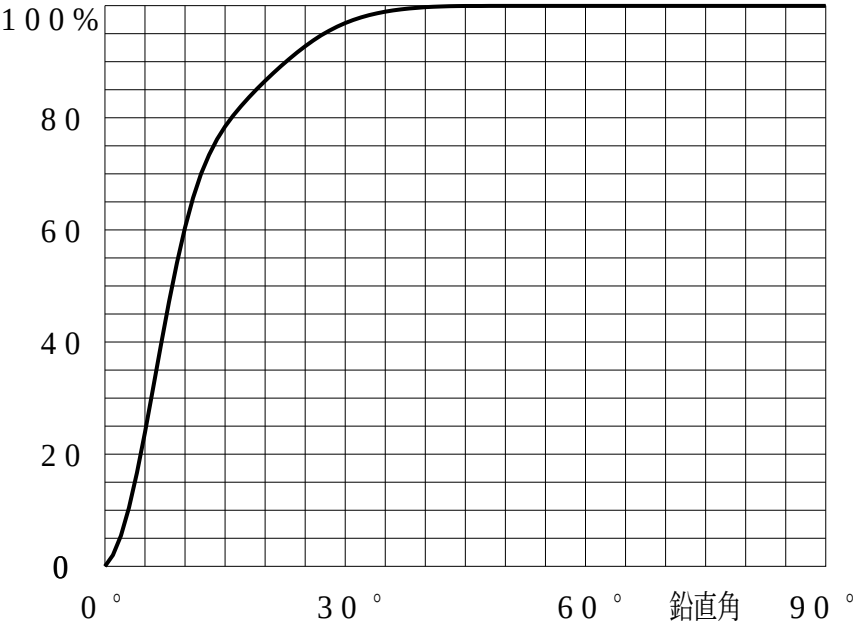

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

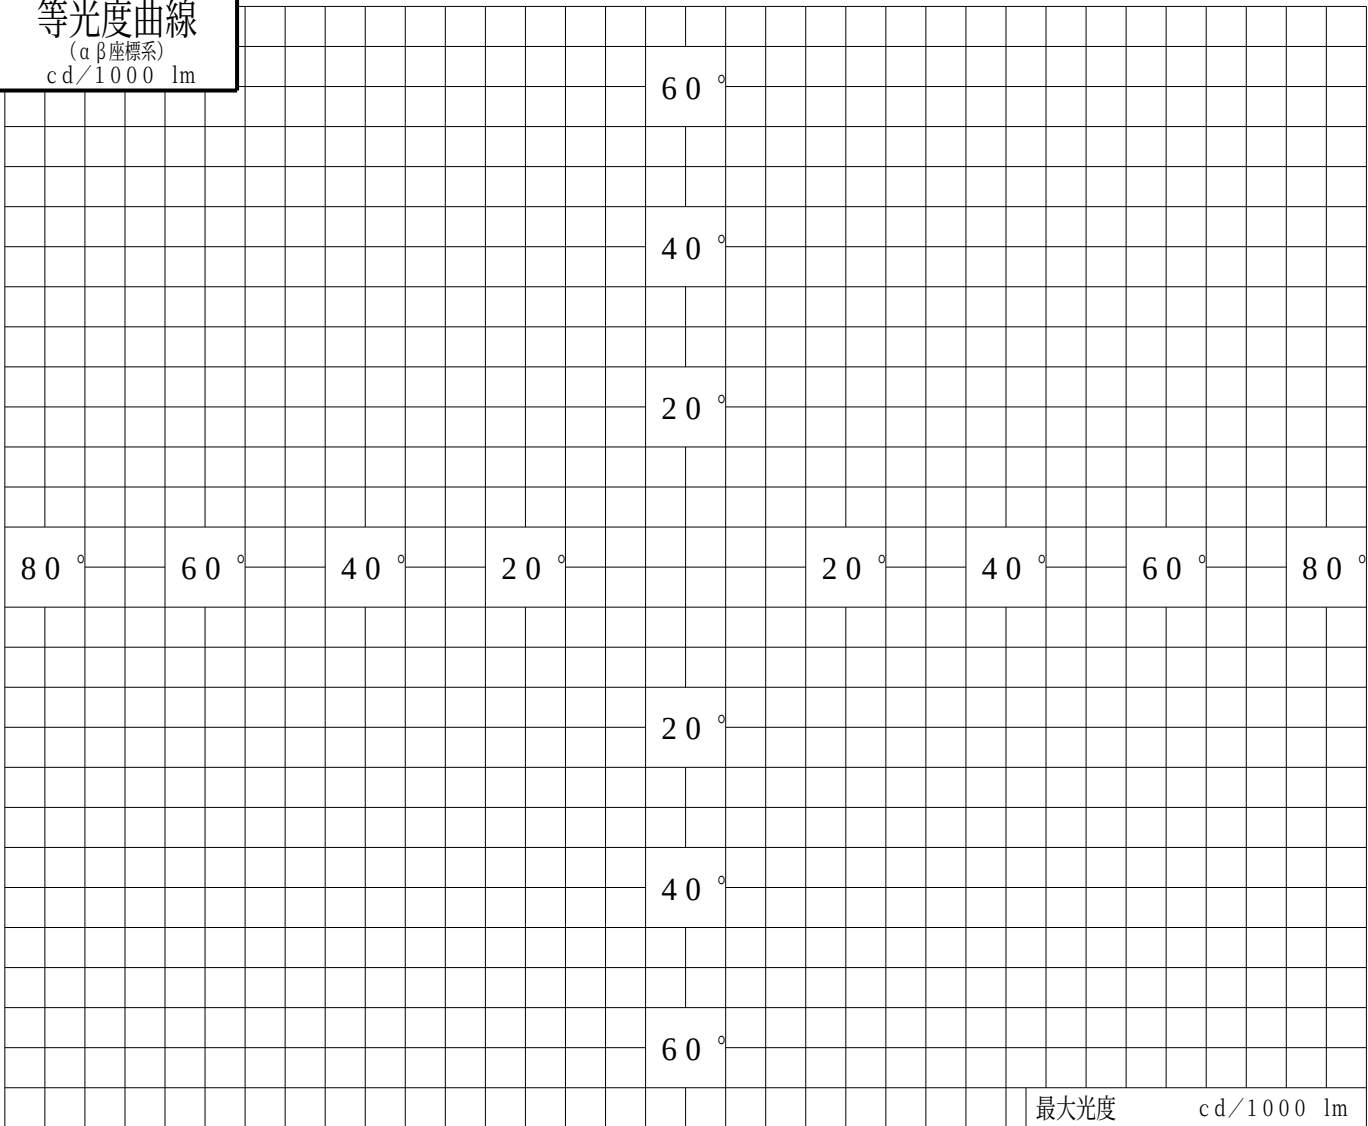

最大光度 cd / 1000 lm