


投光照明器具特性		
品名(品番)	P A K 2 0 1 0 1 P D W 3 5	
光源	L E D 3 5 0 0 _ 7 0 _ 5 4 5 × 1 5 4 5 . 0 l m	
管理番号	K 0 1 7 9 8 0 5 (0) D R 1 T F	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	63.7%	93.2%	96.9%	
最大光度	3701 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.1	47.1	52.2	

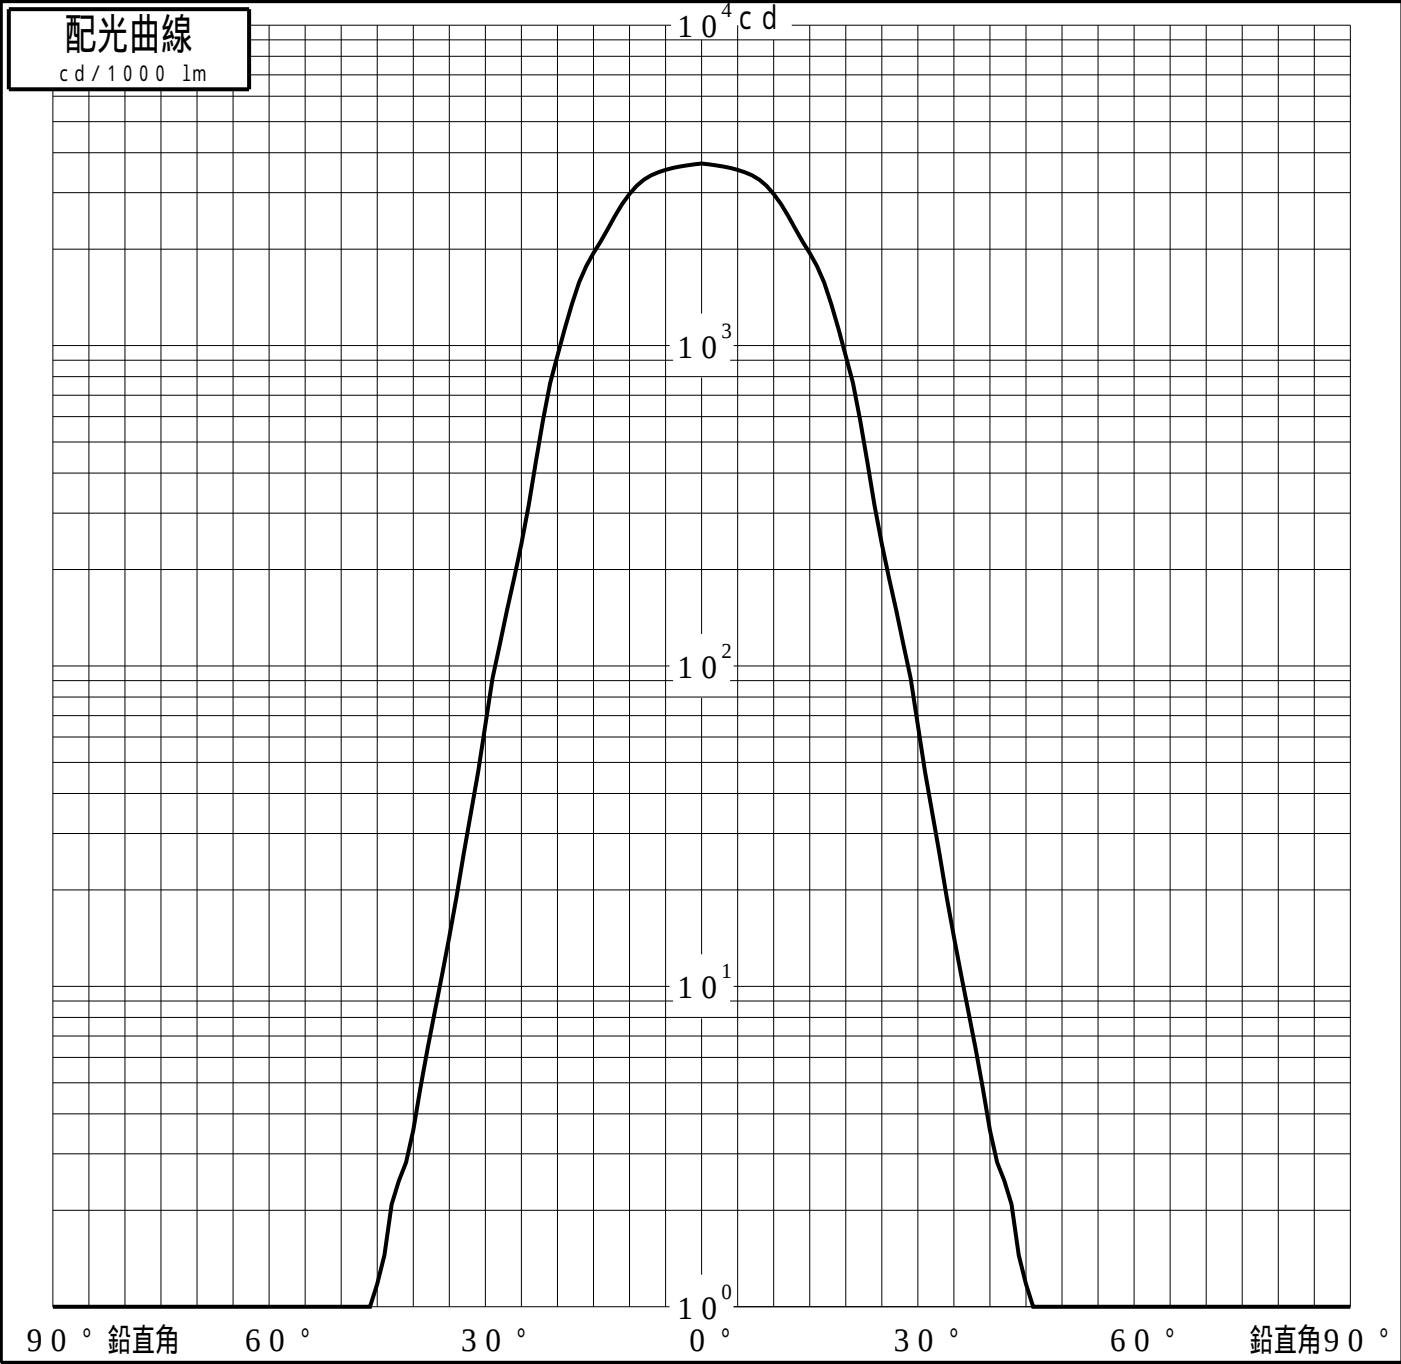

投光照明器具特性

品番 (品名)

PAK20101PDW35


光源

LED3500_70_545 ×1

管理番号

K0179805(0)DR1 TF

累積光束曲線

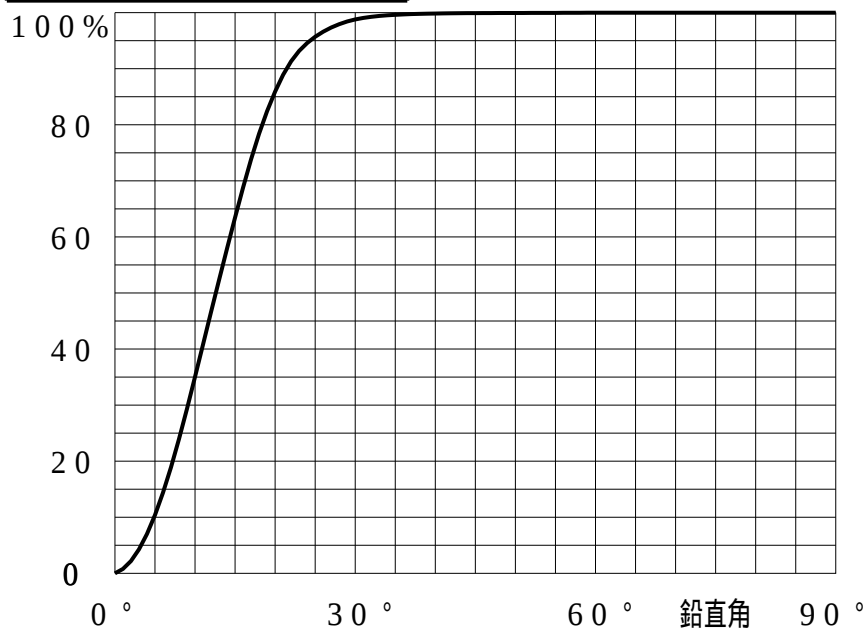

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm