
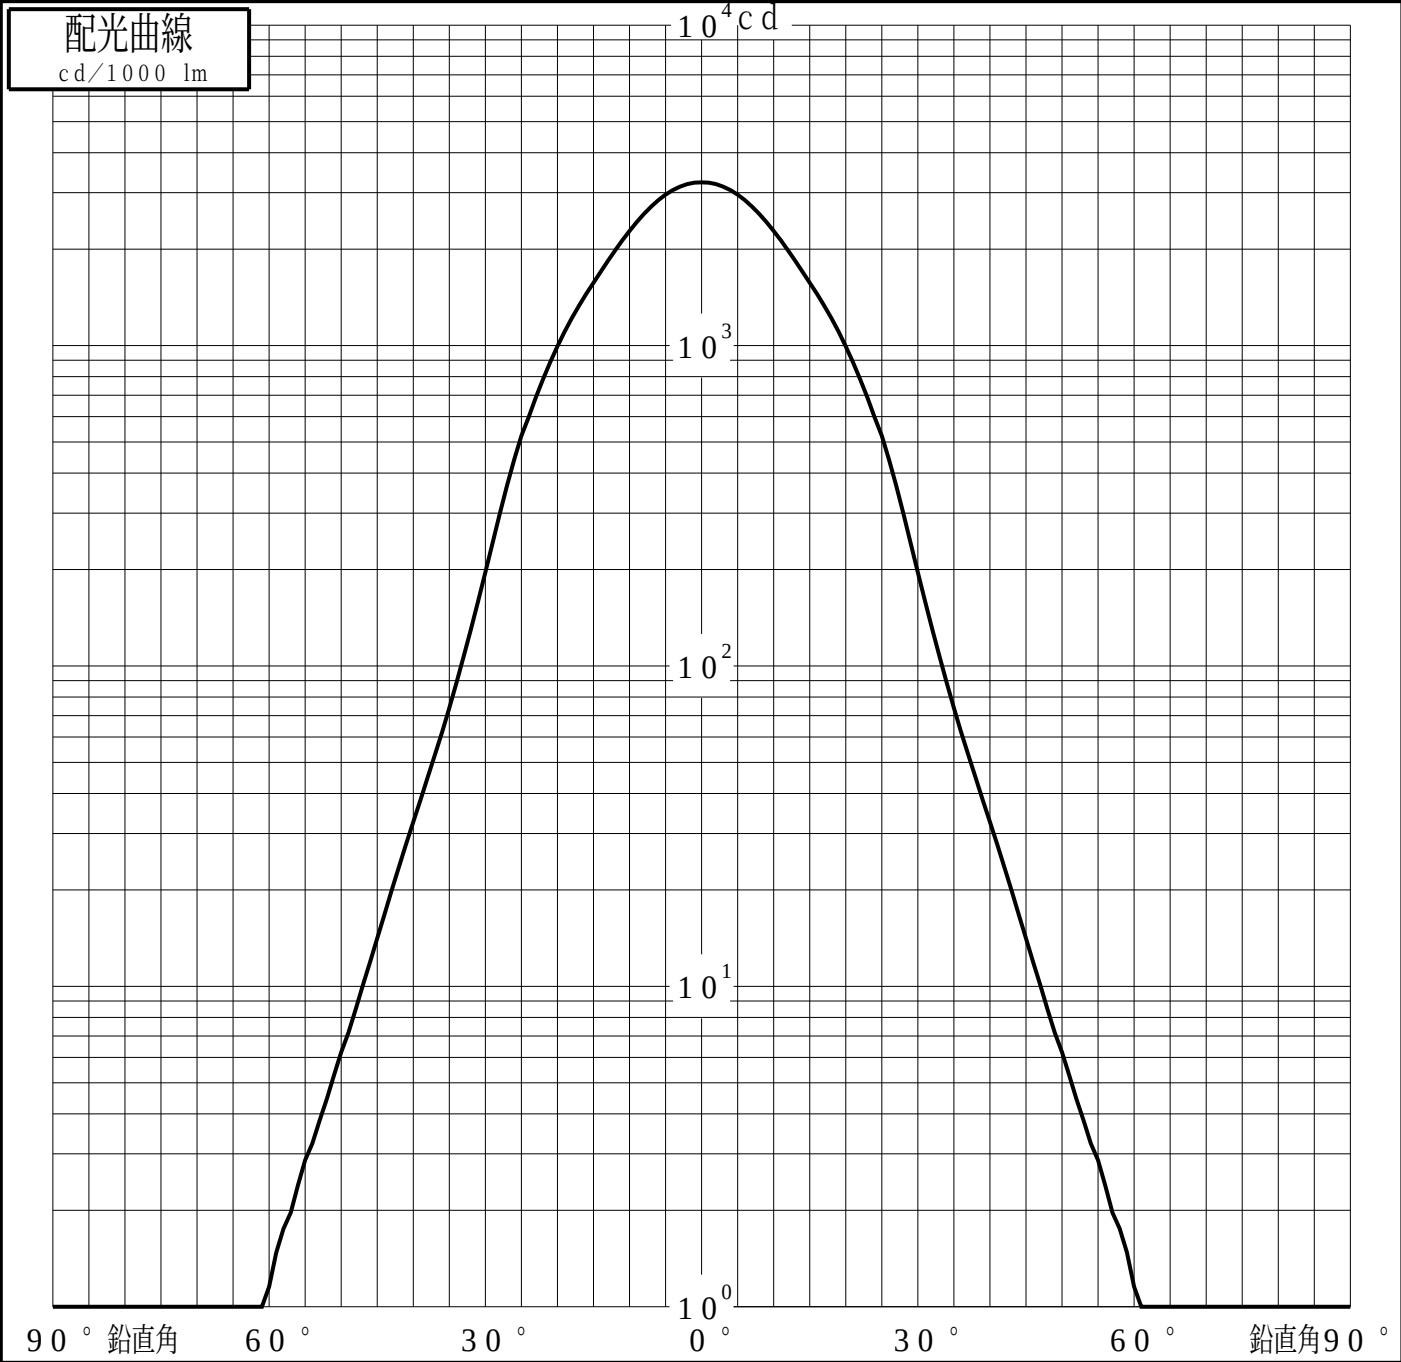


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 0 1 2 2 K	
光源	LED4000_70_1210 ×1 1210.0 l m	
管理番号	K0181375(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.0 %	90.0 %	94.9 %
最大光度	3233 cd/1000 lm	ビーム角	29.3	55.3	61.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 0 1 2 2 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 2 1 0 × 1
管理番号	K0 1 8 1 3 7 5 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

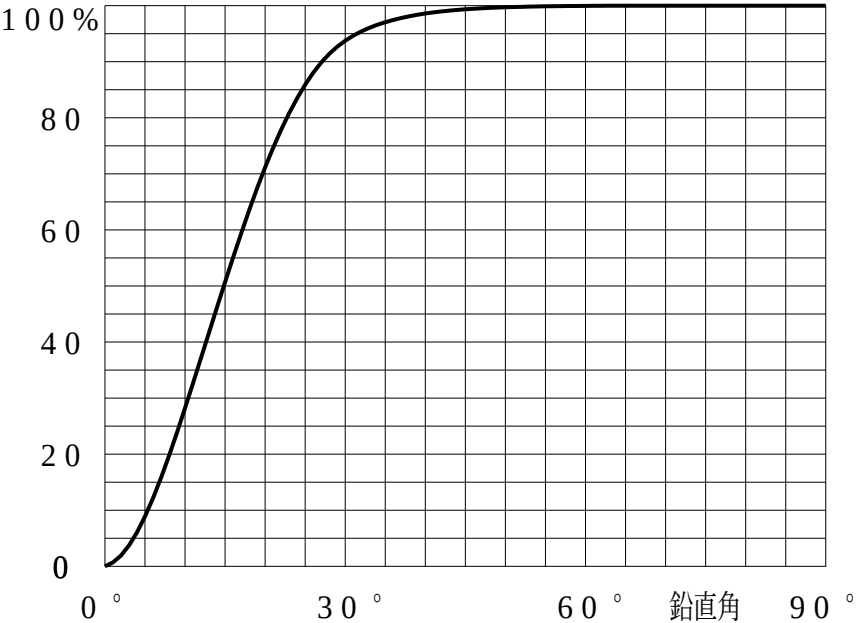

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

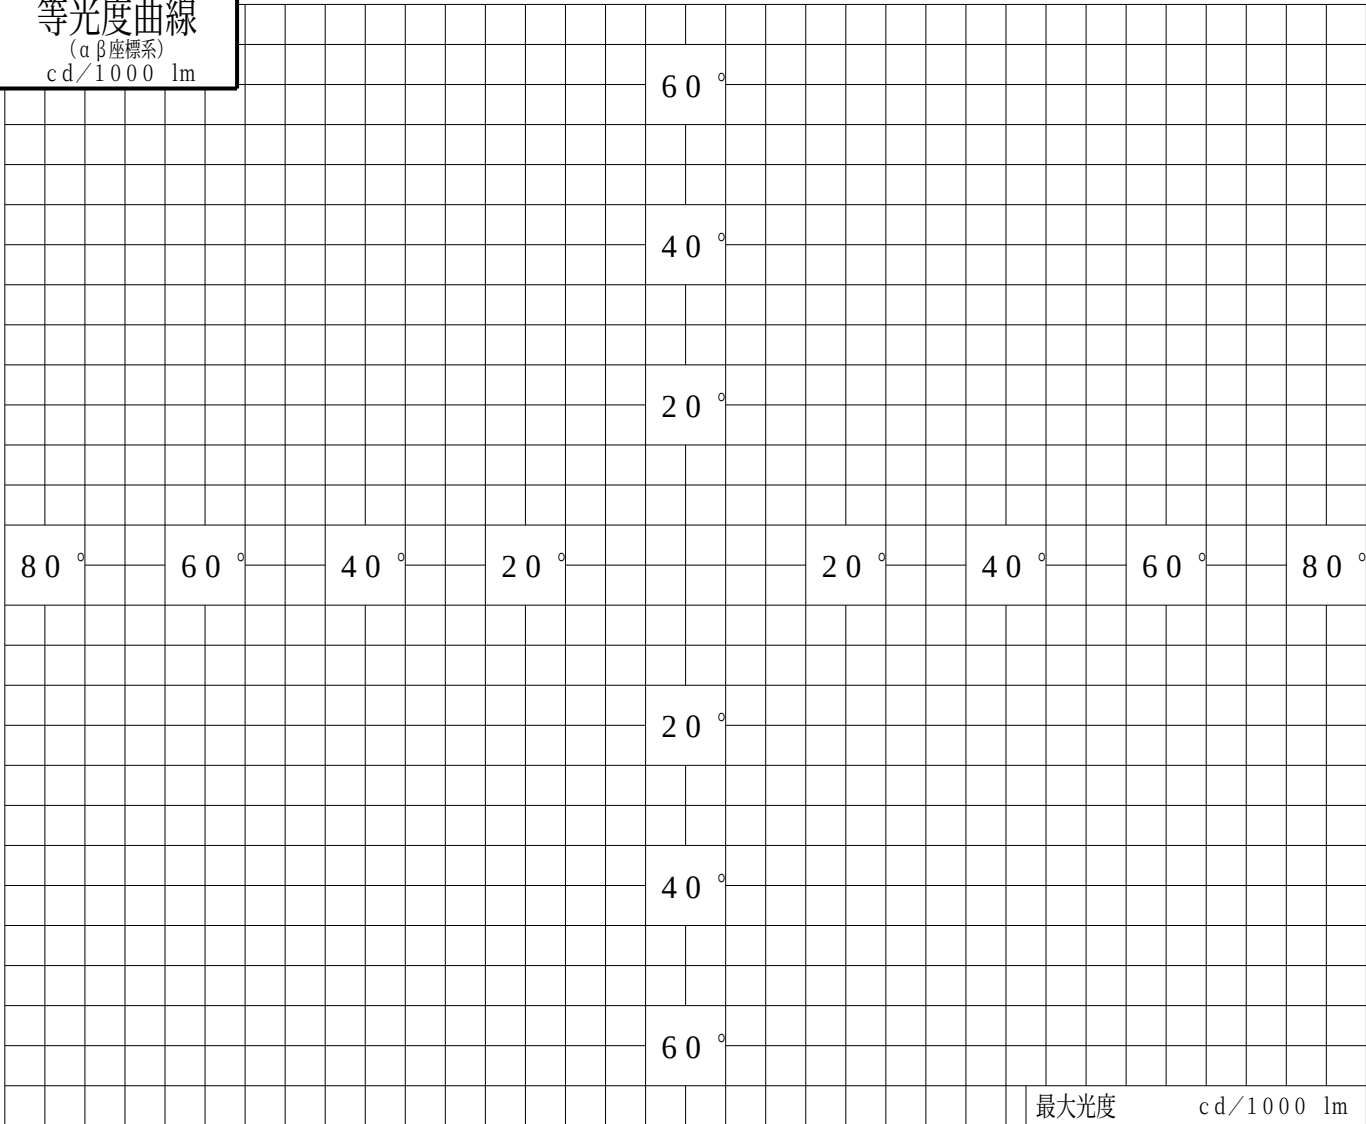

最大光度 cd/1000 lm