


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 0 1 3 4 K	
光源	LED3000_70_1165 ×1 1165.0 l m	
管理番号	K0181376(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	99.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	62.9%	92.7%	96.9%	
最大光度	2368 cd/1000 lm	ビ - ム角	38.2	60.2	66.8	

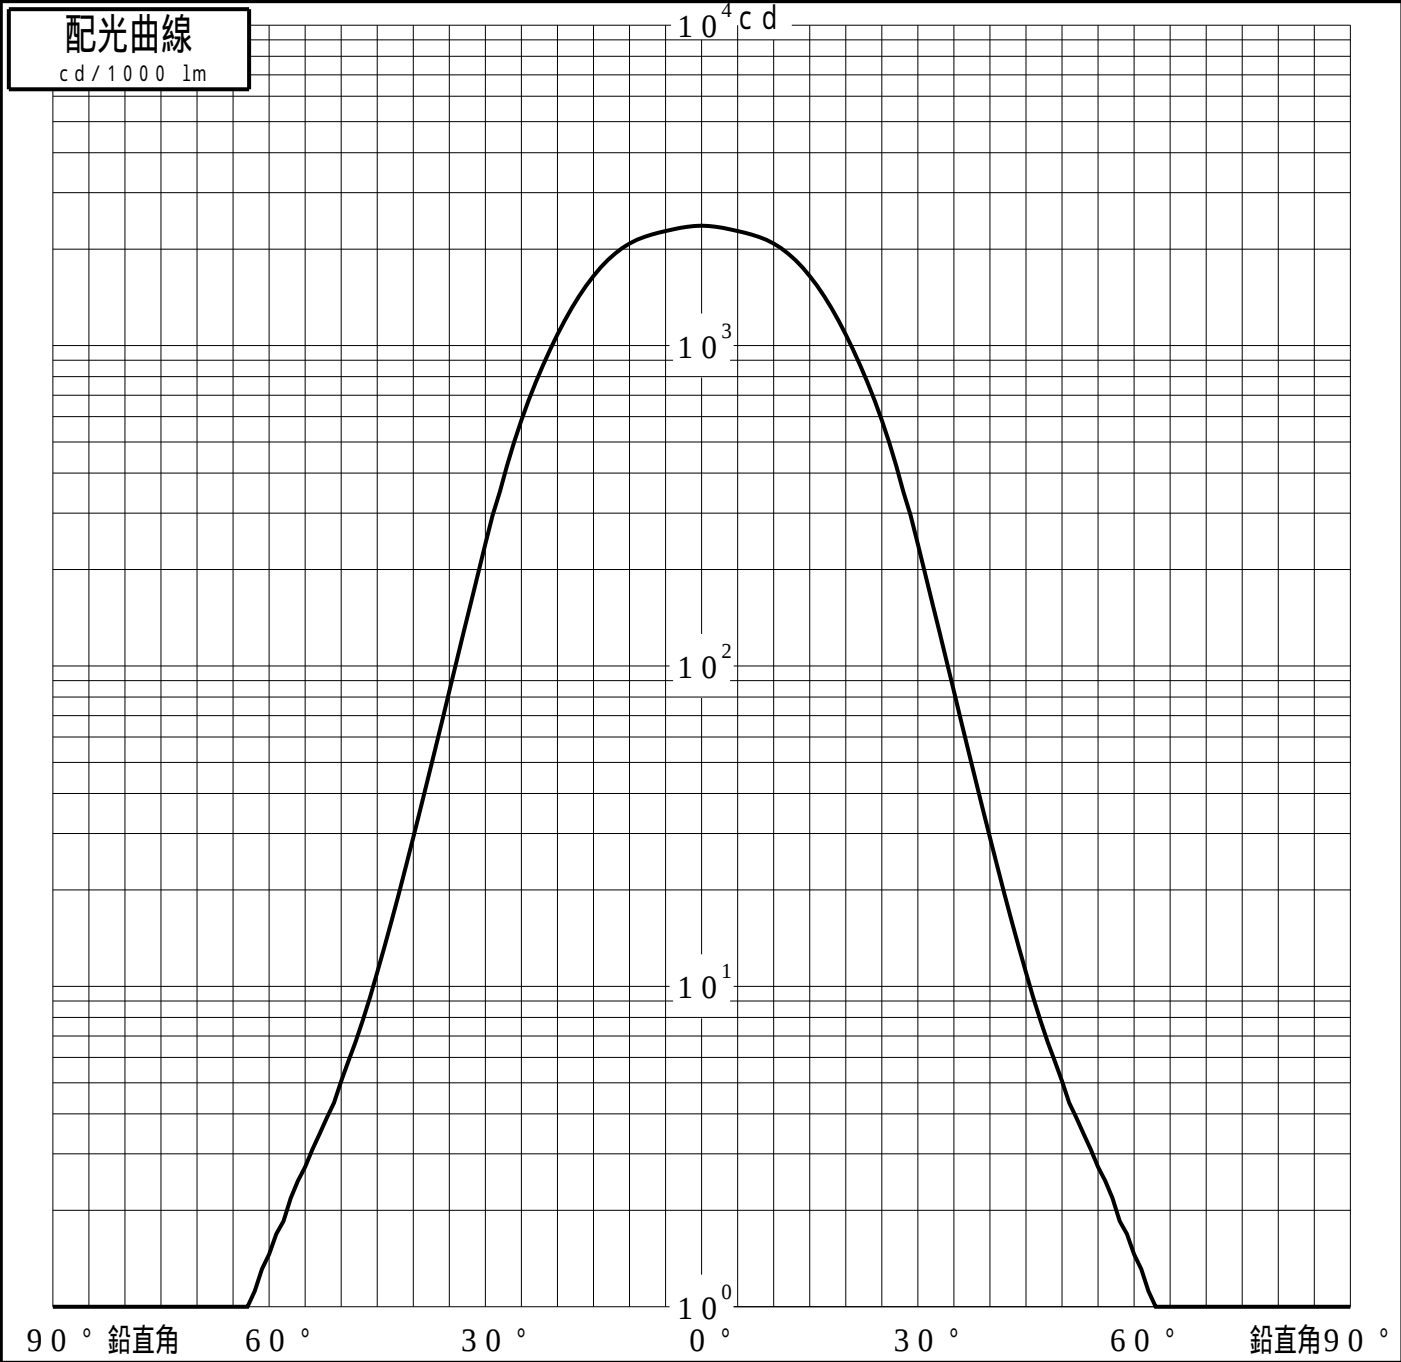

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 0 1 3 4 K	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 1 6 5 × 1
管理番号	K0 1 8 1 3 7 6 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

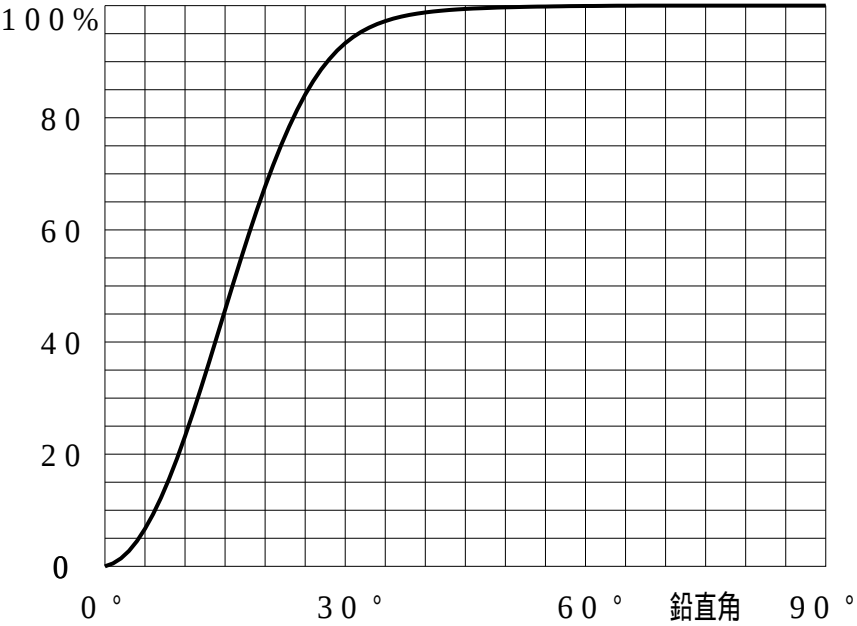

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

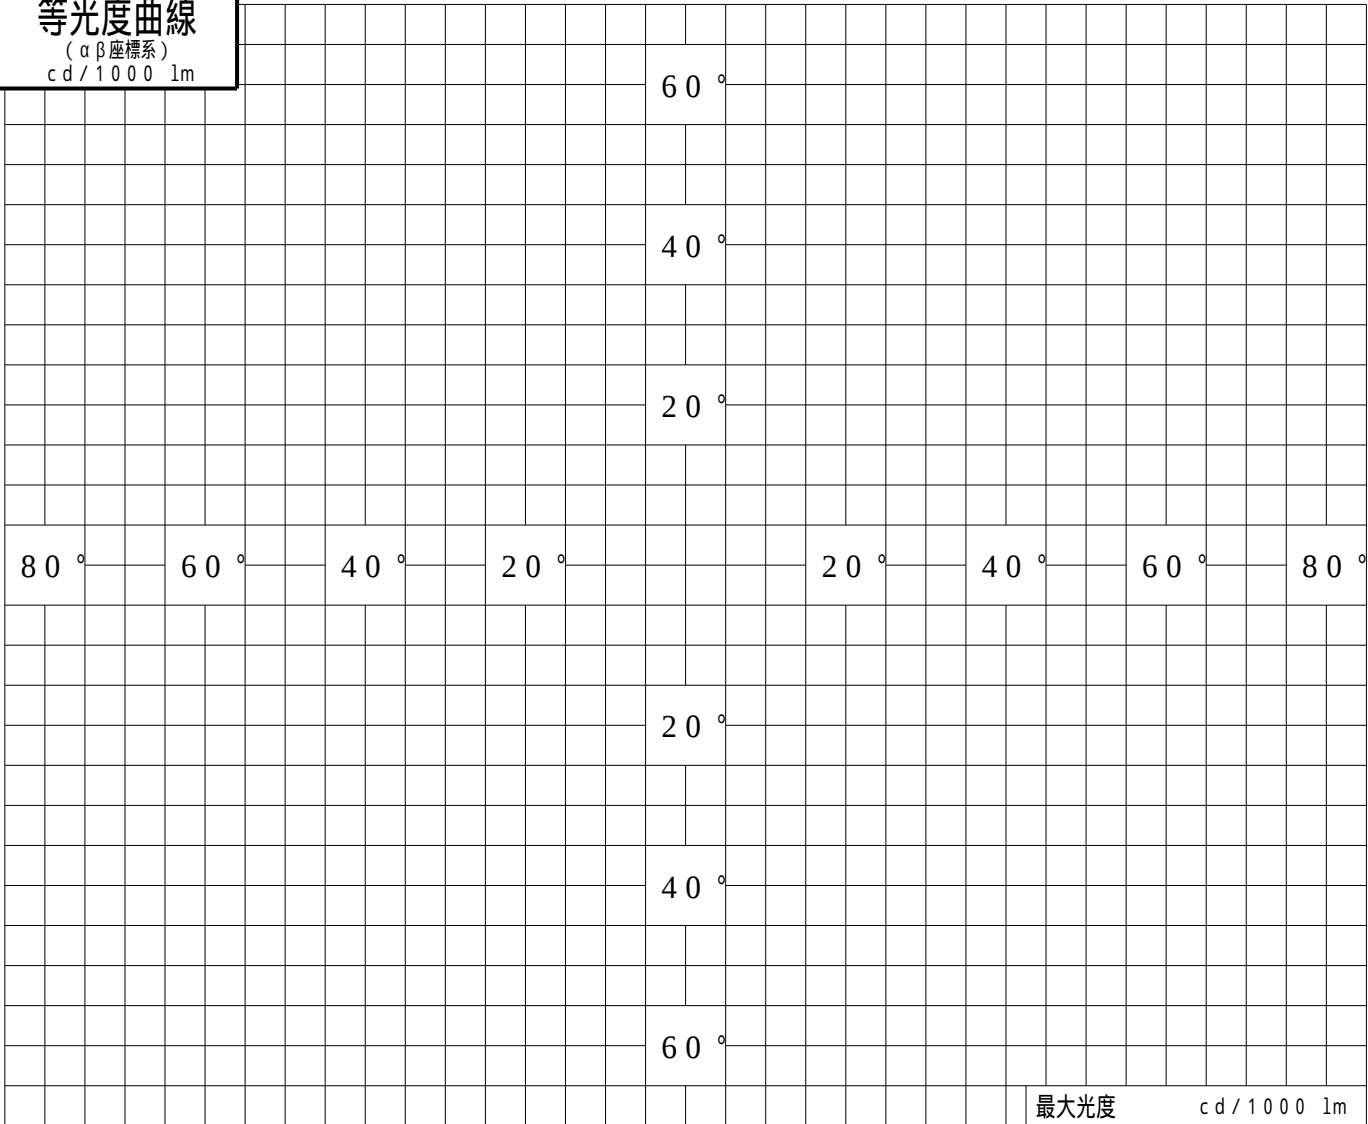

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m