


投光照明器具特性		
品名（品番）	NND2 5 2 5 8 K	
光源	LED3000_70_740 ×1 740.0 l m	
管理番号	K0178413(1) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	90.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.9%	74.0%	80.8%	
最大光度	9402 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.9	30.9	37.2	

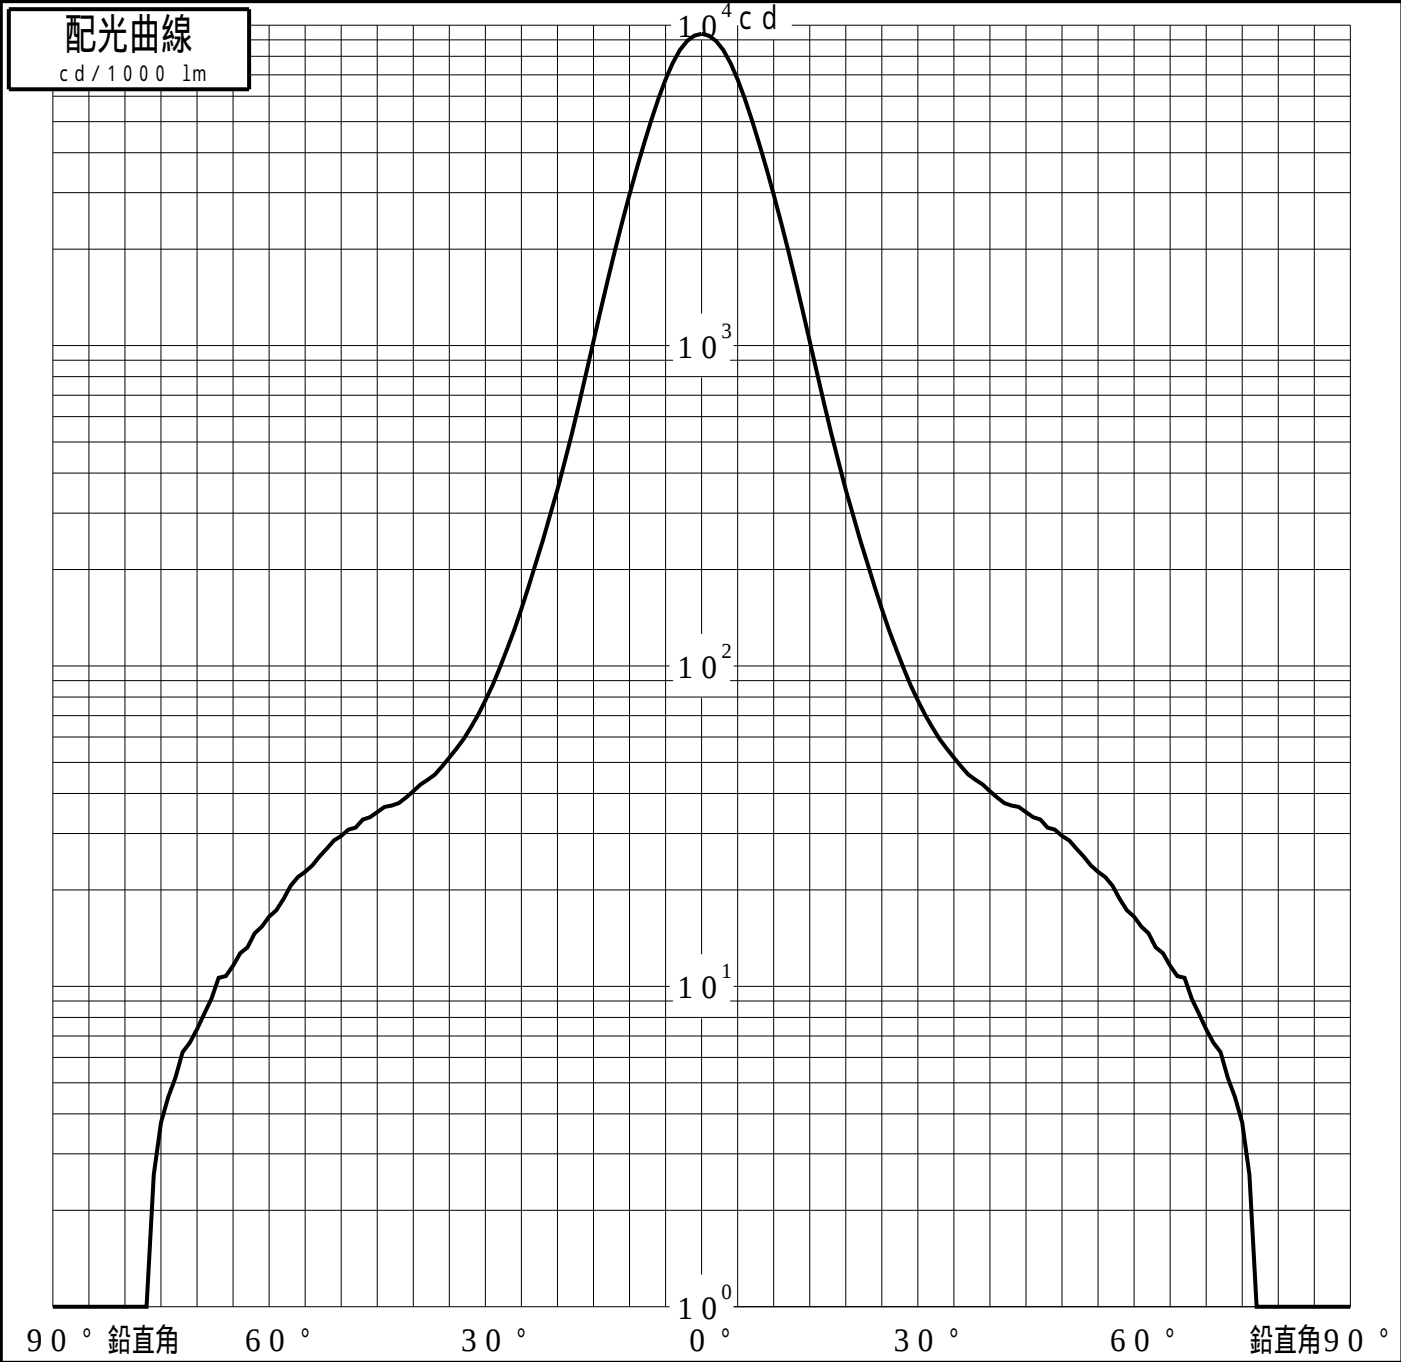

投光照明器具特性

品番 (品名)

NND2 5 2 5 8 K


光源

LED3000_70_740 ×1

管理番号


K0178413(1)DJ1 TF

累積光束曲線

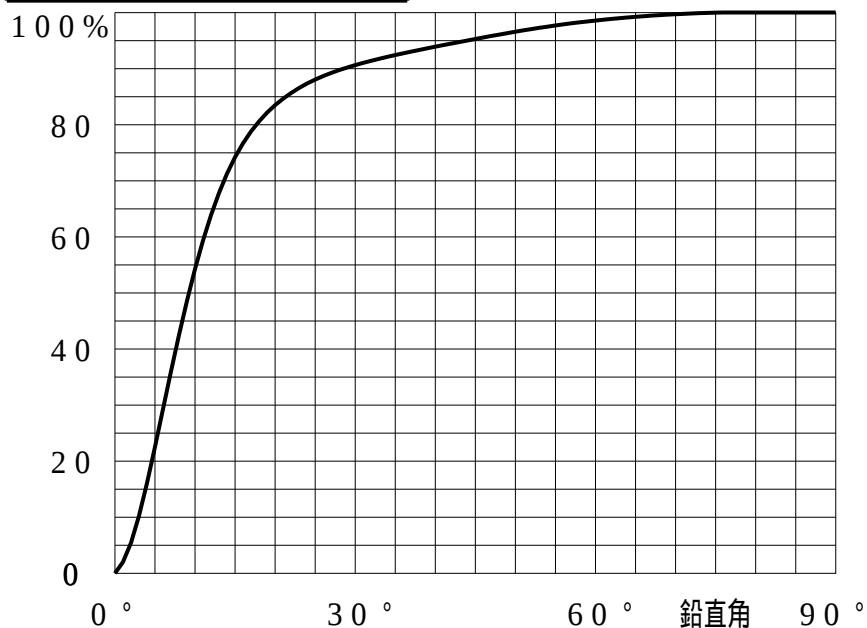

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

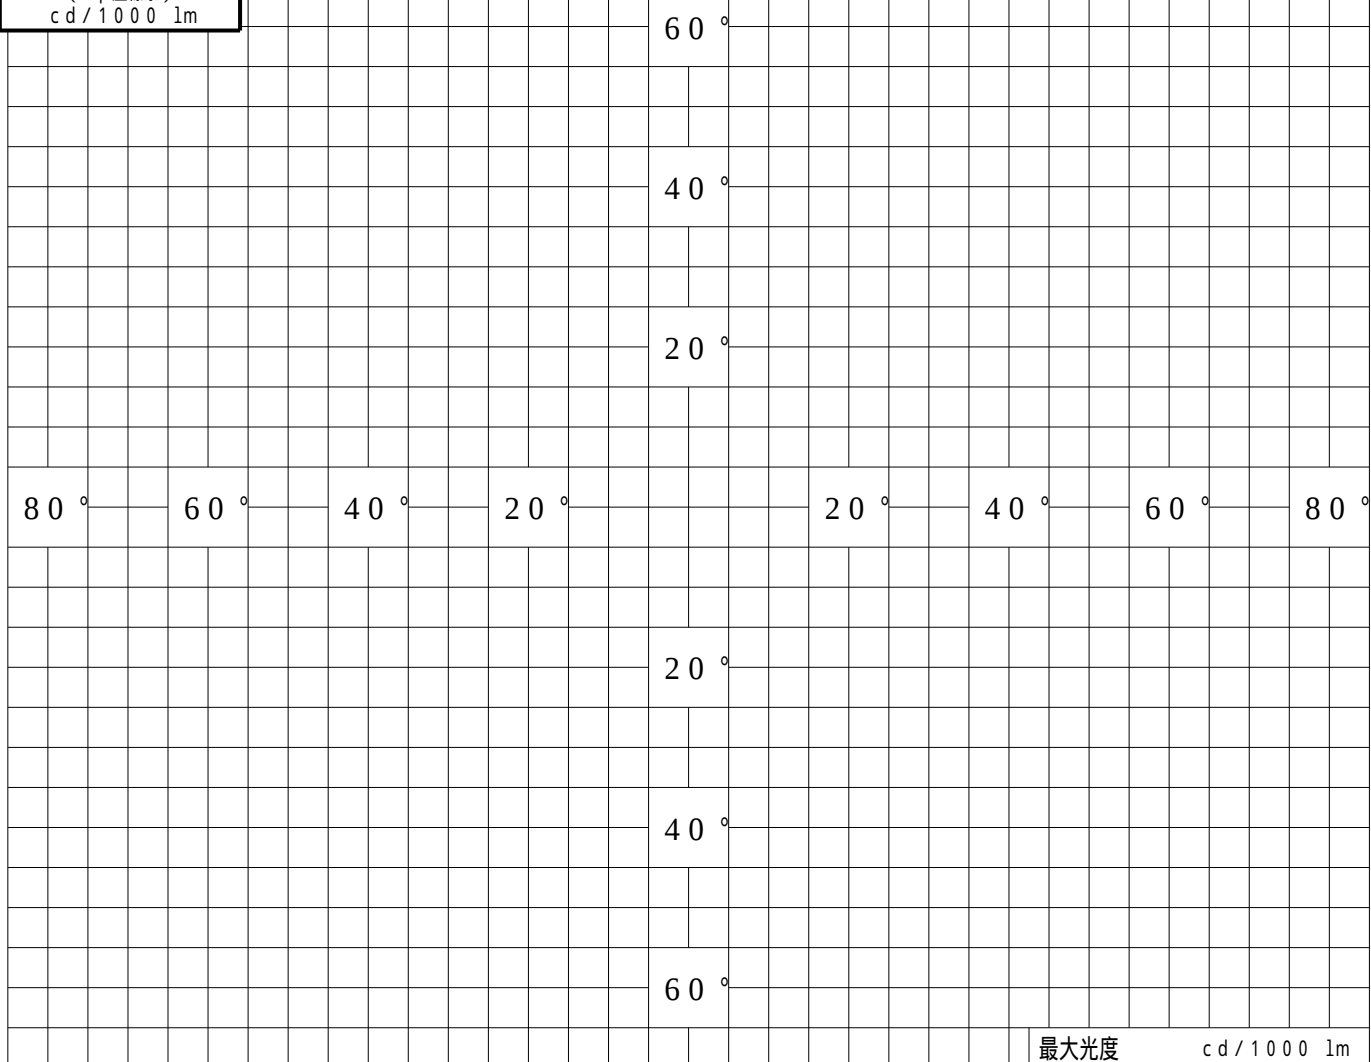

最大光度

cd/1000 lm