


投光照明器具特性					
品名（品番）	NND2 5 4 8 8 K				
光源	LED3000_70_650 ×1 650.0 lm				
管理番号	K0178412(3)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	81.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	35.9%	74.1%	82.9%
最大光度	3701 cd/1000 lm	ビーム角	23.8	49.9	62.4

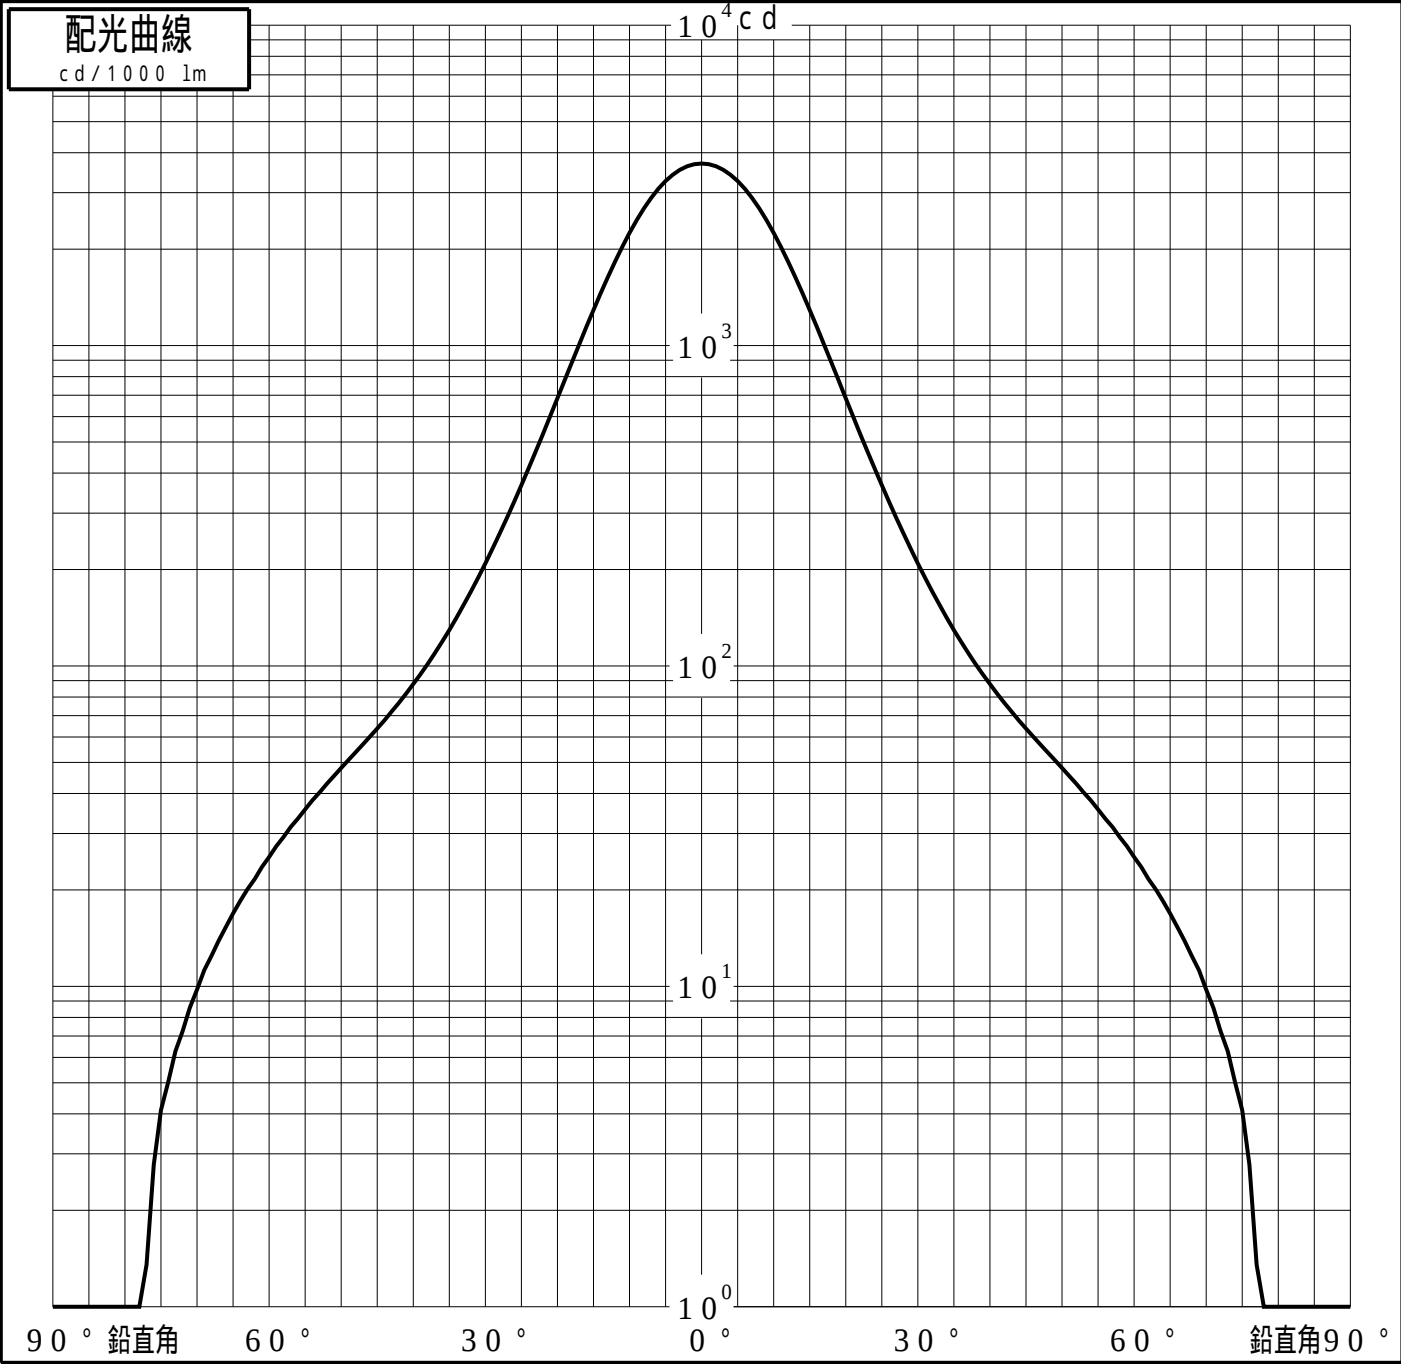

投光照明器具特性

品番 (品名)

NND2 5 4 8 8 K


光源

LED3000_70_650 ×1

管理番号

K0178412(3)DJ1 TF

累積光束曲線

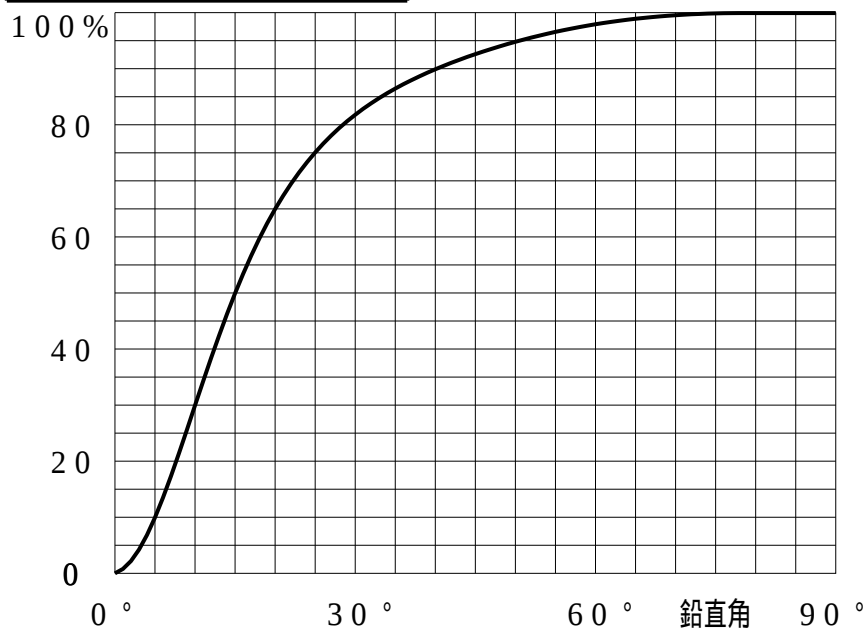

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm