


投光照明器具特性	
品名（品番）	NND2 5 6 2 8 K
光源	LED3000_70_650 x1 650.0 l m
管理番号	K0178411(2) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	92.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	80.4%	87.9%	
最大光度	2340 cd / 1000 l m	ビ - ム角	33.7	61.0	74.6	

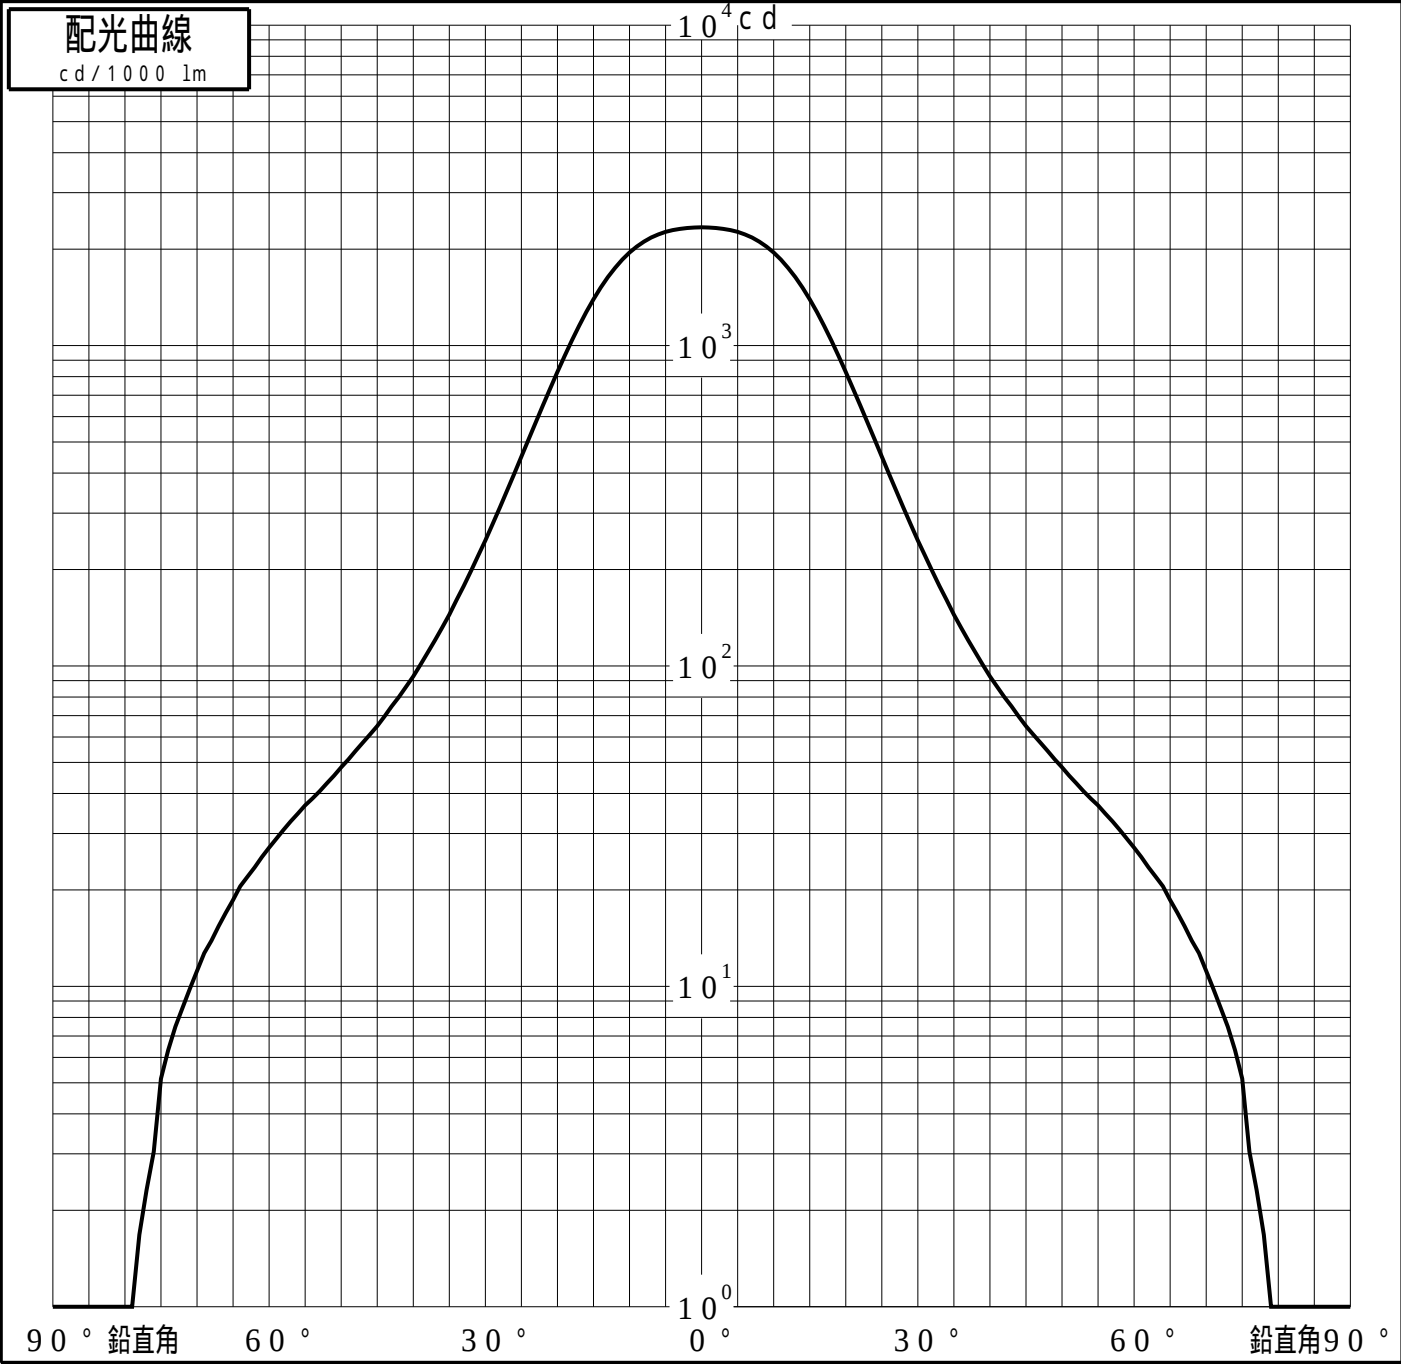

投光照明器具特性

品番 (品名)

NND2 5 6 2 8 K


光源

LED3000_70_650 ×1

管理番号

K0178411(2)DJ1 TF

累積光束曲線

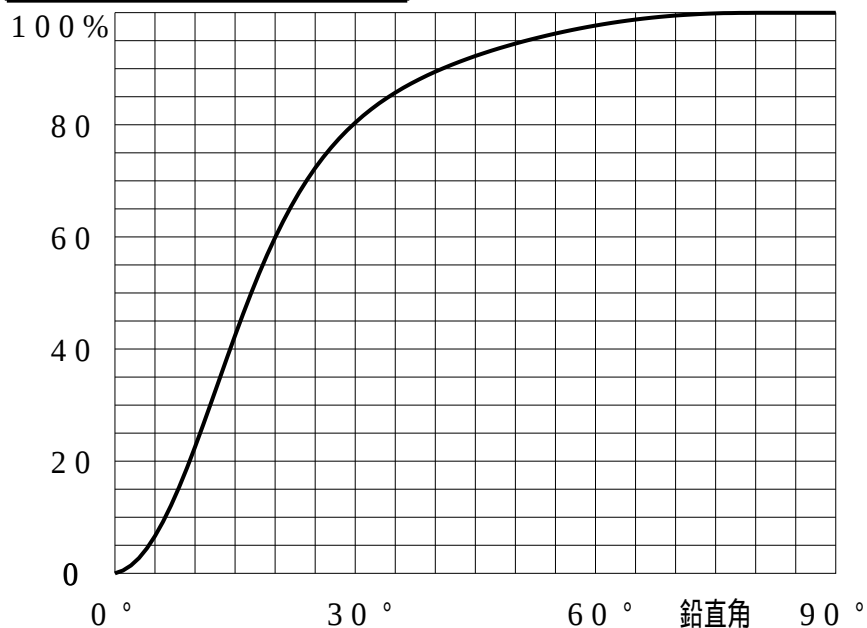

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm