



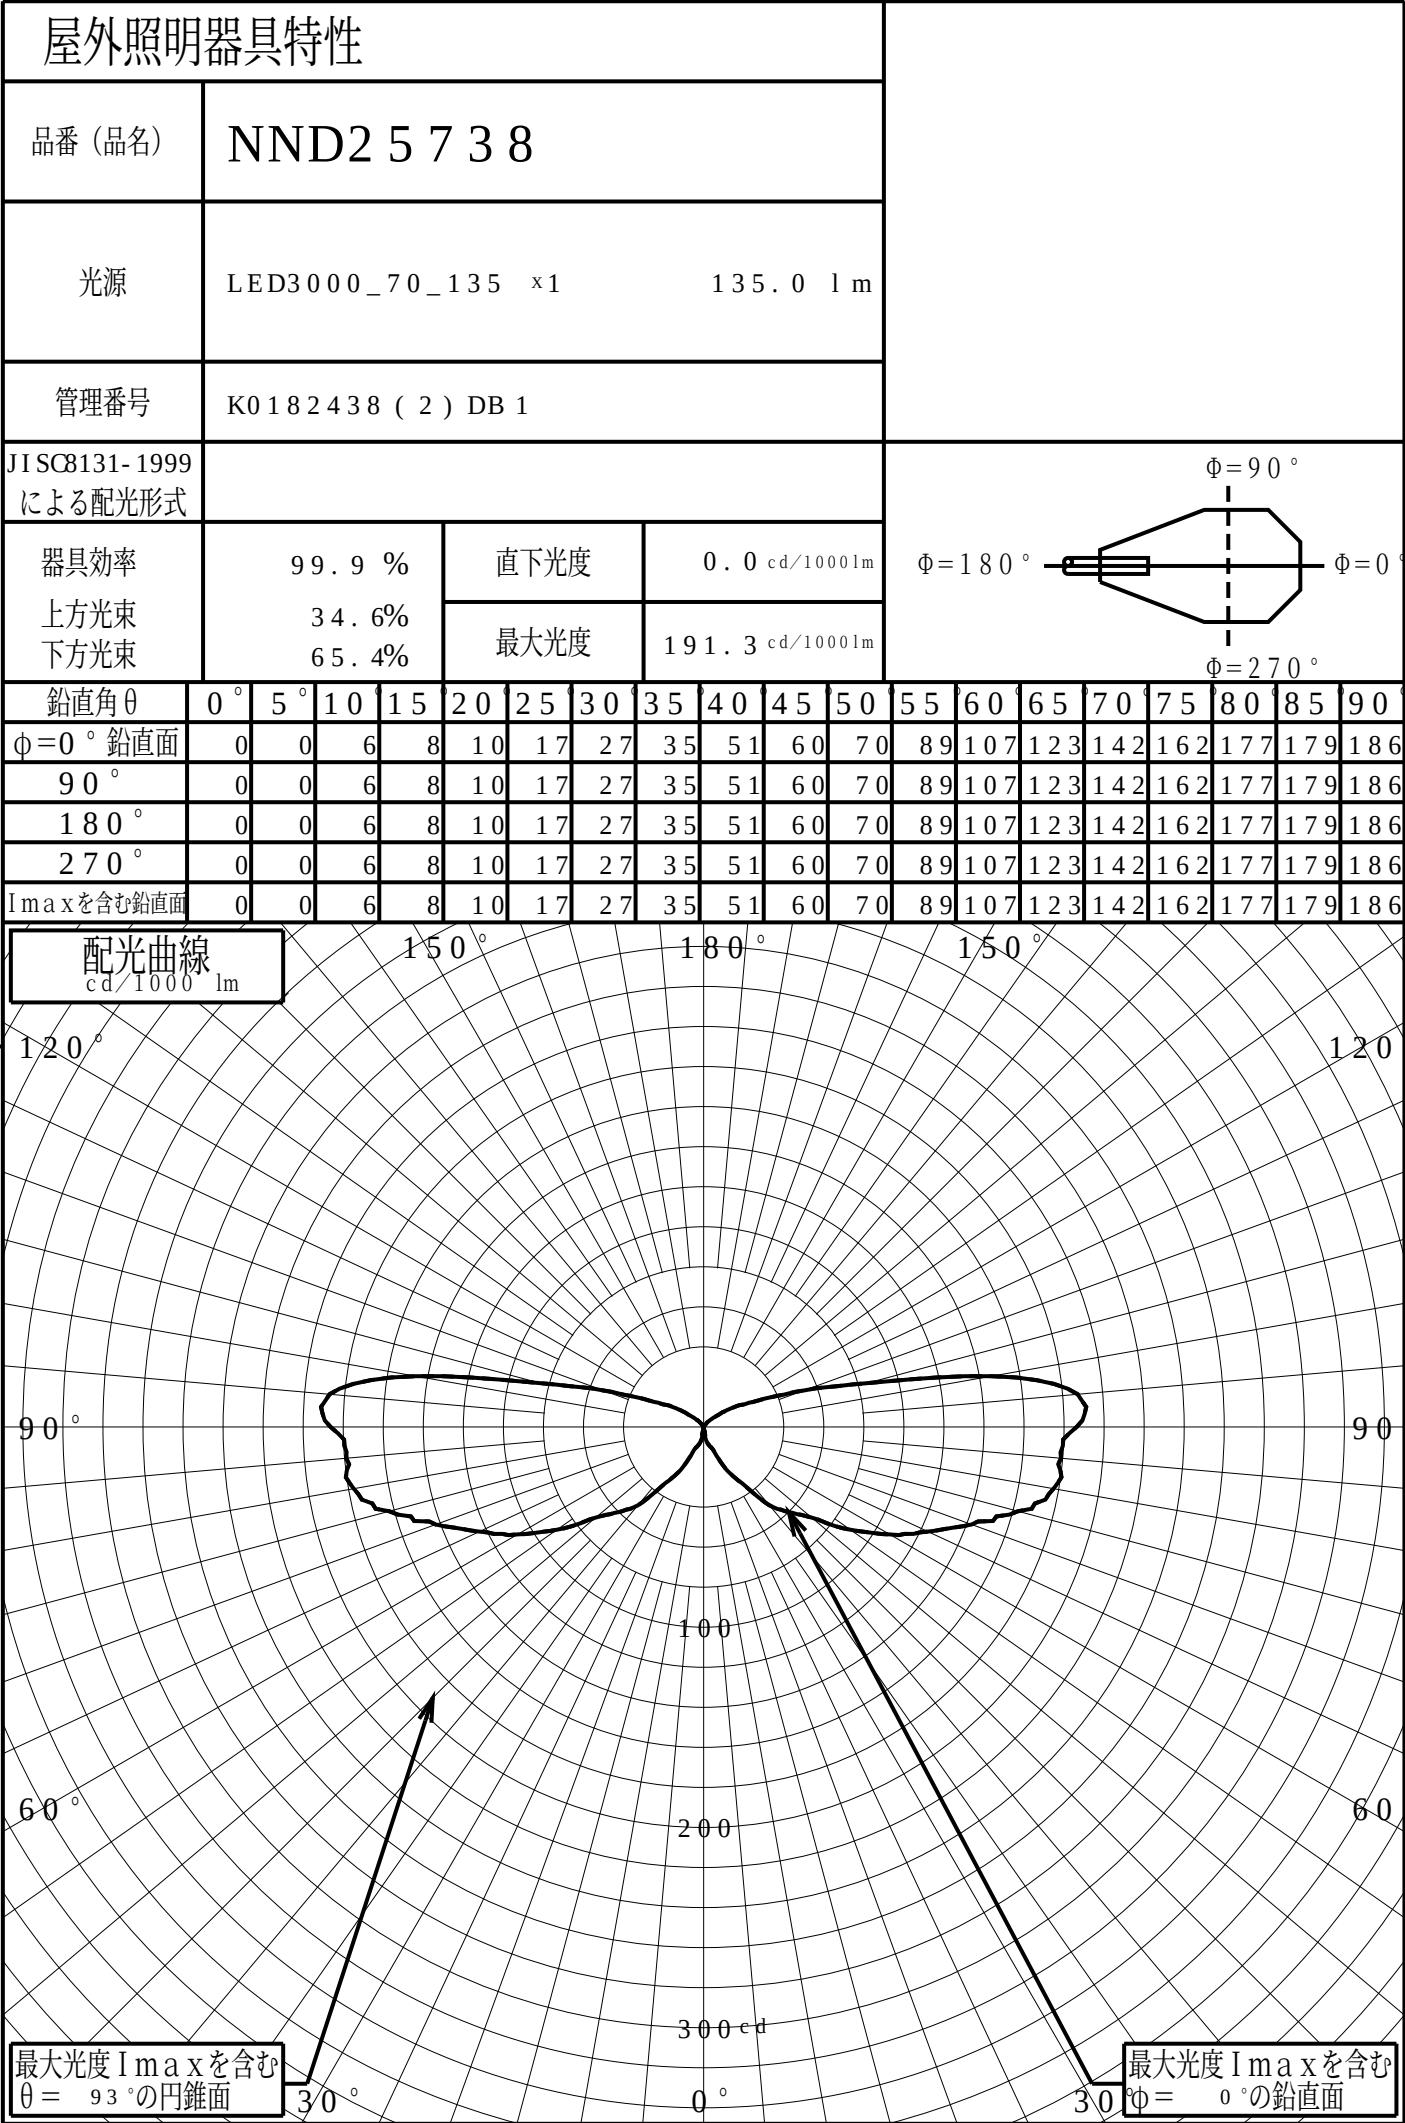

| 等照度曲線   |                     |      |          |
|---------|---------------------|------|----------|
| 品番 (品名) | NND2 5 7 3 8        | 全光束  | 135 lm   |
|         |                     | 保守率  | 1.00     |
| 光源      | LED3000_70_135 x1   | 取付高さ | 0.1 m    |
|         |                     | 取付角度 | 0.0 °    |
| 管理番号    | K0182438 ( 2 ) DB 1 | 最大照度 | 168.3 lx |

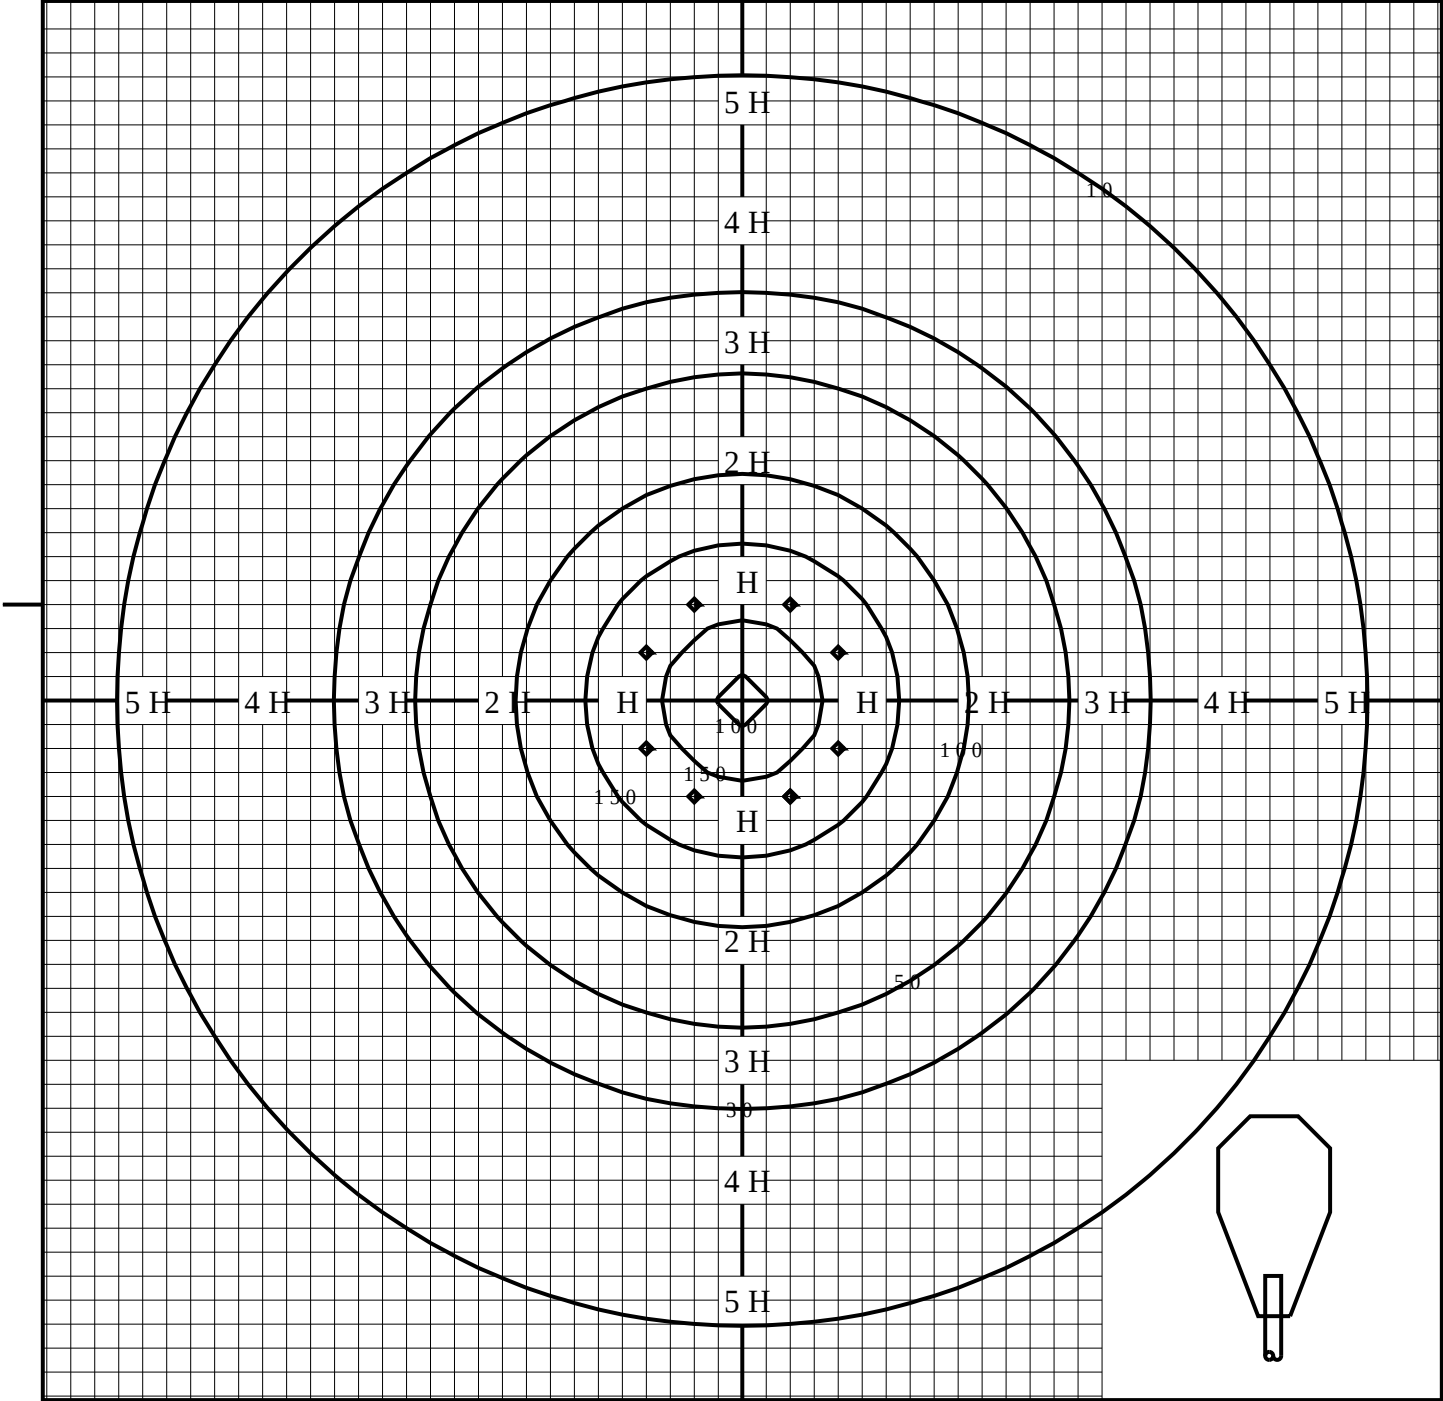

|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <div>◆ 印は最大照度の位置を示す。</div> <div>取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。</div> |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 単位：lx  |
|                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | H：取付高さ |
| 取付高さ                                                                  | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m   |
| 補正係数                                                                  | 0.015 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  |