

# 屋外照明器具特性

品番(品名)

XYG2102LK

光源

LED3000\_85\_3500 ×1 3500.0lm

管理番号

K0161507(0)DB1

JISC8131-1999  
による配光形式

器具効率

99.9%

直下光度

460.2 cd/1000lm

上方光束

1.6%

下方光束

98.3%


最大光度

460.2 cd/1000lm

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	460	424	409	393	367	343	318	295	267	236	204	170	138	113	94	70	42	19	8
90°	460	429	416	402	377	352	326	300	271	239	206	172	140	114	95	72	44	21	8
180°	460	428	416	404	383	360	334	307	277	244	210	175	142	115	96	74	45	21	9
270°	460	429	416	402	377	352	326	300	271	239	206	172	140	114	95	72	44	21	8
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	460	424	409	393	367	343	318	295	267	236	204	170	138	113	94	70	42	19	8

配光曲線

cd/1000lm

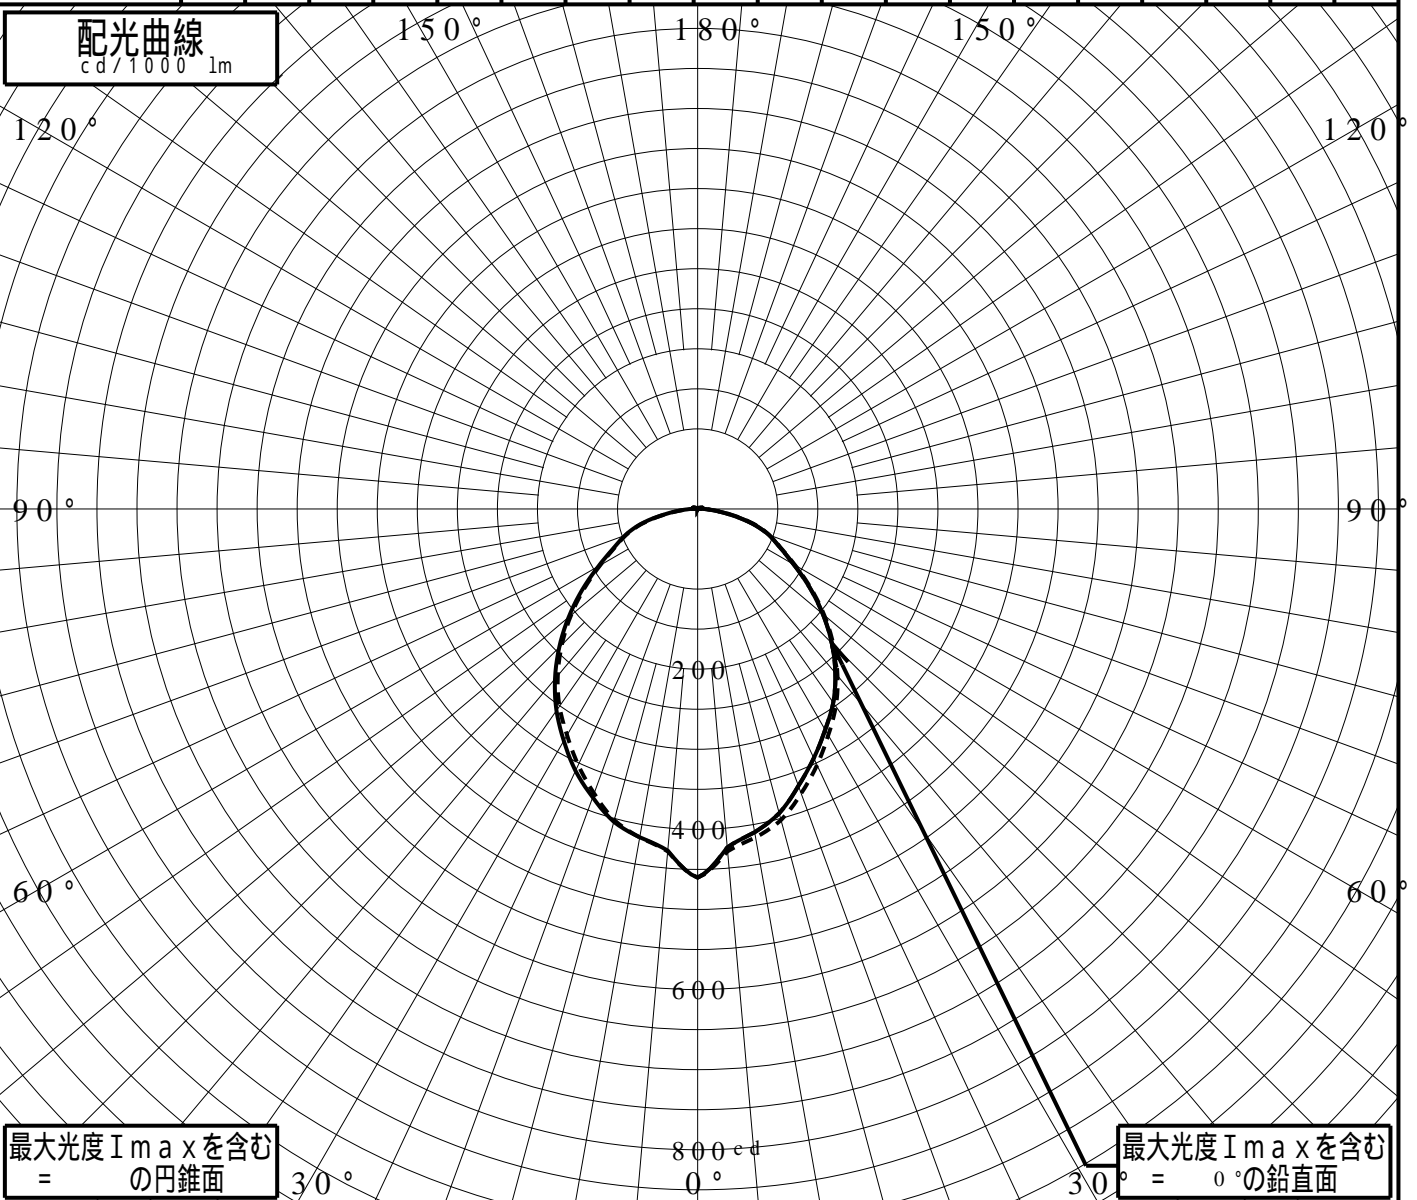

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= の円錐面

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= の鉛直面

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	XYG2102LK	光源	LED3000_85_3500 ×1
管理番号	K0161507(0)DB 1		

